

|                                                                       |               |          |             |           |   |          |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|---|----------|---|------------|
| <b>APPELLATION COMPLÈTE</b>                                           | <b>I-1000</b> | <b>X</b> | <b>T4/2</b> | <b>CA</b> | - | <b>B</b> | + | <b>101</b> |
| <b>MODÈLE</b>                                                         |               |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>MATIÈRE</b> (X = AISI 304 - Z = AISI 316)                          |               |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>VOLTAGE</b> TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)                       |               |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>VITESSE</b> (/2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)                     |               |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>MONTAGE</b> (CA = chariot - ES = stationnaire - EL = arbre nu)     |               |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>COFFRET ÉLECTRIQUE</b> (Voir détail) (0 = sans coffret électrique) |               |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>SUPPLÉMENTS EN OPTION</b> (Voir détail)                            |               |          |             |           |   |          |   |            |

## MICRO I-1000 pompe autoamorçante à impulseur flexible

**1.000 hl/h - 760 tr/min**

|                                      |                                                              |        |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| CORPS DE POMPE                       | Microfusion d'acier inoxydable                               |        |       |
| GARNITURE                            | Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM |        |       |
| TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE | Courroies, sans entretien                                    |        |       |
| CHARIOT                              | Acier inoxydable, très maniable, roues avec roulements       |        |       |
| ORIFICES                             | 100ITA                                                       |        |       |
| VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)          | 230V - 400V                                                  |        |       |
| VITESSE RÉGLABLE                     | -                                                            | -      | IP-54 |
| POIDS KG.                            | 240                                                          | 250    | 255   |
| PUISSANCE KW                         | 11/8,8                                                       | 11/8,8 | 11    |


### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 3 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.

Travail à faible régime de rotation.

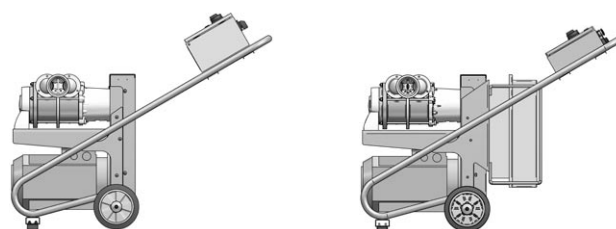


**TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter**

|              | COFFRET "B"                 | 2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR | VITESSE RÉGLABLE |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|              | CA-B                        | CA-D+102                                                         | CA-A             |
| <b>_T4/2</b> | TRI 400V 50Hz 2 vit.        | *                                                                | *                |
| <b>_T4VF</b> | TRI 400V 50Hz vit. réglable |                                                                  | *                |

## MICRO I-1000 options

\* Options disponibles à la commande

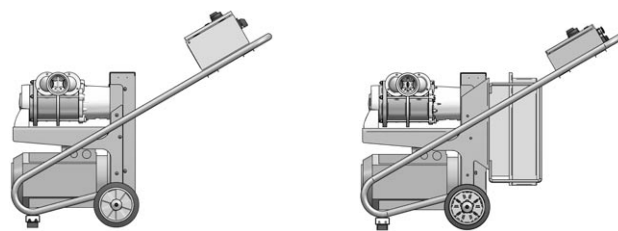

|                              |            |                                                                                                                              | COFFRET<br>"B"                                                                      | 2 VIT. COFFRET<br>ÉLECTRONIQUE + RC<br>MARCHÉ/ARRÊT/<br>VITESSE/INVERSEUR | VITESSE<br>RÉGLABLE |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                              |            |                                                                                                                              | CA-B                                                                                | CA-D+102                                                                  | CA-A                |
| <b>_T4/2</b>                 |            |                                                                                                                              | TRI 400V 50Hz 2 vit.                                                                | *                                                                         | *                   |
| <b>_T4VF</b>                 |            |                                                                                                                              | TRI 400V 50Hz vit. réglable                                                         |                                                                           | *                   |
| <b>SUPPLÉMENTS EN OPTION</b> | <b>101</b> | RC marche/arrêt<br><br>Radio-commande grande portée<br>marche/arrêt.<br>(Émetteur en boîte étanche)                          |    | *                                                                         | *                   |
|                              | <b>102</b> | RC marche/arrêt/vitesse/inversion<br><br>Radio-commande grande portée<br>marche/arrêt/vitesse/inversion.<br>(Émetteur IP-66) |   | <b>INCLUS</b>                                                             | *                   |
|                              | <b>104</b> | Temporisateur d'arrêt<br><br>Permet de programmer un temps de<br>fonctionnement à la mise en marche.                         |  | *                                                                         | *                   |
|                              | <b>105</b> | Programmateurs marche/arrêt<br>(maxi 20 cycles)<br><br>Permet un maximum<br>de 20 actions par jour.                          |  | *                                                                         | *                   |
|                              | <b>111</b> | Prise pour commande externe<br><br>Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.                                                    |  | *                                                                         | *                   |

## MICRO I-1000 spécifications des coffrets électriques

|                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"A"</b>              | Variateur électronique étanche IP-55.                                                                                                                                                 |
| <b>Vitesse réglable</b> | Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.<br><br>Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec). |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"A+102"</b>               | Variateur électronique étanche IP-55.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vitesse réglable + RC</b> | Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.<br><br>Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.<br><br>Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec). |




|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"B"</b>        | Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur. |
| <b>2 vitesses</b> | Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).                                                    |




|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"D+102"</b>                      | Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple) Protection complète du moteur.   |
| <b>Électronique 2 vitesses + RC</b> | Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.<br><br>Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec). |




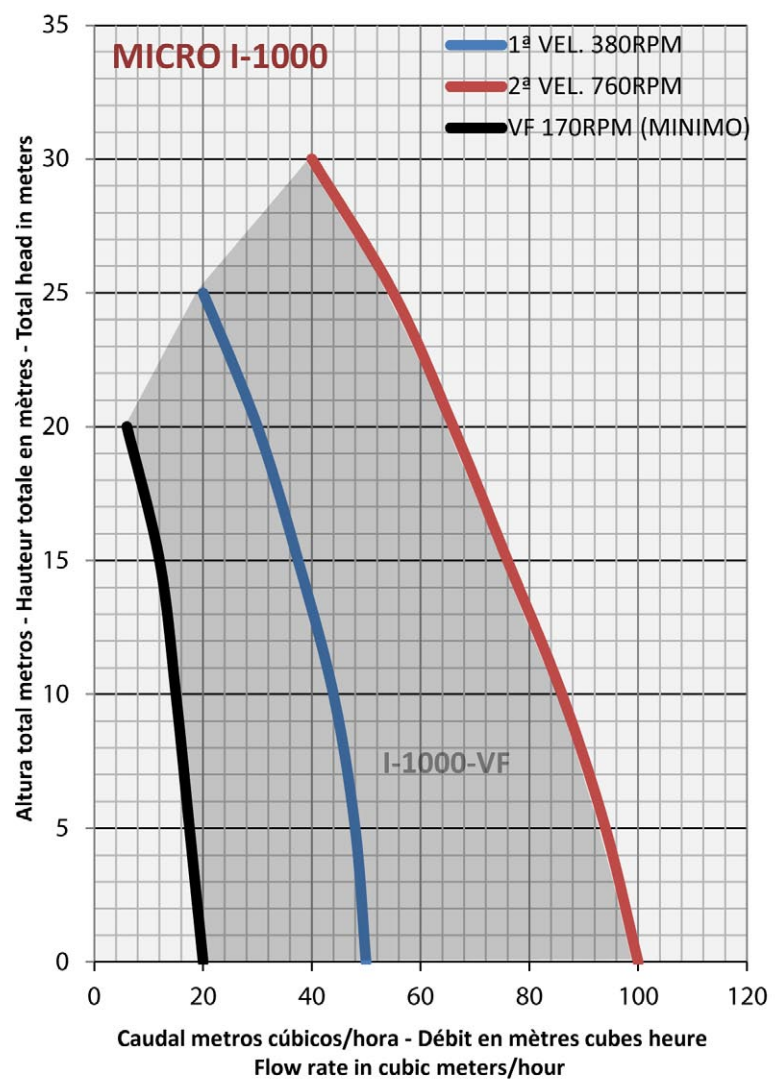


## MICRO I-1000 dimensions

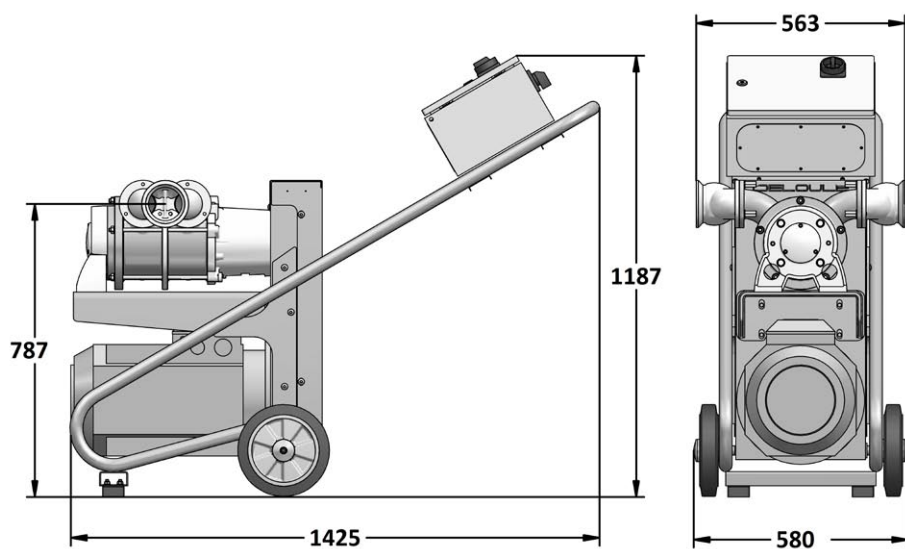

I-1000\_T/2CA-B  
I-1000\_T/2CA-D+102

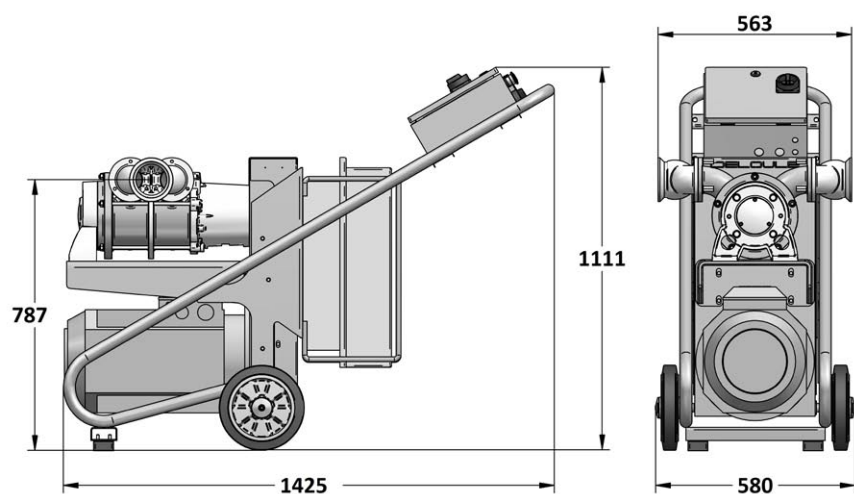

I-1000\_T\_VFCA-A

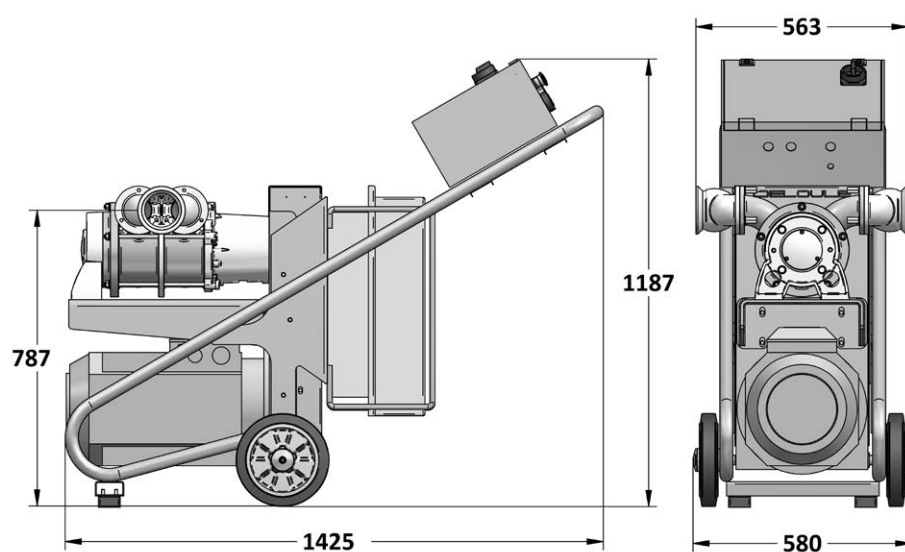

I-1000\_T\_VFCA-A+102