

APPELLATION COMPLÈTE	I-500	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODÈLE								
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VITESSE (/2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)								
MONTAGE (CA = chariot - EL = arbre nu)								
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)								
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)								

MICRO I-500 pompe autoamorçante à impulseur flexible

500 hl/h - 760 tr/min

CORPS DE POMPE	Microfusion d'acier inoxydable			
GARNITURE	Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM			
TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE	-	Courroies, sans entretien		
CHARIOT	Acier inoxydable, très maniable, roues avec roulements			
ORIFICES	75R-70RM(M.90x3,5) - 60RM(MÂCON) - 65NW - 80NW - 80ITA			
VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)	-	230V - 400V		
VITESSE RÉGLABLE	-	-	-	IP-54 / IP-66
POIDS KG.	34	140	143	173
PUISSANCE kW	-	5,5/4	5,5/4	5,5


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 3 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.

Travail à faible régime de rotation.

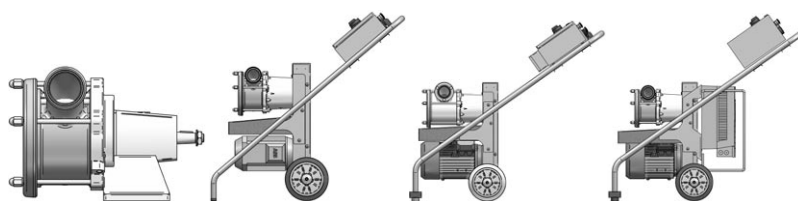

TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter

POMPE À BOUT D'ARBRE NU	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHE/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*		
_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vit.		*	*
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable			*

MICRO I-500 options

* Options disponibles à la commande

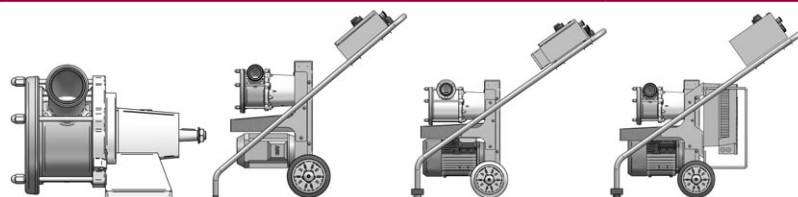

			POMPE À BOUT D'ARBRE NU	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC DÉMARRAGE/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
			EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A
	_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*			
	_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vit.		*	*	
	_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable				*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101	RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)		*		*
	102	RC marche/arrêt/vitesse/inversion Radio-commande grande portée marche/ arrêt/vitesse/inversion. (Émetteur IP-66)			INCLUS	*
	104	Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.		*	*	
	105	Programmateurs marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.		*	*	
	111	Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.		*	*	*

MICRO I-500 spécifications des coffrets électriques

- "A"**
Vitesse réglable
- Variateur électronique étanche IP-55.
- Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.
- Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



- "A+102"**
Vitesse réglable + RC
- Variateur électronique étanche IP-55.
- Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.
- Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.
- Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




- "B"**
2 vitesses
- Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur.
- Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



- "D+102"**
Électronique 2 vitesses + RC
- Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple) Protection complète du moteur.
- Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.
- Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



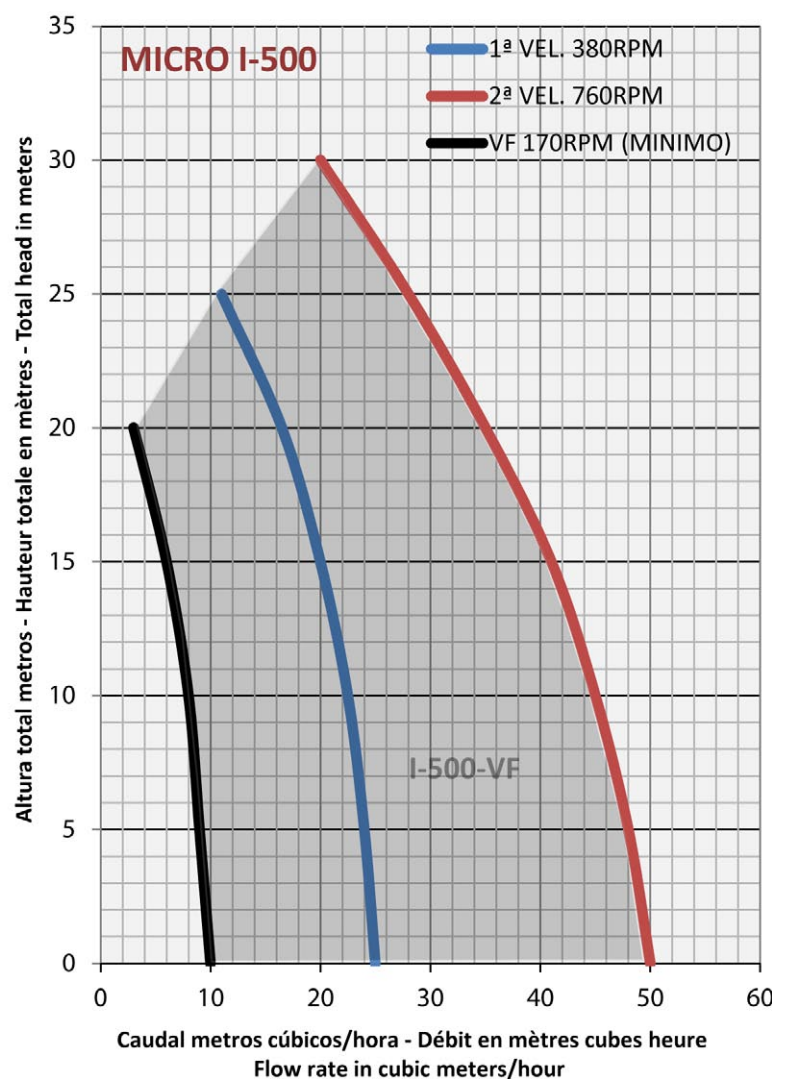

MICRO I-500 dimensions

