

DENOMINACIÓ COMPLETA	I-500	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODEL								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTATGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VELOCITAT (/2 = 2 vel. - VF = vel. ajustable)								
MUNTATGE (EL = eix lliure - CA = xassís mòbil)								
QUADRE ELÈCTRIC (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)								
OPCIÓNS (Veure opcions disponibles)								

MICRO I-500 bomba autoaspirant de rodet flexible

50.000 l/h - 760 rpm

COS BOMBA	Microfusió d'acer inoxidable			
TANCAMENT	Tanca mecànica d'alta qualitat grafit/silici/EPDM			
TRANSMISSIÓ I REDUCCIÓ DE VELOCITAT	-	Corretja dentada, sense manteniment		
XASSÍS	Inoxidable, molt manejable, rodes amb rodaments			
BOQUES DISPONIBLES	75R-70RM(M.90x3,5) - 60RM(MÂCON) - 65NW - 80NW - 80ITA			
VOLTATGES DISPONIBLES (50Hz)	-	230V - 400V		
VARIADOR DE VELOCITAT	-	-	-	IP-54 / IP-66
PES KG.	34	140	143	173
POTÈNCIA kW	-	5,5/4	5,5/4	5,5


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Pressions de fins a 3 bar.

Construcció extremadament robusta.

Rodets amb certificat FDA 177.2600, per a vins i derivats.

Treball a baixes revolucions.

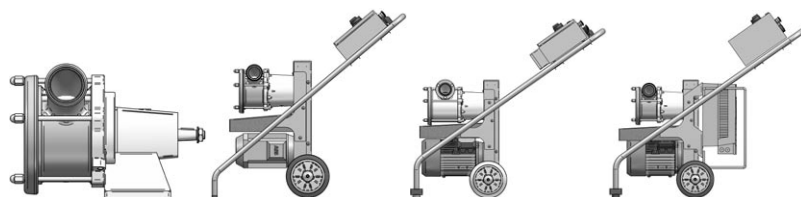

TRI 230V, altres voltatges o freqüències: consultar disponibilitat

BOMBA EIX LLIURE, SENSE MOTOR	EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/ VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000	Bomba eix lliure, sense motor	*		
_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable			*

MICRO I-500 suplementos opcionales

* Opcions disponibles al efectuar la comanda

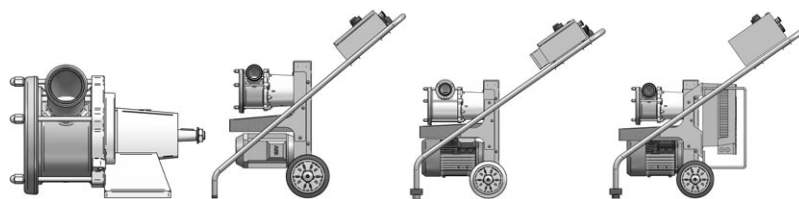

BOMBA EIX LLIURE, SENSE MOTOR	EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/ VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000		Bomba eix lliure, sense motor	*			
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vel.	*		*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vel. regulable				*
SUPLEMENTS OPCIONALS	101	CD parada/marxa Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada (Emisor amb funda estanca)		*		*
	102	CD parada/marxa/velocitat/inversor Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada/velocitat/inversor. (Emisor IP-66)			INCLÓS	*
	104	Temporitzador de parada Durant la posada en marxa, permet programar un temps de funcionament.		*	*	
	105	Programador marxa/parada 20 entrades Permet arrencades i parades programades, fins a 20 entrades.		*	*	
	111	Connexió per a maniobra externa Parada/marxa per contacte obert/tancat.		*	*	*

MICRO I-500 especificacions quadres elèctrics

"A" Velocitat regulable

Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



"A+102" Velocitat regulable + CD

Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.

Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



"B" 2 velocitats

Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat-inversor i protecció completa del motor.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).




"D+102" Electrònic 2 velocitats + CD

Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i pulsadors per a selecció de velocitat i sentit de gir (transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.

Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



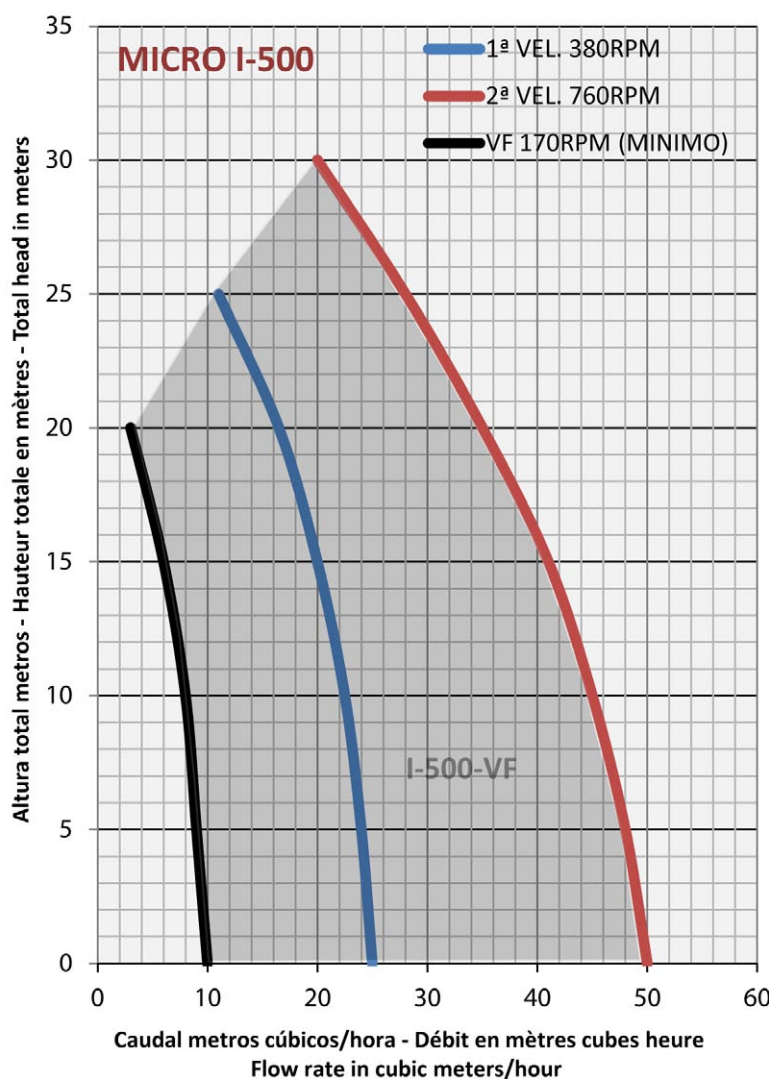

MICRO I-500 dimensions

