

DENOMINACIÓN COMPLETA	I-500	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODELO								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAJE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VELOCIDAD (/2 = 2 vel. - VF = vel. regulable)								
MONTAJE (CA = carretilla - EL = eje libre)								
CUADRO ELÉCTRICO (Ver especificaciones) (0 = sin cuadro eléctrico)								
OPCIONES (Ver opciones disponibles)								

MICRO I-500 bomba autoaspirante de rodete flexible

50.000 l/h - 760 rpm

CUERPO BOMBA	Microfusión de acero inoxidable			
CIERRE	Cierre mecánico alta calidad grafito/silicio/EPDM			
TRANSMISIÓN Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD	-	Correa dentada, sin mantenimiento		
CARRETILLA	Inoxidable, muy manejable, ruedas con rodamientos			
BOCAS DISPONIBLES	75R-70RM(M.90x3,5) - 60RM(MÂCON) - 65NW - 80NW - 80ITA			
VOLTAJES DISPONIBLES (50Hz)	-	230V - 400V		
VARIADOR DE VELOCIDAD	-	-	-	IP-54 / IP-66
PESO KG.	34	140	143	173
POTENCIA kW	-	5,5/4	5,5/4	5,5


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Presiones de hasta 3 bar.

Construcción extremadamente robusta.

Rodetes con certificado FDA 177.2600, para vinos y derivados.

Trabajo a bajas revoluciones.

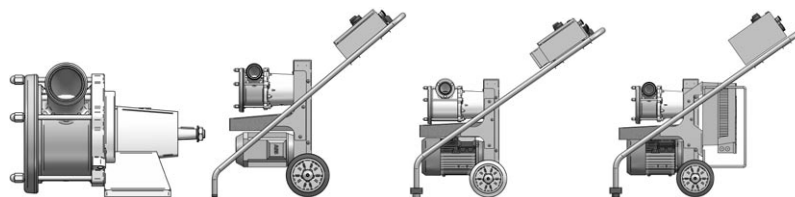


TRI 230V, otros voltajes o frecuencias: consultar disponibilidad

	BOMBA EJE LIBRE, SIN MOTOR	EQUIPO ELÉCTRICO "B"	2 VEL. EQUIPO ELECTRÓNICO + MD PARO/MARCHA/VELOCIDAD/INVERSOR	VELOCIDAD REGULABLE
	EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A
_0000	Bomba eje libre, sin motor	*		
_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable			*

MICRO I-500 suplementos opcionales

* Opciones disponibles al efectuar el pedido

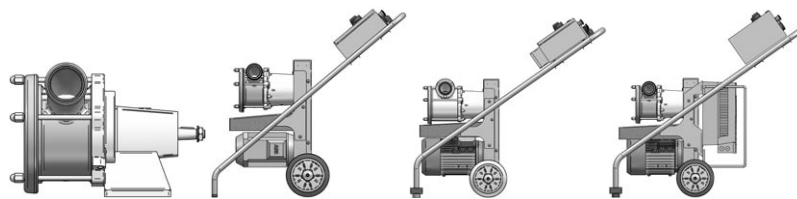

BOMBA EJE LIBRE, SIN MOTOR	EQUIPO ELÉCTRICO "B"	2 VEL. EQUIPO ELECTRÓNICO + MD PARO/MARCHA/VELOCIDAD/INVERSOR	VELOCIDAD REGULABLE
EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000		Bomba eje libre, sin motor	*			
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vel.	*		*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vel. regulable				*
SUPLEMENTOS OPCIONALES	101	MD paro/marcha Mando a distancia via radio de largo alcance, marcha/paro (Emisor en funda estanca)		*		*
	102	MD paro/marcha/velocidad/inversor Mando a distancia via radio de largo alcance, con control de arranque/paro/velocidad/inversor (Emisor IP-66)			INCLUIDO	*
	104	Temporizador de parada A la puesta en marcha, permite programar un tiempo de funcionamiento.		*	*	
	105	Programador marcha/paro 20 entradas Permite arranques y paros programados, hasta 20 entradas.		*	*	
	111	Conexión para maniobra externa Paro/Marcha por contacto abierto/cerrado.		*	*	*

MICRO I-500 especificaciones cuadros eléctricos

- "A"**
Velocidad regulable
- Variador electrónico estanco IP-55 con interruptor seccionador, regulación de velocidad, inversor y protección completa del motor.
- Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



- "A+102"**
Velocidad regulable + MD
- Variador electrónico estanco IP-55 con interruptor seccionador, regulación de velocidad, inversor y protección completa del motor.
- Mando a distancia via radio de largo alcance incorporado (paro/marcha/ velocidad/inversor). Emisor estanco IP-66.
- Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



- "B"**
2 velocidades
- Armario eléctrico inoxidable IP-55 con interruptor seccionador con embrague, conmutador de velocidad-inversor y protección completa del motor.
- Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).



- "D+102"**
Electrónico 2 velocidades + MD
- Armario eléctrico inoxidable IP-55 con interruptor seccionador con embrague, contactores y pulsadores para selección de velocidad y sentido de giro (transición suave entre velocidades) y protección completa del motor.
- Mando a distancia via radio de largo alcance incorporado (paro/marcha/ velocidad/inversor). Emisor estanco IP-66.
- Termostato regulable que para el motor por exceso temperatura bomba (trabajo en seco).






I-500_T4/2CA-D+102+112



I-500_T/2CA-B+101

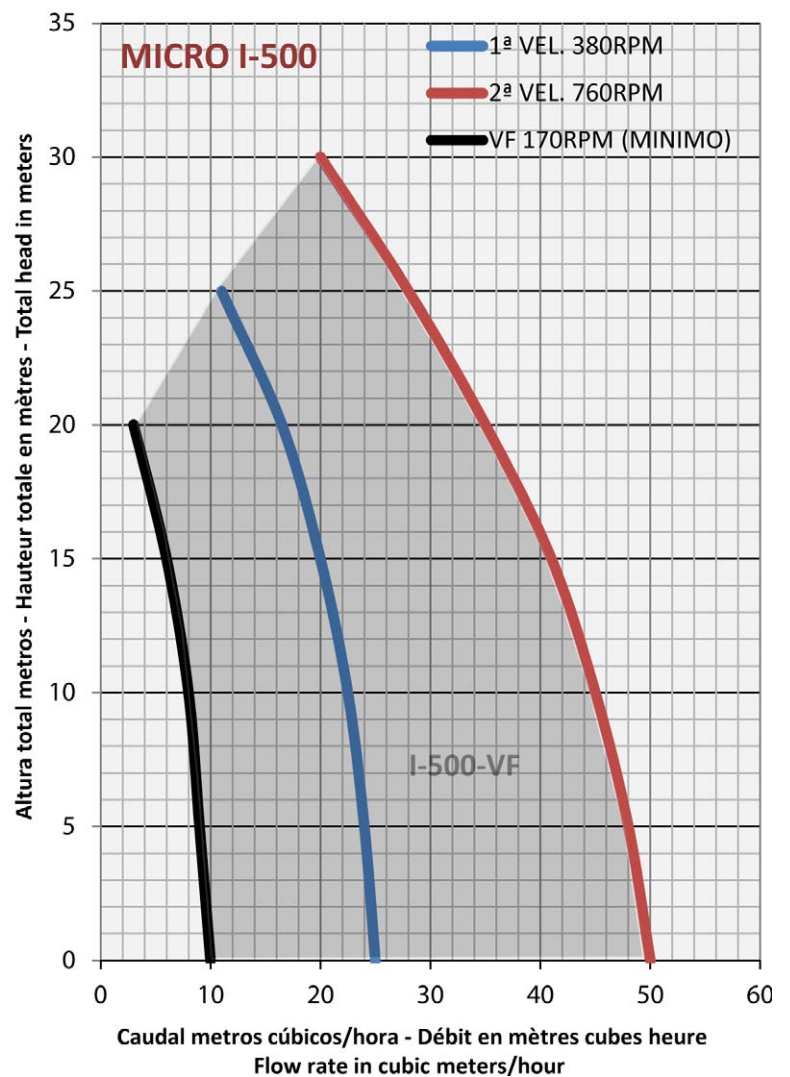

MICRO I-500 dimensiones

