

APPELLATION COMPLÈTE	RS280	X	T4/2	CA	-	D	+	102
MODÈLE								
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VITESSE (/1 = 1 vit. - /2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)								
MONTAGE (CA = chariot - ES = stationnaire)								
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)								
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)								

MICRO RS280 pompe autoamorçante à impulseur flexible

280 hl/h - 500 tr/min

CORPS DE POMPE	Microfusion d'acier inoxydable			
GARNITURE	Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM			
TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE	Courroies, sans entretien			
CHARIOT	Acier inoxydable, très maniable			
ORIFICES	50R (W.66x8/1") - 50RM (M.67x3) - 60RM - 70RM - 50NW - 65NW - 80ITA			
VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)	230V - 400V			
VITESSE RÉGLABLE	-	-	-	IP-54 / IP-66
POIDS KG.	100	115	110	113
PUISSANCE KW	3	3 - 3,2/1,7		4


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 2,5 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.

Travail à faible régime de rotation.

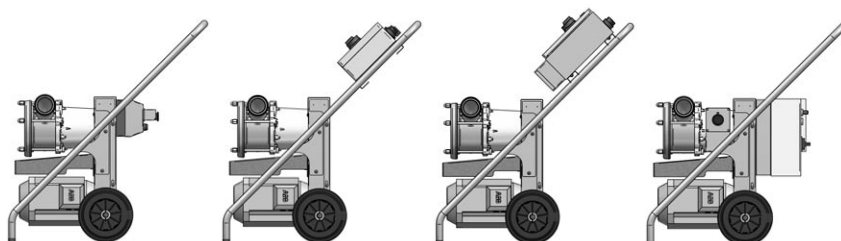


TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter

SANS THERMOSTAT, COFFRET "C"	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHE/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A
_T4/1 TRI 400V 50Hz 1 vit.	*	*	
_T4/2 TRI 400V 50Hz 2 vit.	*	*	
_T4VF TRI 400V 50Hz vit. réglable			*

MICRO RS280 options

* Options disponibles à la commande

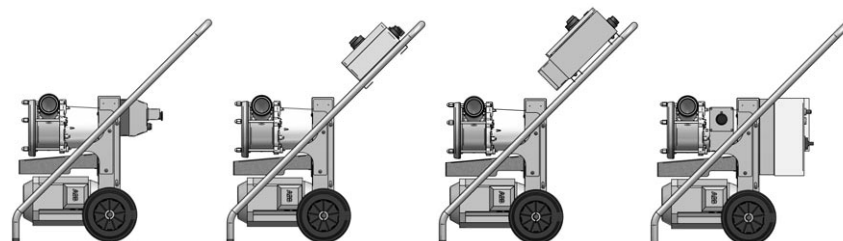

SANS THERMOSTAT, COFFRET "C"	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A

_T4/1		TRI 400V 50Hz 1 vit.	*	*		
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vit.		*	*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vit. réglable				*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101	RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)		*		*
	102	RC marche/arrêt/vitesse/ inversion Radio-commande grande portée marche/arrêt/vitesse/inversion. (Émetteur IP-66)			INCLUS	*
	104	Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.		*	*	
	105	Programmateurs marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.		*	*	
	111	Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.				

MICRO RS280 spécifications des coffrets électriques

"A"	Variateur électronique étanche.
Vitesse réglable	Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.
	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



"A+102"	Variateur électronique étanche.
Vitesse réglable + RC	Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.
	Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.
	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



"B"	Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur.
2 vitesses	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




"C"	Demarreur IP-557 avec inverseur de sens et disjoncteur.
1 vitesse sans thermostat	Sans thermostat.




"D+102"	Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple) Protection complète du moteur.
Électronique	Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.
2 vitesses + RC	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




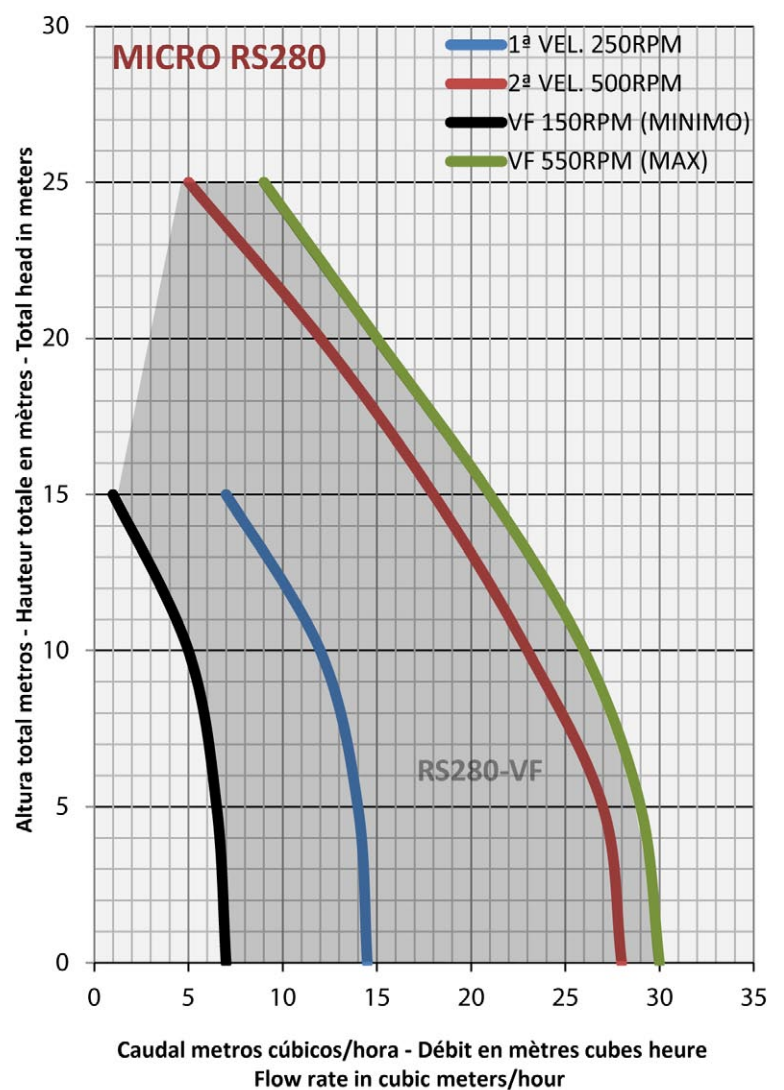


MICRO RS280 dimensions

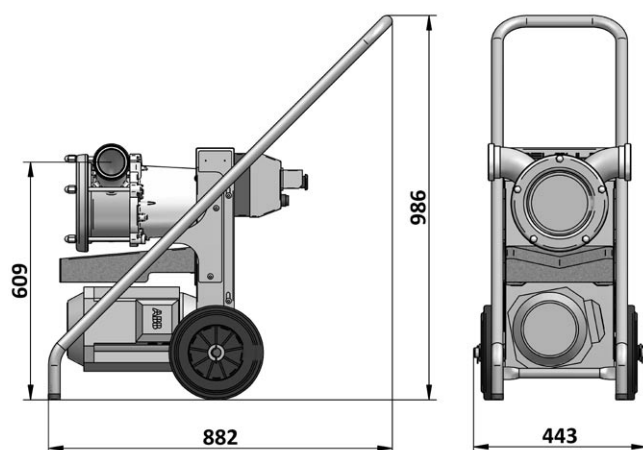


RS280_T/_1CA-C

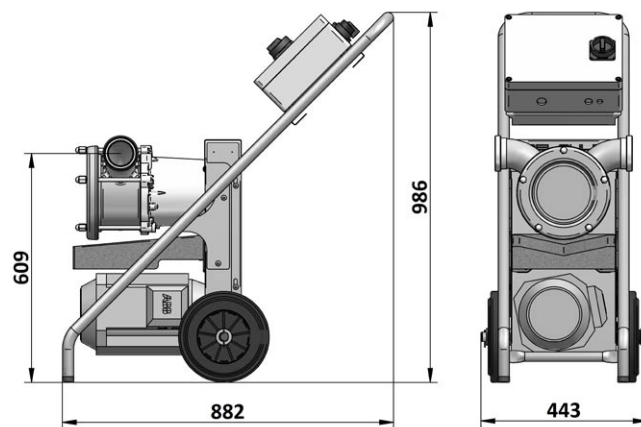


RS280_T/_CA-B

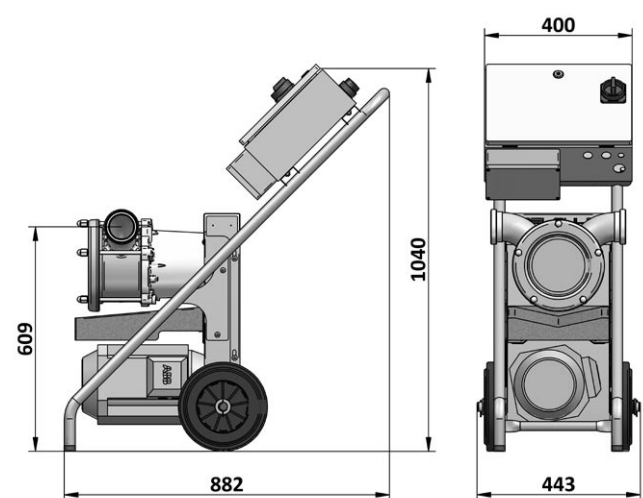

RS280_T/_2CA-D+102

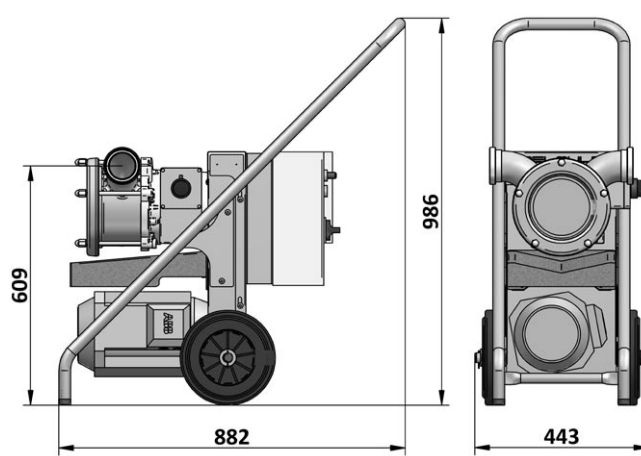

RS280_T4VFCA-A

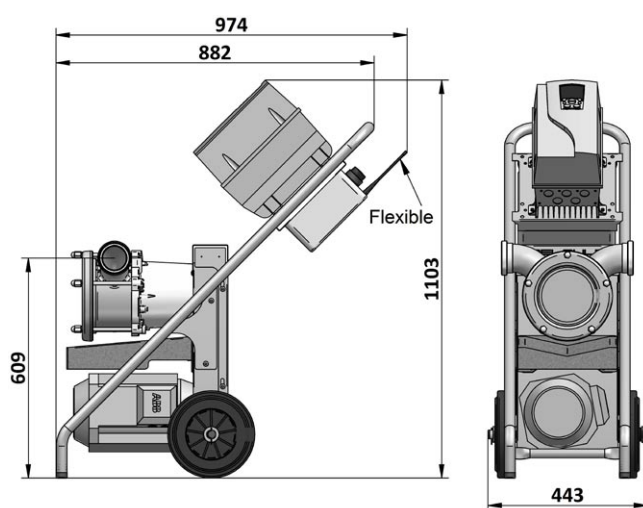

RS280_T4VFCA-A+102