

|                                                                                          |              |          |             |           |   |          |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|---|----------|---|------------|
| <b>DENOMINACIÓ COMPLETA</b>                                                              | <b>SM250</b> | <b>X</b> | <b>T4/2</b> | <b>CA</b> | - | <b>B</b> | + | <b>101</b> |
| <b>MODEL</b>                                                                             |              |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>MATERIAL</b> (X = AISI 304 - Z = AISI 316)                                            |              |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>VOLTATGE</b> TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V - T5 = 230/400V)                         |              |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>VELOCITAT</b> (/1 = 1 vel. - /2 = 2 vel. - VF = vel. regulable)                       |              |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>MUNTATGE</b> (CA = xassís mòbil - PR = portàtil - ES = estacionari - EL = eix lliure) |              |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>QUADRE ELÈCTRIC</b> (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)               |              |          |             |           |   |          |   |            |
| <b>OPCIONS</b> (Veure opcions disponibles)                                               |              |          |             |           |   |          |   |            |

## MICRO SM250 bomba autoaspirant de rodet flexible

**25.000 l/h - 1.430 rpm**

|                              |                                                   |                                                 |             |         |    |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|----|---------------|
| COS BOMBA                    | Microfusió d'acer inoxidable                      |                                                 |             |         |    |               |
| TANCAMENT                    | Tanca mecànica d'alta qualitat grafit/silici/EPDM |                                                 |             |         |    |               |
| TRANSMISSIÓ/EIX              | -                                                 | Rígida/eix intercanviable sobre motor estàndard |             |         |    |               |
| XASSÍS                       | -                                                 | Inoxidable, molt manejable                      |             |         |    |               |
| BOQUES DISPONIBLES           | 50R(W.66x8/1") - 50RM(M.67x3) - 50NW - 50ITA      |                                                 |             |         |    |               |
| VOLTATGES DISPONIBLES (50Hz) | -                                                 | 230/400V                                        | 230V - 400V |         |    |               |
| VARIADOR DE VELOCITAT        | -                                                 | -                                               | -           | -       | -  | IP-54 / IP-66 |
| PES KG.                      | 18                                                | 38                                              | 62          | 65      | 71 | 68            |
| POTÈNCIA kW                  | -                                                 | 3                                               | 3           | 3,2/1,7 |    | 3             |


### CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Pressions de fins a 2 bar.

Construcció extremadament robusta.

Rodets amb certificat FDA 177.2600, per a vins i derivats.

Muntatge semimonobloc sobre motors estàndard de primeres marques. Rodament entre motor i bomba.

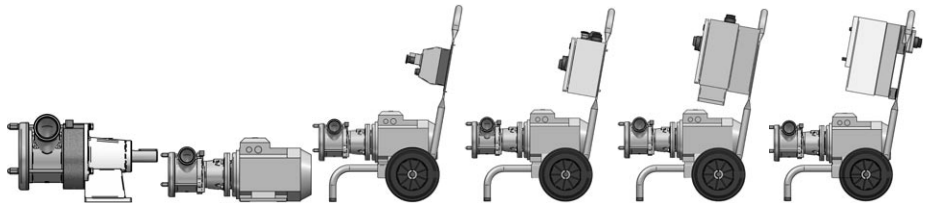


**TRI 230V, altres voltatges o freqüències:**  
consultar disponibilitat

| BOMBA EIX LLIURE, SENSE MOTOR | ESTACIONARI, SENSE EQUIP ELÈCTRIC | SENSE TERMÒSTAT, EQUIP ELÈCTRIC "C" | EQUIP ELÈCTRIC "B" | 2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR | VELOCITAT REGULABLE |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| EL-0                          | ES-0                              | CA-C                                | CA-B               | CA-D+102                                                     | CA-A                |

|              |                                 |   |   |   |   |   |
|--------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>_0000</b> | Bomba d'eix lliure, sense motor | * |   |   |   |   |
| <b>_T5/1</b> | TRI 230/400V 50Hz 1 vel.        |   | * |   |   |   |
| <b>_T_/1</b> | TRI 230 o 400V 50Hz 1 vel.      |   |   | * |   |   |
| <b>_T_/2</b> | TRI 230 o 400V 50Hz 2 vel.      |   | * |   | * |   |
| <b>_T4VF</b> | TRI 400V 50Hz vel. regulable    |   |   |   |   | * |

## MICRO SM250 suplementos opcionals

\* Opcions disponibles al efectuar la comanda

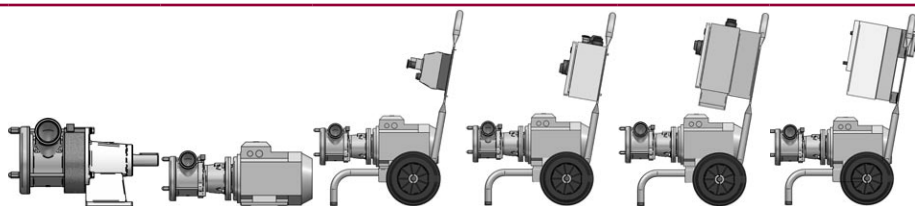


| BOMBA EIX LLIURE, SENSE MOTOR | ESTACIONARI, SENSE EQUIP ELÈCTRIC | SENSE TERMÒSTAT, EQUIP ELÈCTRIC "C" | EQUIP ELÈCTRIC "B" | 2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR | VELOCITAT REGULABLE |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| EL-0                          | ES-0                              | CA-C                                | CA-B               | CA-D+102                                                     | CA-A                |

|                             |            |                                                                                                                                                           |          |  |  |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| <b>_0000</b>                |            | Bomba d'eix lliure, sense motor                                                                                                                           | *        |  |  |
| <b>_T5/1</b>                |            | TRI 230/400V 50Hz 1 vel.                                                                                                                                  | *        |  |  |
| <b>_T_/1</b>                |            | TRI 230 o 400V 50Hz 1 vel.                                                                                                                                | *        |  |  |
| <b>_T_/2</b>                |            | TRI 230 o 400V 50Hz 2 vel.                                                                                                                                | *        |  |  |
| <b>_T4VF</b>                |            | TRI 400V 50Hz vel. regulable                                                                                                                              | *        |  |  |
| <b>SUPLEMENTS OPCIONALS</b> | <b>101</b> | CD parada/marxa<br>Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada. (Emisor amb funda estanca)                                             | *        |  |  |
|                             | <b>102</b> | CD parada/marxa/velocitat/inversor<br>Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada/velocitat/inversor. (Emisor IP-66) | INCLÓS * |  |  |
|                             | <b>104</b> | Temporitzador de parada<br>Durant la posada en marxa, permet programar un temps de funcionament.                                                          | *        |  |  |
|                             | <b>105</b> | Programador marxa/parada 20 entrades<br>Permet arrencades i parades programades, fins a 20 entrades.                                                      | *        |  |  |
|                             | <b>111</b> | Connexió per a maniobra externa<br>Parada/marxa per contacte obert/tancat.                                                                                | *        |  |  |

## MICRO SM250 especificacions quadres elèctrics


- "A"**  
**Velocitat regulable**
- Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- "A+102"**  
**Velocitat regulable + CD**
- Variador electrònic estanc IP-66 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- "B"**  
**2 velocitats**
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat-inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).

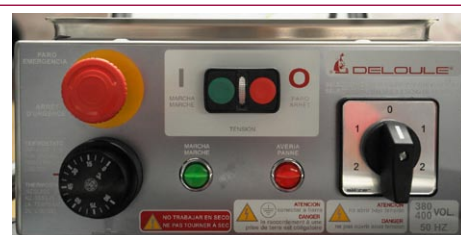


- "C"**  
**1 velocitat sense termòstat**
- Cofre IP-557 amb inversor, protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits i pulsador de parada d'emergència.




- "D+102"**  
**Electrònic 2 velocitats + CD**
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i pulsadors per a selecció de velocitat i sentit de gir (transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



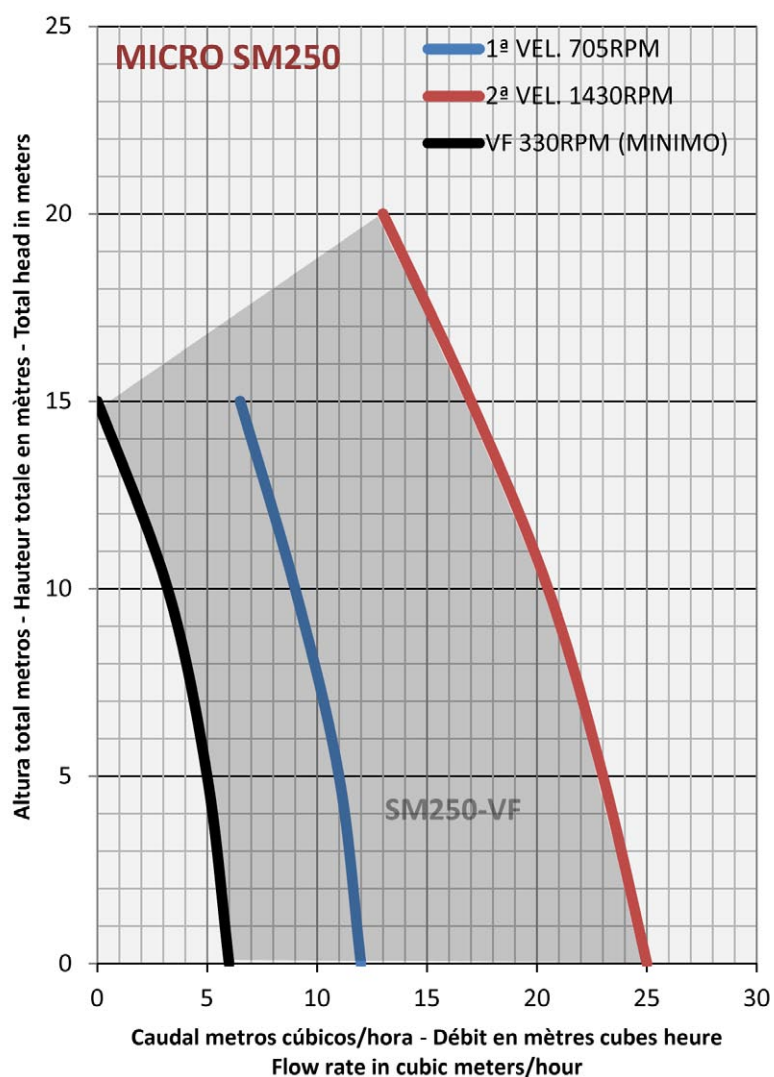


## MICRO SM250 dimensions


G.1/4" allotjament sonda temperatura, segons model

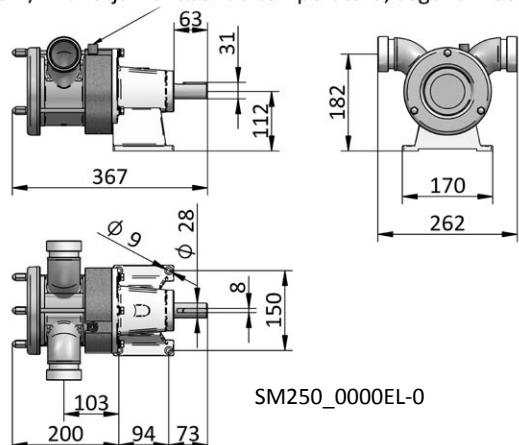


SM250\_0000EL-0

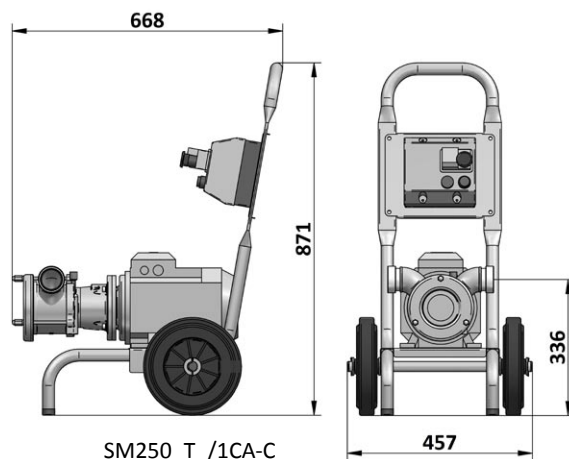


SM250\_T\_1CA-C

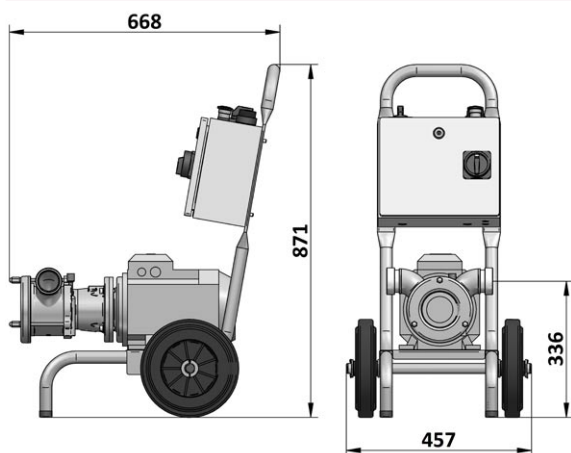


SM250\_T\_1CA-B

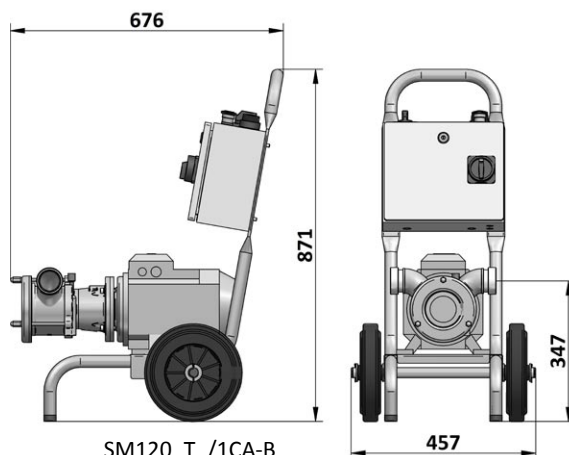


SM120\_T\_1CA-B  
SM150\_T\_1CA-B  
SM250\_T\_2CA-B

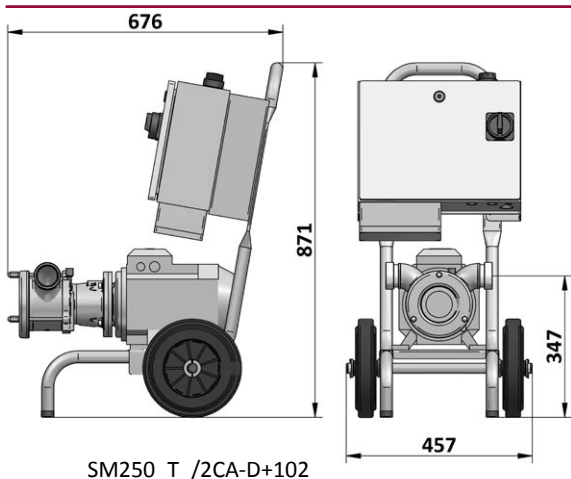

SM250\_T\_2CA-D+102

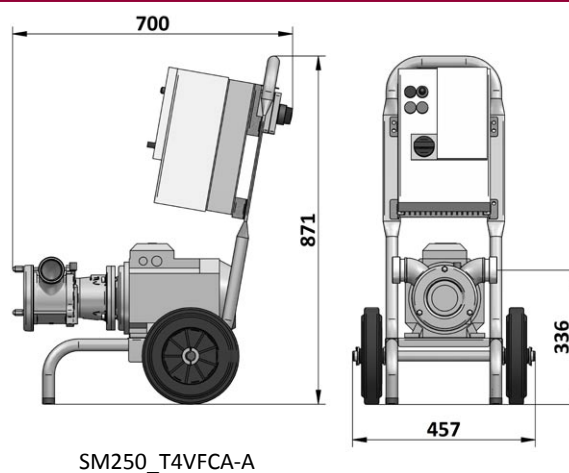

SM250\_T4VFCA-A

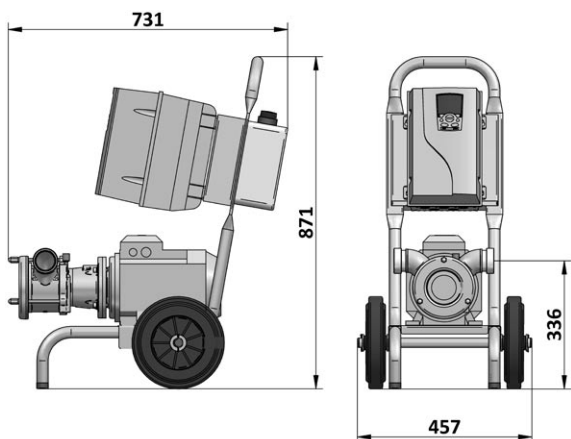

SM250\_T4VFCA-A+102

Les cotes, els rendiments i les altres dades indicades, igual que les imatges, són orientatives.

Ens reservem el dret d'efectuar qualsevol modificació de les característiques, materials o aspecte de les nostres màquines.