


DÉSIGNATION COMPLÈTE	985.3.6	/116	/3LD510	AE	+ 135
MODÈLE					
DIAMÈTRE IMPULSEUR (/142 = 142 mm.)					
MOTEUR					
DÉMARRAGE (AE = démarreur électrique, sauf batterie et câblage - AR = démarreur récupérable - AER = dém. électr+récupérable urg.)					
OPTIONS (Voir options disponibles)					

985.3/ motopompe centrifuge multicellulaire avec moteur diesel Lombardini 3LD et acoup. élastique

CORPS DE POMPE	En fonte
TURBINES	Pargaitement équilibrées. En fonte et disponibles en bronze
DIFFUSEURS ET COQUILLES	En fonte et disponibles en bronze
GARNITURE	Garniture mécanique de haute qualité graphite/silicium/NBR
FIXATIONS	Sur la base avec acouplement élastique
ORIFICES	ASP G.2" - IMP G.2"
PUISSANCE MOTEUR (NB) kW/HP	7,3/10
RÉSERVOIR DE CARBURANT STANDARD	5,3 litres
BATTERIE RECOMMANDÉE	12V - 44 Ah
POIDS DE L'ENSEMBLE POMPE + MOTEUR KG.	140
POIDS DE LA POMPE SANS MOTEUR KG.	42


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Construction extrêmement robuste.

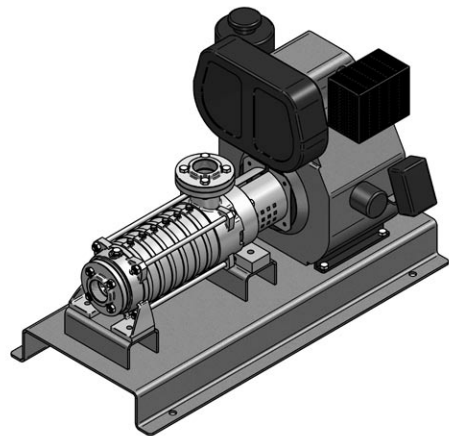


MOTOPOMPE "POSTE FIXE" DÉMARRER ÉLECTRIQUE, SAUF BATTERIE ET CÂBLAGE

		510AE
116/3LD/		*
SUP. EN OPTION	116	Garniture mécanique silicium/silicium/NBR *
	128	Cellules en bronze (Turbine, diffuseur et coquilles) *
	134	Électro-aimant d'arrêter *
	135	Kit boîte de sécurité (Arrêter le moteur par manque de pression d'huile ou surchauffe) *

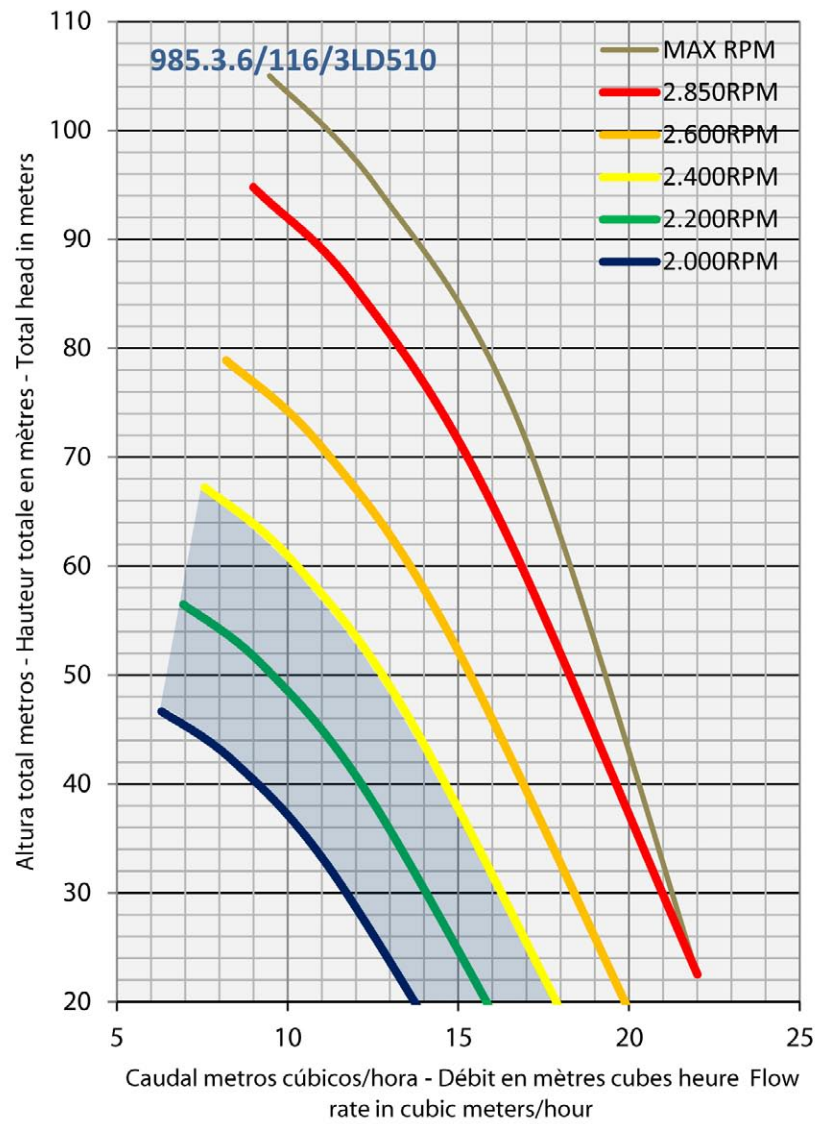

Zone de travail conseillée pour utilisation intensive

DIESEL 985.3.6/116/3LD dimensions

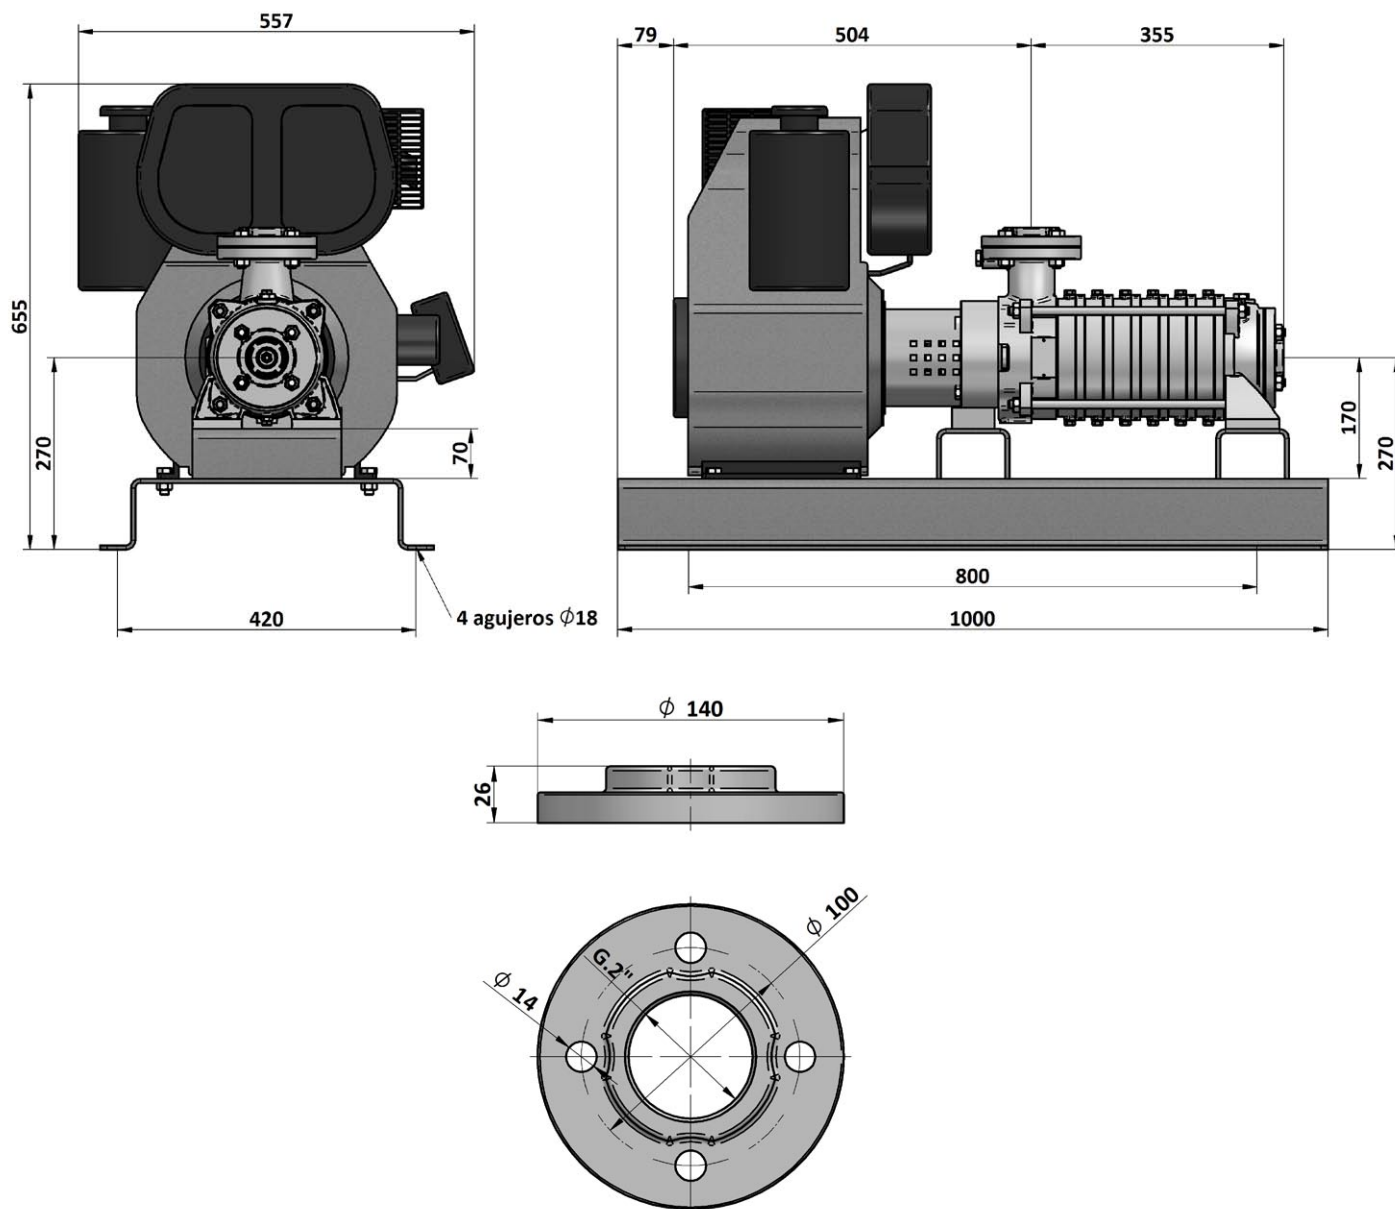

BRIDE ASP. - IMP.