

APPELLATION COMPLÈTE	I-502	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODÈLE								
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VITESSE (/2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)								
MONTAGE (CA = chariot - ES = stationnaire - EL = arbre nu)								
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)								
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)								

MICRO I-502 pompe autoamorçante à deux impulseurs flexibles 500 hl/h - 760 tr/min

CORPS DE POMPE	Microfusion d'acier inoxydable		
GARNITURE	Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM		
TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE	Courroies, sans entretien		
CHARIOT	Acier inoxydable, très maniable, roues avec roulements		
ORIFICES	75R-70RM(M.90x3,5) - 60RM(MÂCON) - 65NW - 80NW - 80ITA		
VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)	230V - 400V		
VITESSE RÉGLABLE	-	-	IP-54
POIDS KG.	240	250	255
PUISSANCE KW	11/8,8	11/8,8	11


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 6 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.

Travail à faible régime de rotation.

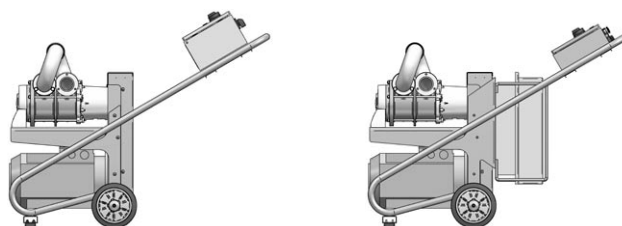



TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter

COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A
*	*	*

_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vit.	*	*
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable		*

MICRO I-502 options

* Options disponibles à la commande



COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A

_T4/2			TRI 400V 50Hz 2 vit.	*	*	
_T4VF			TRI 400V 50Hz vit. réglable			*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101	RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)		*		*
	102	RC marche/arrêt/vitesse/inversion Radio-commande grande portée marche/arrêt/vitesse/inversion. (Émetteur IP-66)		INCLUS		*
	104	Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.		*	*	
	105	Programmateurs marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.		*	*	
	111	Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.		*	*	*

MICRO I-502 spécifications des coffrets électriques

“A”
Vitesse réglable

Variateur électronique étanche IP-55.

Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



“A+102”
Vitesse réglable + RC

Variateur électronique étanche IP-55.

Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.

Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



“B”
2 vitesses

Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




“D+102”
Électronique
2 vitesses + RC

Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple). Protection complète du moteur.


Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




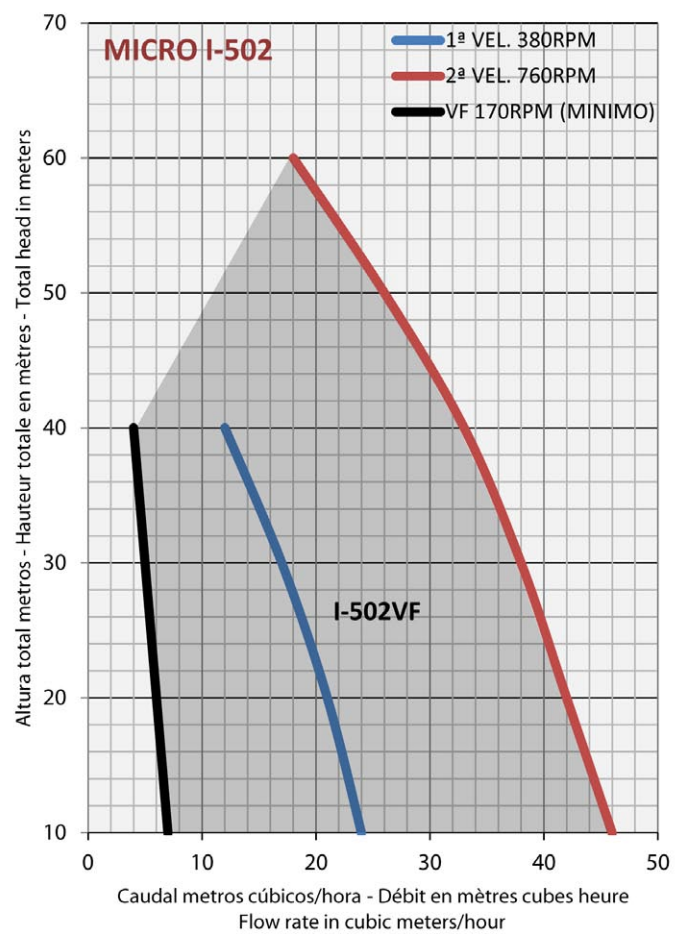


MICRO I-502 dimensions

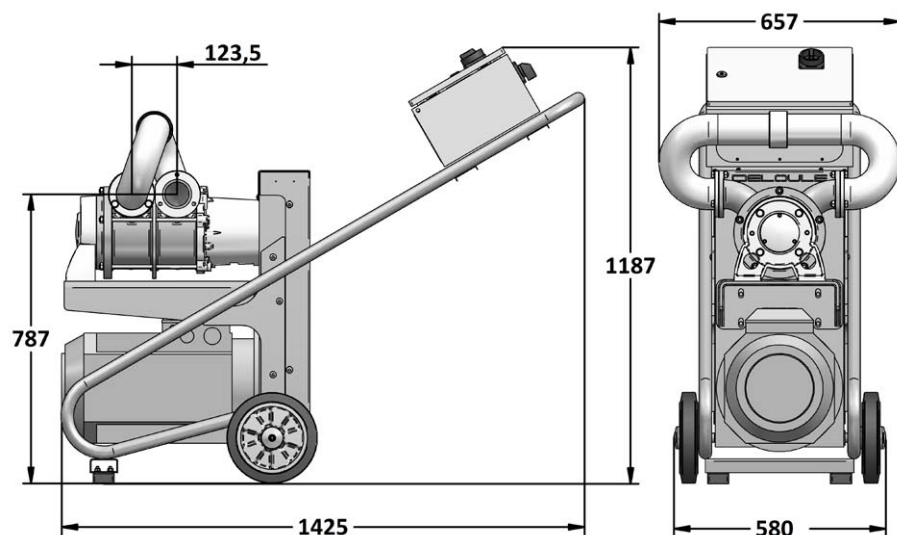

I-502_T_/2CA-B
I-502_T_/2CA-D+102

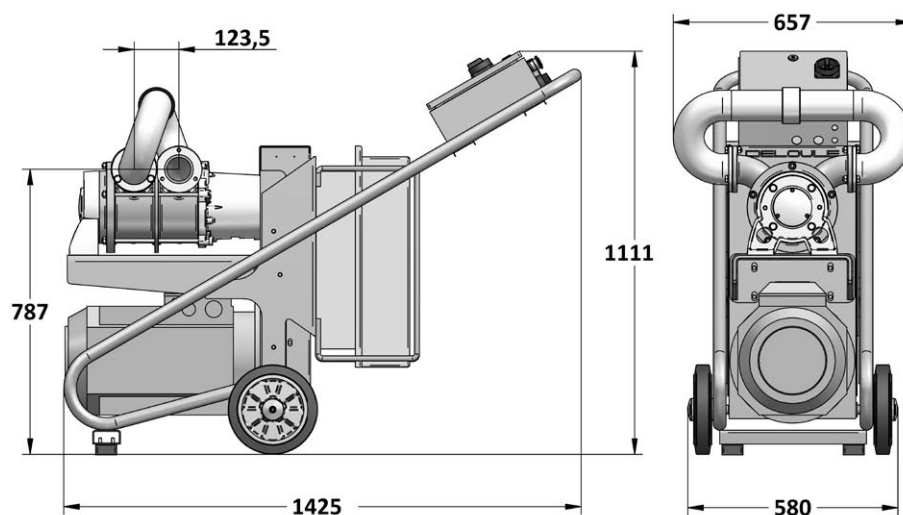

I-502_T_VFCA-A

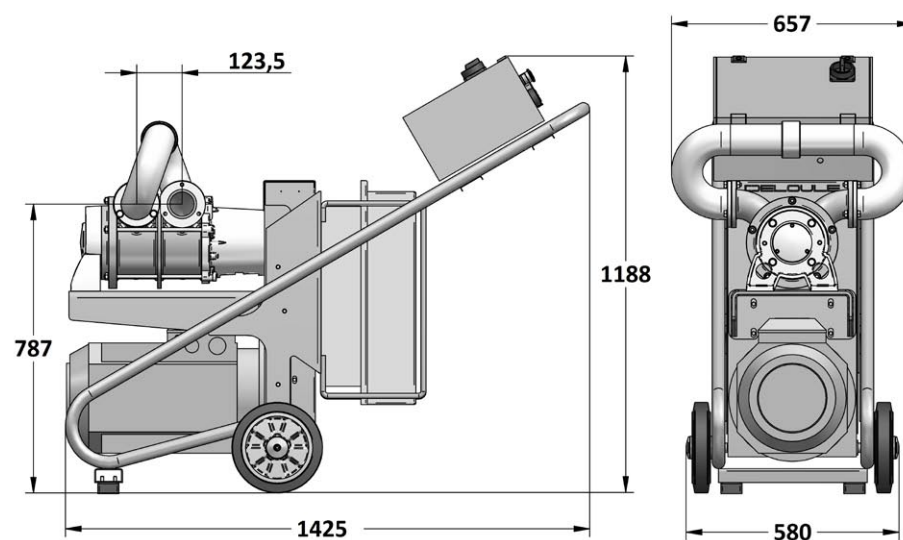

I-502_T_VFCA-A+102