

DENOMINACIÓ COMPLETA	XM200	Z	T4/2	-	B	+	102
MODEL							
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)							
VOLTATGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)							
VELOCITAT (/2 = 2 vel. - VF = vel. regulable)							
QUADRE ELÈCTRIC (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)							
OPCIÓNS (Veure opcions disponibles)							

ARGENTA XM200 20.000 l/h

PISTONS	1		
CÀRTER	Engranatges helicoidals en bany d'oli		
INVERSOR	D'esfera amb guarnicions flotants autoajustables		
TRANSMISSIÓ	Corretges trapezials		
BOQUES DISPONIBLES	45R(W.54x9,5/1") - 40RM(M.55x3) - 50R(W.66x8/1") - 50RM(M.67x3) - 60RM - 40NW - 50NW - 45RI		
CONNEXIÓ ELÈCTRICA	10 metres de cable mànega 2,5mm 3+T i clavilla 16A IP-44 3P+T		
PRESSIÓ MÀX. bar	2,5	2,5	2,5
CABAL m³/h.	20/10	20/10	de 3 a 20
POTÈNCIA kW	3,4/2,7	3,4/2,7	3
PES KG.	190	193	198

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Diseny modular fàcilment desmuntable per a inspecció i neteja.

Xassís inoxidable amb dues rodes fixes i dues giratòries, amb fre.

Pressòstat de seguretat.

Vàlvules de buidat a cada cambra del conjunt cos bomba.



2 VELOCITATS EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT	VELOCITAT REGULABLE
B	D+107	A

_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable		*

XM200 suplementos opcionals

* Opcions disponibles al efectuar la comanda



			2 VELOCITATS EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT	VELOCITAT REGULABLE
			B	D+107	A
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vel. regulable			*
SUPLEMENTS OPCIONALS	101	CD parada/marxa Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada. (Emisor en funda estanca) 	*		*
	107	CD parada/marxa-velocitat Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada-velocitat. (Emisor IP-66) 		INCLÓS	*
	102	CD parada/marxa-velocitat-inversor Igual que 107 + inversor d'esfera motoritzat.		*	*
	110	Parada/marxa autom. per pressió Permet sel·leccionar que la bomba es posi en marxa automàticament després d'una parada per sobrepressió. Parada/arrencada de la bomba al tancar/obrir una aixeta a l'extrem de la mànega. 	*	*	*
	111	Connexió per a maniobra externa Parada/marxa per contacte obert/tancat.	*	*	*
	145	Sense clavilla S'entrega amb els 10 metres de cable elèctric, sense la clavilla.	*	*	*

ARGENTA especificacions quadres elèctrics

"A" Velocitat regulable

Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, i protecció completa del motor.

Pressòstat electrònic per evitar sobrepressions.

Quan es requereix el màxim cabal, el variador ajusta automàticament la velocitat per aconseguir el millor rendiment possible, sense sobrepressions, en funció dels desnivells, diàmetre i longitud de canonades, etc.



"B" 2 velocitats

Armari elèctric inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat i protecció completa del motor.

Pressòstat per evitar sobrepressions.






"D+107" Electrònic 2 velocitats + CD

Armari elèctric inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i polsadors per a selecció de velocitat (Transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.

Comandament a distància via radio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat). Emissor IP-66.

Pressòstat per evitar sobrepressions.

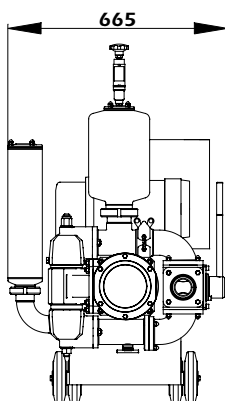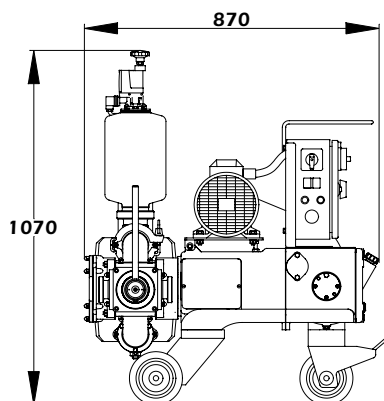

Vegi a www.deloule.com la fotografia de la configuració de bomba amb las opcions escollides

Les cotes, els rendiments i les altres dades indicades, igual que les imatges, són orientatives.
Ens reservem el dret d'efectuar qualsevol modificació de les característiques, materials o aspecte de les nostres màquines.