

DENOMINACIÓ COMPLETA	I-1000	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODEL								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTATGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VELOCITAT (/2 = 2 vel. - VF = vel. ajustable)								
MUNTATGE (ES = estacionari - CA = xassís mòbil - EL = eix lliure)								
QUADRE ELÈCTRIC (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)								
OPCIONS (Veure opcions disponibles)								

MICRO I-1000 bomba autoaspirant de rodet flexible

100.000 l/h - 760 rpm

COS BOMBA	Microfusió d'acer inoxidable		
TANCAMENT	Tanca mecànica d'alta qualitat grafit/silici/EPDM		
TRANSMISSIÓ I REDUCCIÓ DE VELOCITAT	Corretja dentada, sense manteniment		
XASSÍS	Inoxidable, molt manejable, rodes amb rodaments		
BOQUES DISPONIBLES	100ITA		
VOLTATGES DISPONIBLES (50Hz)	230V - 400V		
VARIADOR DE VELOCITAT	-	-	IP-54
PES KG.	240	250	255
POTÈNCIA KW	11/8,8	11/8,8	11


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Pressions de fins a 3 bar.

Construcció extremadament robusta.

Rodets amb certificat FDA 177.2600, per a vins i derivats.

Treball a baixes revolucions.

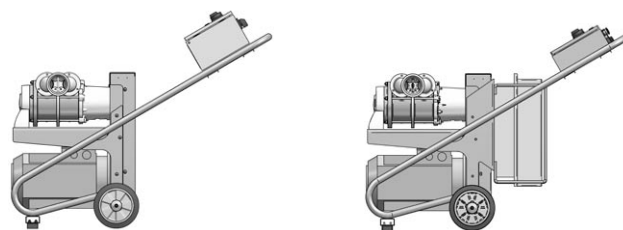



TRI 230V, altres voltatges o freqüències: consultar disponibilitat

EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A

_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable		*

MICRO I-1000 suplementos opcionals

* Opcions disponibles al efectuar la comanda



EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A

_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vel. regulable			*
SUPLEMENTS OPCIONALS	101	CD parada/marxa Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada (Emisor amb funda estanca)		*	*
	102	CD parada/marxa/velocitat/inversor Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada/velocitat/inversor (Emisor IP-66)		INCLÓS	
	104	Temporitzador de parada Durant la posada en marxa, permet programar un temps de funcionament.		*	*
	105	Programador marxa/parada 20 entrades Permet arrencades i parades programades, fins a 20 entrades.		*	*
	111	Connexió per a maniobra externa Parada/marxa per contacte obert/tancat.		*	*

MICRO I-1000 especificacions quadres elèctrics

- "A"**
Velocitat regulable
- Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- "A+102"**
Velocitat regulable + CD
- Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).




- "B"**
2 velocitats
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat-inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).





- "D+102"**
Electrònic 2 velocitats + CD
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i polsadors per a selecció de velocitat i sentit de gir (transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).





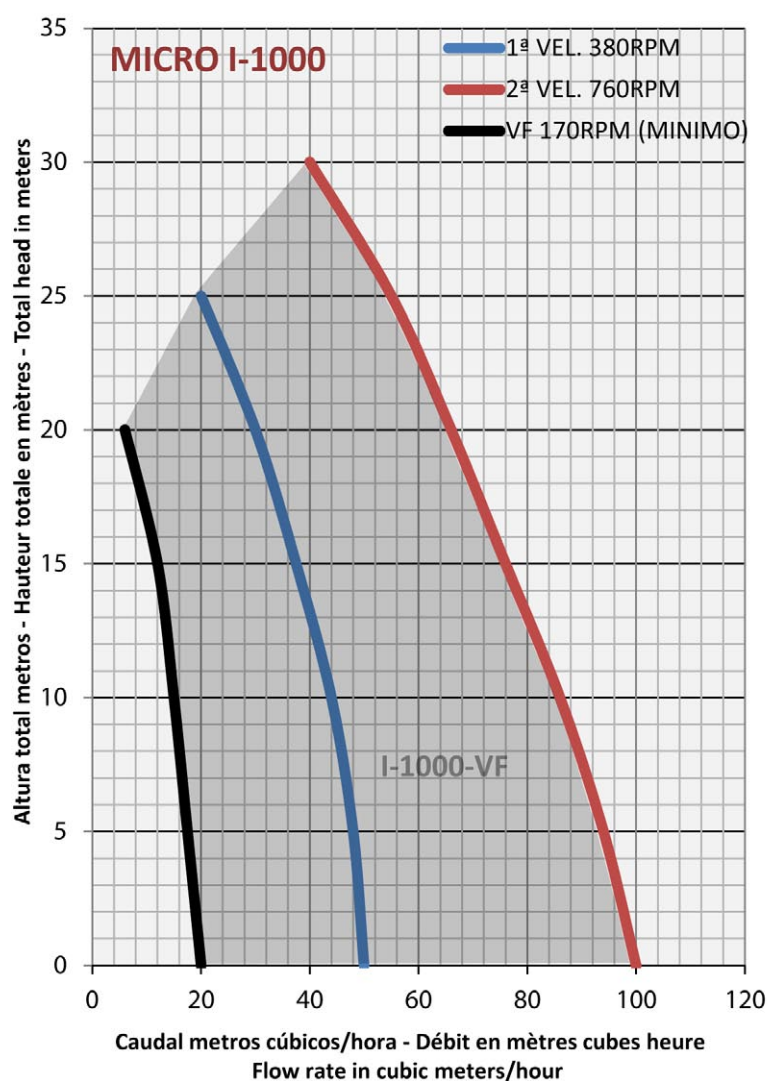



MICRO I-1000 dimensions

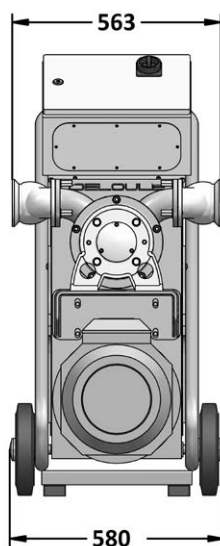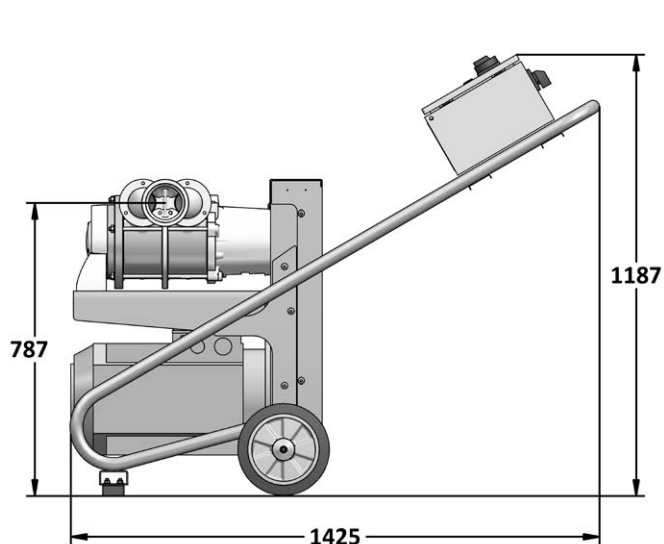

I-1000_T_/2CA-B
I-1000_T_/2CA-D+102

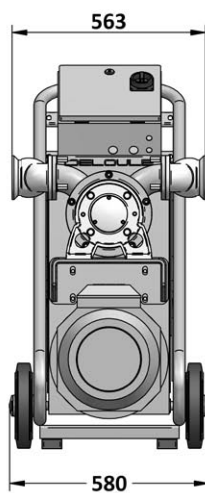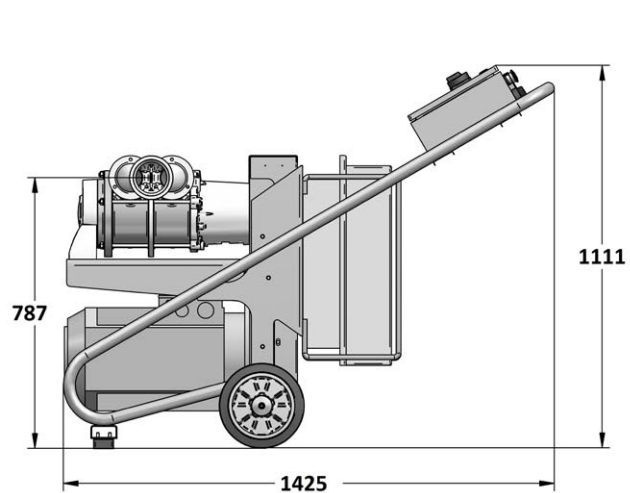

I-1000_T_VFCA-A

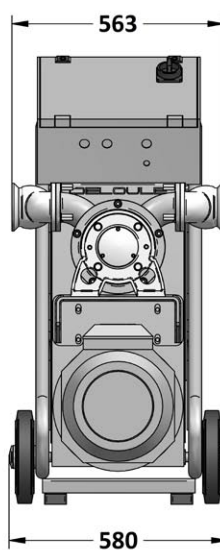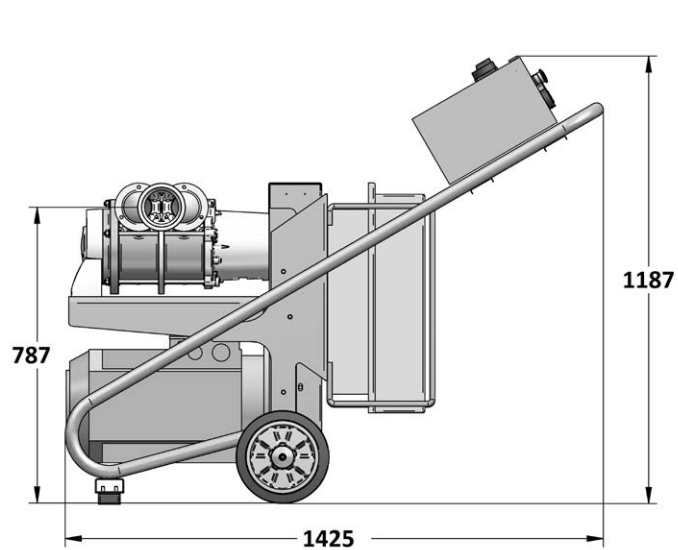

I-1000_T_VFCA-A+102