

|                                                                                                                                    |         |      |        |     |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-----|---|-----|
| DÉSIGNATION COMPLÈTE                                                                                                               | 985.4.2 | /142 | /CH620 | AER | + | 116 |
| MODÈLE                                                                                                                             |         |      |        |     |   |     |
| DIAMÈTRE IMPULSEUR (/142 = 142 mm.)                                                                                                |         |      |        |     |   |     |
| MOTEUR                                                                                                                             |         |      |        |     |   |     |
| DÉMARRAGE (AE = démarreur électrique, sauf batterie et câblage - AR = démarreur récupérable - AER = dém. électr.+récupérable urg.) |         |      |        |     |   |     |
| OPTIONS (Voir options disponibles)                                                                                                 |         |      |        |     |   |     |

## M985.4/ motopompe centrifuge multicellulaire avec moteur à essence Köhler et acoup. élastique

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CORPS DE POMPE                          | En fonte                                                    |
| TURBINES                                | Pargaitement équilibrées. En fonte et disponibles en bronze |
| DIFFUSEURS ET COQUILLES                 | En fonte et disponibles en bronze                           |
| GARNITURE                               | Garniture mécanique de haute qualité graphite/silicium/NBR  |
| FIXATIONS                               | Sur la base avec acouplement élastique                      |
| ORIFICES                                | ASP G.2 1/2" - IMP G.2 1/2"                                 |
| PUISSANCE MOTEUR à 3.600 rpm (NB) kW/HP | 13,4/18                                                     |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT STANDARD         | N.D.                                                        |
| POMPE DE CARBURANT                      | Mécanique                                                   |
| BATTERIE RECOMMANDÉE                    | 12V - 44 A/h (400 cca)                                      |
| POIDS DE L'ENSEMBLE POMPE + MOTEUR KG.  | 120                                                         |
| POIDS DE LA POMPE SANS MOTEUR KG.       | 43                                                          |

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Construction extrêmement robuste.


Démarreur électrique 12V (sauf batterie et câblage) + Démarreur récupérable d'urgence.



**M985.4.2/142/CH620**





### MOTOPOMPE "POSTE FIXE" DÉMARRER ÉLECTRIQUE, SAUF BATTERIE ET CÂBLAGE

|           |           | AER                                                    |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| SUP. OPT. | 142/CH620 | *                                                      |
|           | 116       | Garniture mécanique silicium/silicium/NBR *            |
|           | 128       | Cellules en bronze (Turbine, diffuseur et coquilles) * |
|           |           | Différentes positions d'échappement *                  |

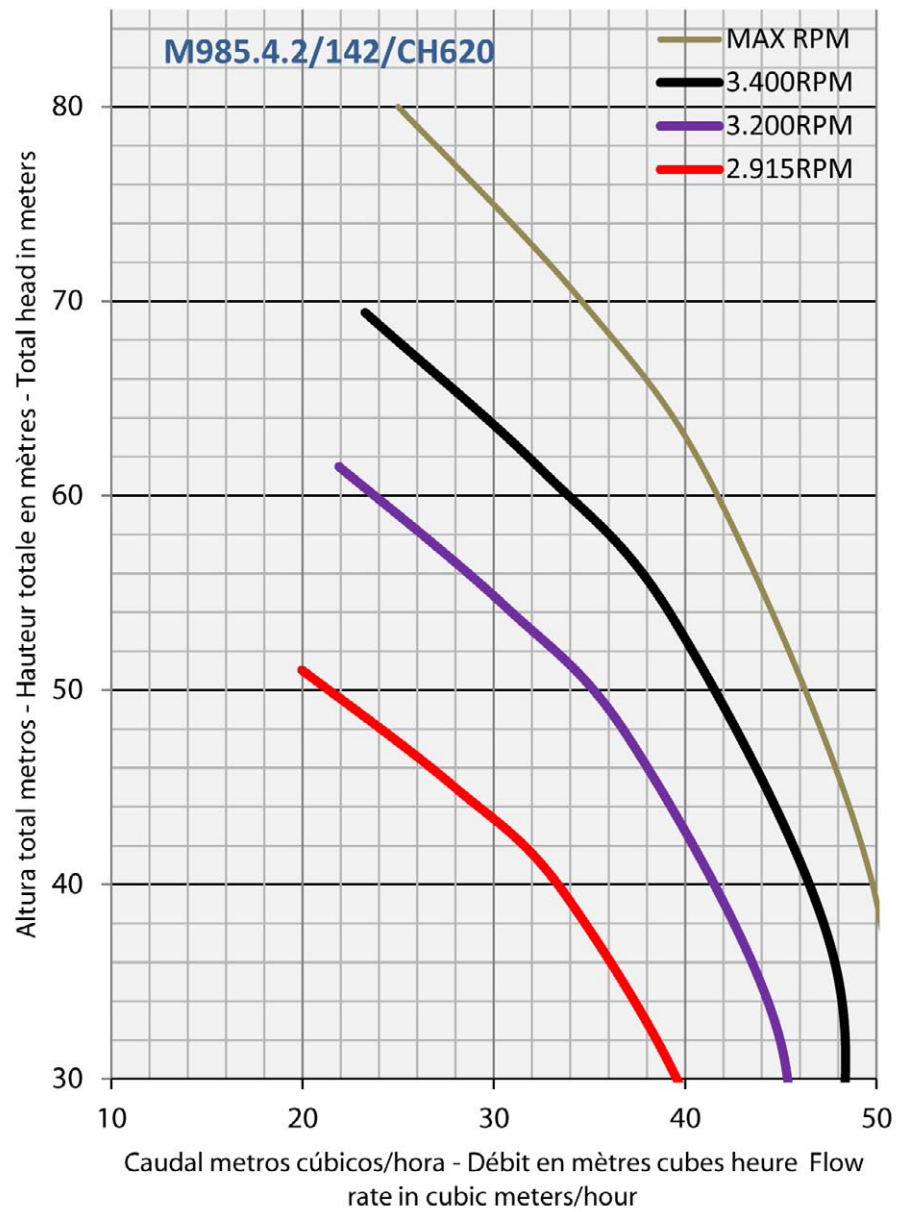
**M985.4.2/142/CH620**

**M985.4.2/142/CH620**

## GASOLINA M985.4.2/142/CH620 dimensions

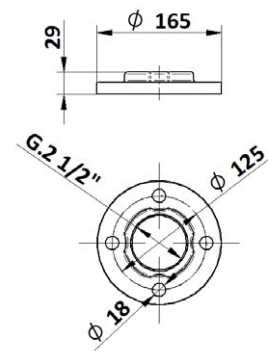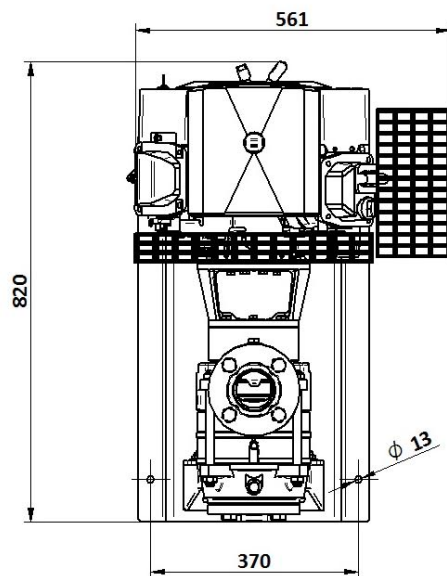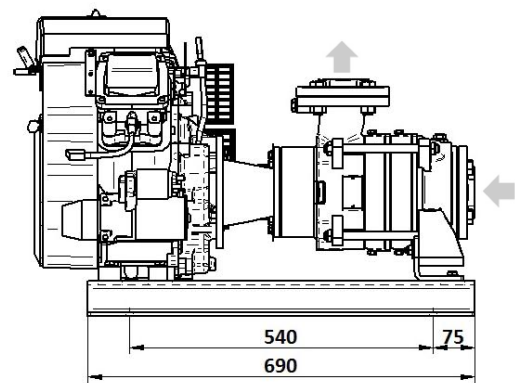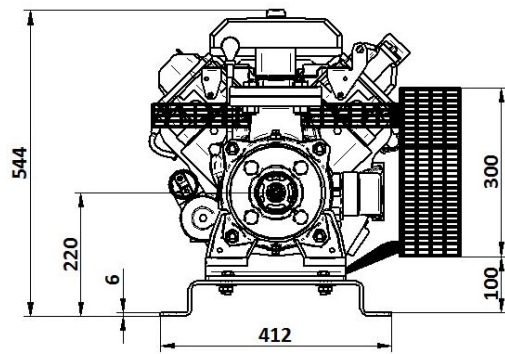

BRIDE ASP. - IMP.