

DENOMINACIÓ COMPLETA	RS400	X	T4VF	CA	-	A	+	102
MODEL								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTATGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V - T5 = 230/400V)								
VELOCITAT (/1 = 1 vel. - /2 = 2 vel. - VF = vel. ajustable)								
MUNTATGE (ES = estacionari - CA = xassís mòbil)								
QUADRE ELÈCTRIC (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)								
OPCIÓNS (Veure opcions disponibles)								

MICRO RS400 bomba autoaspirant de rodet flexible 40.000 l/h - 700 rpm

COS BOMBA	Microfusió d'acer inoxidable				
TANCAMENT	Tanca mecànica d'alta qualitat grafit/silici/EPDM				
TRANSMISSIÓ	Acoblam. elàstic	Corretja dentada, sense manteniment			
XASSÍS	-	Inoxidable, molt manejable			
BOQUES DISPONIBLES	60RM - 75R-70RM (M.90x3,5) - 65NW - 80NW - 80ITA				
VOLTATGES DISPONIBLES (50Hz)	230/400V	230V - 400V			
VARIADOR DE VELOCITAT	-	-	-	-	IP-54 / IP-66
PES KG.	90	106	110	117	113
POTÈNCIA kW	4	4	4 - 4,4/3,3		4


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Pressions de fins a 3 bar.

Construcció extremadament robusta.

Rodets amb certificat FDA 177.2600, per a vins i derivats.

Treball a molt baixes revolucions.

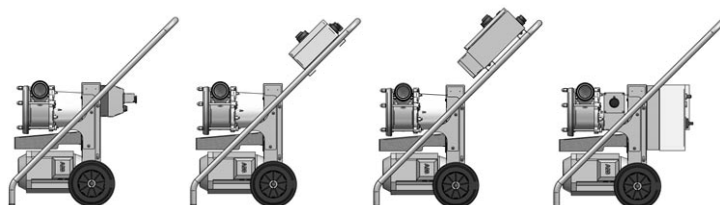


TRI 230V, altres voltatges o freqüències:
consultar disponibilitat

ESTACIONARI, SENSE EQUIP ELÈCTRIC	SENSE TERMÒSTAT, EQUIP ELÈCTRIC "C"	EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A

_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vel.	*			
_T4/1	TRI 400V 50Hz 1 vel.		*		
_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vel.		*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable				*

MICRO RS400 suplementos opcionals

* Opcions disponibles al efectuar la comanda

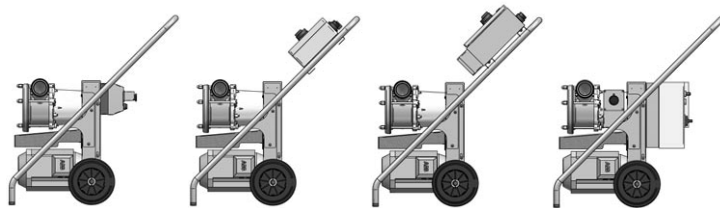

			ESTACIONARI, SENSE EQUIP ELÈCTRIC	SENSE TERMÒSTAT, EQUIP ELÈCTRIC "C"	EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
			ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A
_T5/1		TRI 230/400V 50Hz 1 vel.	*				
_T4/1		TRI 400V 50Hz 1 vel.		*	*		
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vel.			*	*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vel. regulable					*
SUPLEMENTS OPCIONALS	101	CD parada/marxa Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada (Emisor amb funda estanca)			*		*
	102	CD parada/marxa/velocitat/inversor Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada/velocitat/inversor (Emisor IP-66)				INCLÓS	*
	104	Temporitzador de parada Durant la posada en marxa, permet programar un temps de funcionament.			*	*	
	105	Programador marxa/parada 20 entrades Permet arrencades i parades programades, fins a 20 entrades.			*	*	
	111	Connexió per a maniobra externa Parada/marxa per contacte obert/tancat.					

MICRO RS400 especificacions quadres elèctrics


- "A"**
Velocitat regulable
- Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- "A+102"**
Velocitat regulable + CD
- Variador electrònic estanc IP-66 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- "B"**
2 velocitats
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat-inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).

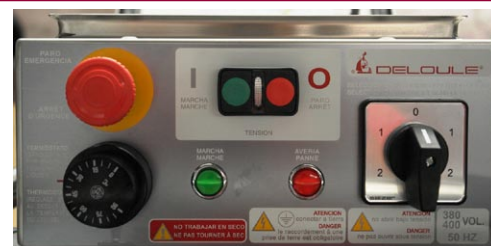


- "C"**
1 velocitat sense termòstat
- Cofre IP-557 amb inversor, protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits i polsador de parada d'emergència.




- "D+102"**
Electrònic 2 velocitats + CD
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i polsadors per a selecció de velocitat i sentit de gir (transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).




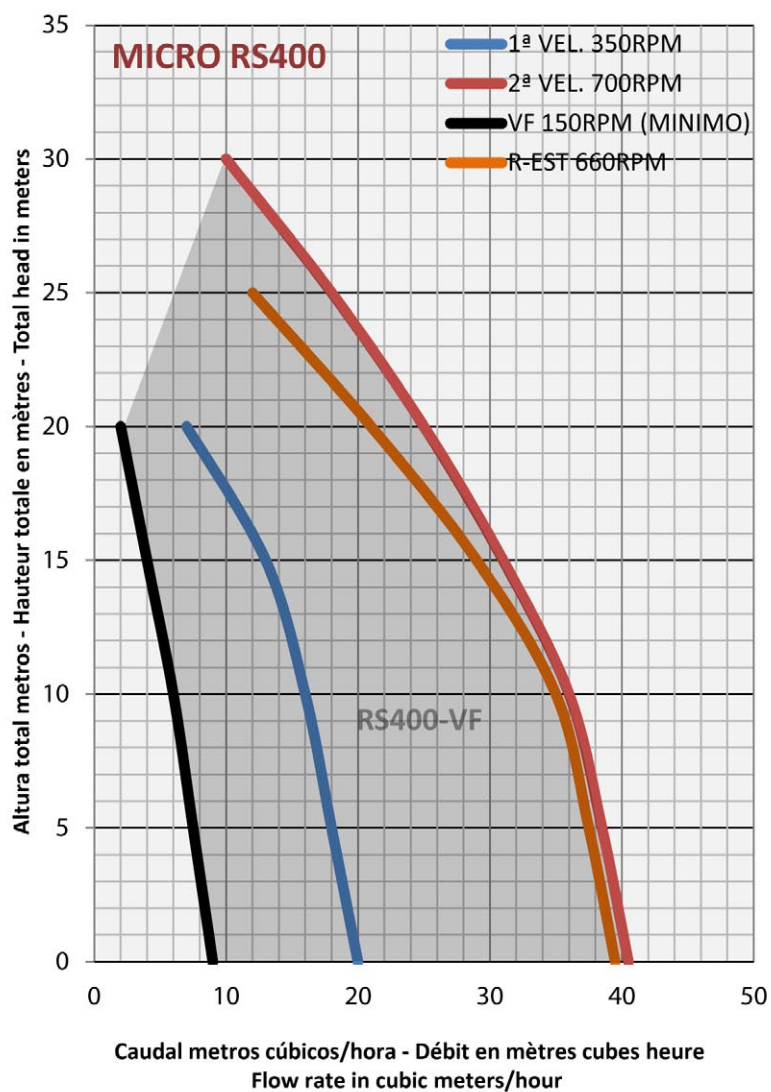


MICRO RS400 dimensions

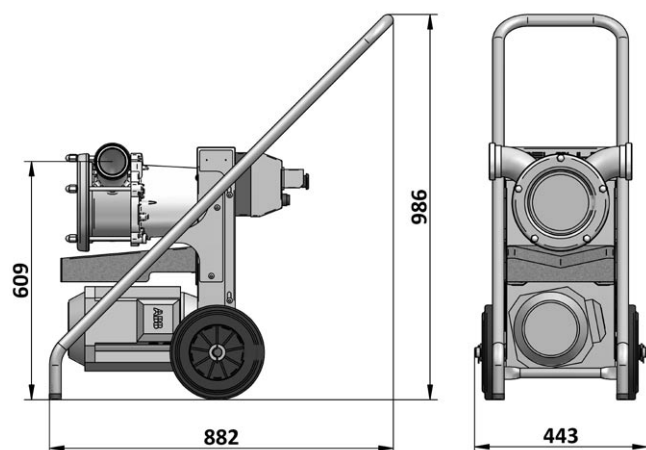


RS400_T/_1CA-C

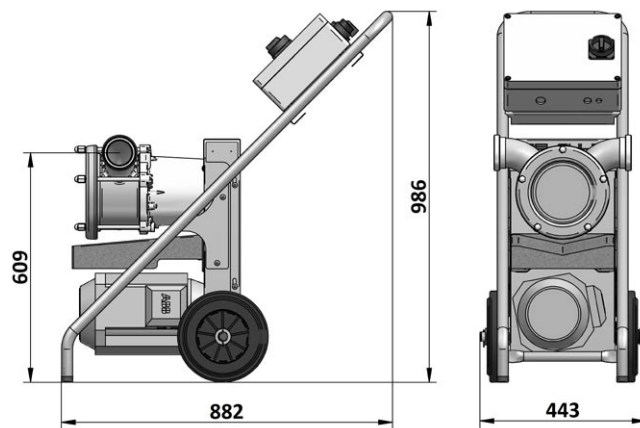


RS400_T/_CA-B

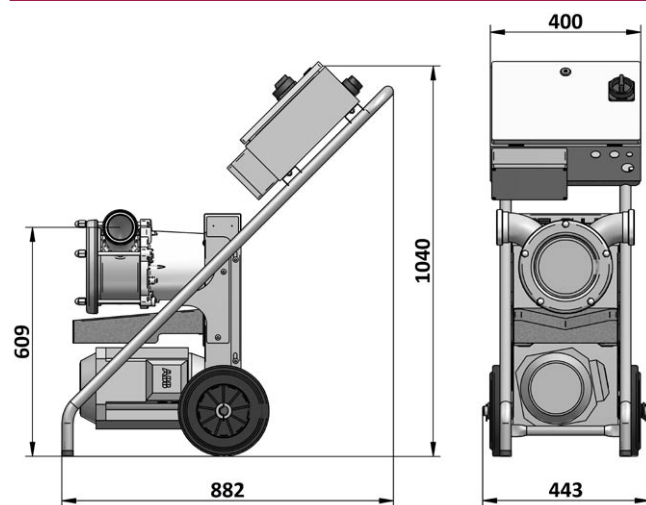

RS400_T/_2CA-D+102

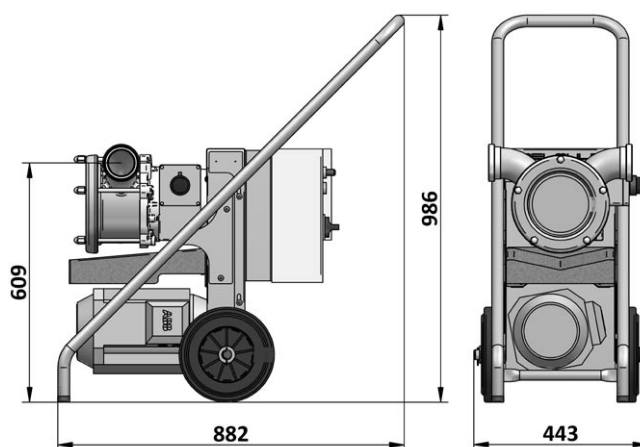

RS400_T4VFCA-A

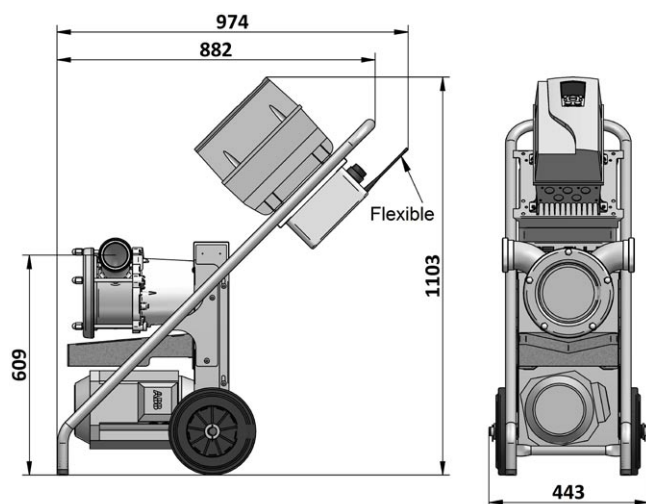

RS400_T4VFCA-A+102