



|                                                                |       |   |      |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|-------|---|------|---|---|---|-----|
| APPELLATION COMPLÈTE                                           | XM800 | X | T4VF | - | A | + | 107 |
| MODÈLE                                                         |       |   |      |   |   |   |     |
| MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)                          |       |   |      |   |   |   |     |
| VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)                       |       |   |      |   |   |   |     |
| VITESSE (/2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)                     |       |   |      |   |   |   |     |
| COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique) |       |   |      |   |   |   |     |
| SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)                            |       |   |      |   |   |   |     |

## ARGENTA XM800

**800 hl/h**

|                        |                                                         |       |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|
| PISTONS                | 2                                                       |       |         |
| CARTER                 | Engrenages hélicoïdaux en bain d'huile                  |       |         |
| INVERSEUR              | À sphère avec garnitures flottantes auto-réglables      |       |         |
| TRANSMISSION           | Courroies trapézoïdales                                 |       |         |
| ORIFICES               | 80NW - 100NW - 80 ITA - 100 ITA                         |       |         |
| BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE | 10 mètres de câble 2,5mm 3+T et cheville 16A IP-44 3P+T |       |         |
| PRESSION MAX. bar      | 2                                                       | 2     | 2       |
| DÉBIT m³/h.            | 80/42                                                   | 80/42 | 14 à 80 |
| PUISSANCE kW           | 12/7                                                    | 12/7  | 11      |
| POIDS KG.              | 630                                                     | 630   | 620     |

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Conception modulaire facilement démontable pour l'inspection et nettoyage.

Châssis en acier inoxydable très maniable avec frein automatique. Prévu pour chariot élévateur.

Presostat de sécurité.

Valve d'évidage dans chaque chambre du montage de la pompe.



| 2 VITESSES<br>COFFRET<br>"B" | 2 VIT. COFFRET<br>ÉLECTRONIQUE + RC<br>MARCHE/ARRÊT/VITESSE/INVERSEUR | VITESSE<br>RÉGLABLE |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| B                            | D+107                                                                 | A                   |
| * * *                        | * * *                                                                 | *                   |

|       |                             |   |   |
|-------|-----------------------------|---|---|
| _T4/2 | TRI 400V 50Hz 2 vit.        | * | * |
| _T4VF | TRI 400V 50Hz vit. réglable |   | * |

## XM800 options

\* Options disponibles à la commande



|                       |     |                                                                                                                                                                                                                         | 2 VITESSES<br>COFFRET<br>"B"                                                        | 2 VIT. COFFRET<br>ÉLECTRONIQUE + RC<br>MARCHE/ARRÊT/VITESSE/INVERSEUR | VITESSE<br>RÉGLABLE |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |     |                                                                                                                                                                                                                         | B                                                                                   | D+107                                                                 | A                   |
| _T4/2                 |     | TRI 400V 50Hz 2 vit.                                                                                                                                                                                                    | *                                                                                   | *                                                                     |                     |
| _T4VF                 |     | TRI 400V 50Hz vit. réglable                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                       | *                   |
| SUPPLÉMENTS EN OPTION | 101 | RC marche/arrêt<br><br>Radio-commande grande portée marche/arrêt.<br>(Émetteur en boîte étanche)                                                                                                                        |    |                                                                       |                     |
|                       | 107 | RC marche/arrêt-vitesse<br><br>Radio-commande grande portée marche/arrêt-vitesse.<br>(Émetteur IP-66)                                                                                                                   |   |                                                                       |                     |
|                       | 102 | RC marche/arrêt-vitesse-inversion<br><br>Comme 107 + inverseur à sphère motoriser.                                                                                                                                      | INCLUS                                                                              |                                                                       |                     |
|                       | 110 | Arrêt/marche autom. pour pression<br><br>Vous pouvez sélectionner le démarrage automatique de la pompe après un arrêt de surpression.<br>Arrêt/marche de la pompe pour fermer/ouvrir un robinet à l'extrémité du tuyau. |  |                                                                       |                     |
|                       | 111 | Prise pour commande externe<br><br>Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                       |                     |
|                       | 145 | Sans cheville<br><br>Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation sans cheville.                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                       |                     |

## ARGENTA spécifications des coffrets électriques

**"A"**

**Vitesse  
réglable**

Variateur électronique étanche. Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.

Presostat électronique par éviter surpressions.

Quand le débit maximum est nécessaire, le variateur ajuste automatiquement la vitesse par obtenir la meilleure performance possible, sans surpression, selon les dénivellations, le diamètre de la tuyautge et la longée, etc.



**"B"**

**2 vitesses**

Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et protection complète du moteur.

Presostat par éviter surpressions.




**"D+107"**

**Électronique  
2 vitesses + RC**

Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse (passage souple). Protection complète du moteur.

Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.

Presostat par éviter surpressions.

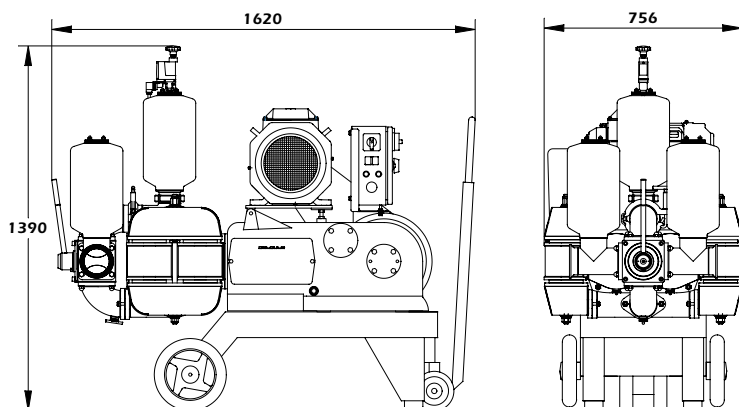

Voir en [www.deloule.com](http://www.deloule.com) la photo de la configuration de la pompe avec les options choisies