

APPELLATION COMPLÈTE	I-700	X	T4/2	CA	-	D	+	102
MODÈLE								
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VITESSE (/2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)								
MONTAGE (CA = chariot - EL = arbre nu)								
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)								
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)								

MICRO I-700 pompe autoamorçante à impulseur flexible

700 hl/h - 760 tr/min

CORPS DE POMPE	Microfusion d'acier inoxydable			
GARNITURE	Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM			
TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE	-	Courroies, sans entretien		
CHARIOT	Acier inoxydable, très maniable, roues avec roulements			
ORIFICES	75R-70RM (M90x3,5) - 65NW - 80NW - 80ITA			
VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)	-	230V - 400V		
VITESSE RÉGLABLE	-	-	-	IP-54
POIDS KG.	50	193	203	204
PUISSANCE kW	-	9,6/7	9,6/7	9,2


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 3 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.


Travail à faible régime de rotation.

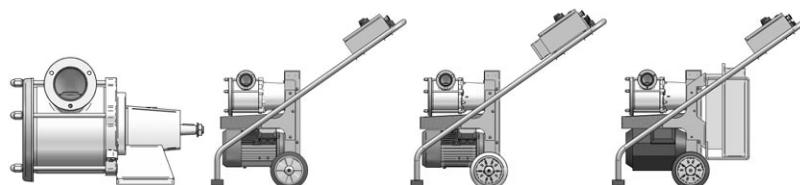
TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter

	POMPE À BOUT D'ARBRE NU	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHE/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
	EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A
_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*		
_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vit.	*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable			*

MICRO I-700 options

* Options disponibles à la commande

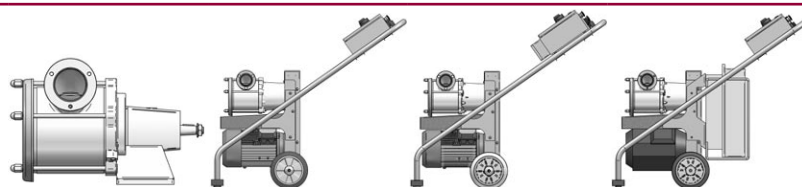

POMPE À BOUT D'ARBRE NU	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHE/ARRÊT/ VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
EL-0	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000		Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*			
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vit.	*		*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vit. réglable				*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101	RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)		*		*
	102	RC marche/arrêt/vitesse/inversion Radio-commande grande portée marche/arrêt/vitesse/inversion. (Émetteur IP-66)			INCLUS	*
	104	Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.		*	*	
	105	Programmateurs marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.		*	*	
	111	Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.		*	*	*

MICRO I-700 spécifications des coffrets électriques


"A"	Variateur électronique étanche IP-55.
Vitesse réglable	Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur. Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



"A+102"	Variateur électronique étanche IP-55.
Vitesse réglable + RC	Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur. Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66. Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




"B"	Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur.
2 vitesses	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).


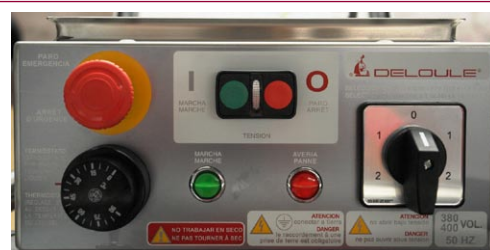


"D+102"	Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple) Protection complète du moteur.
Électronique	Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.
2 vitesses	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).
+ RC	




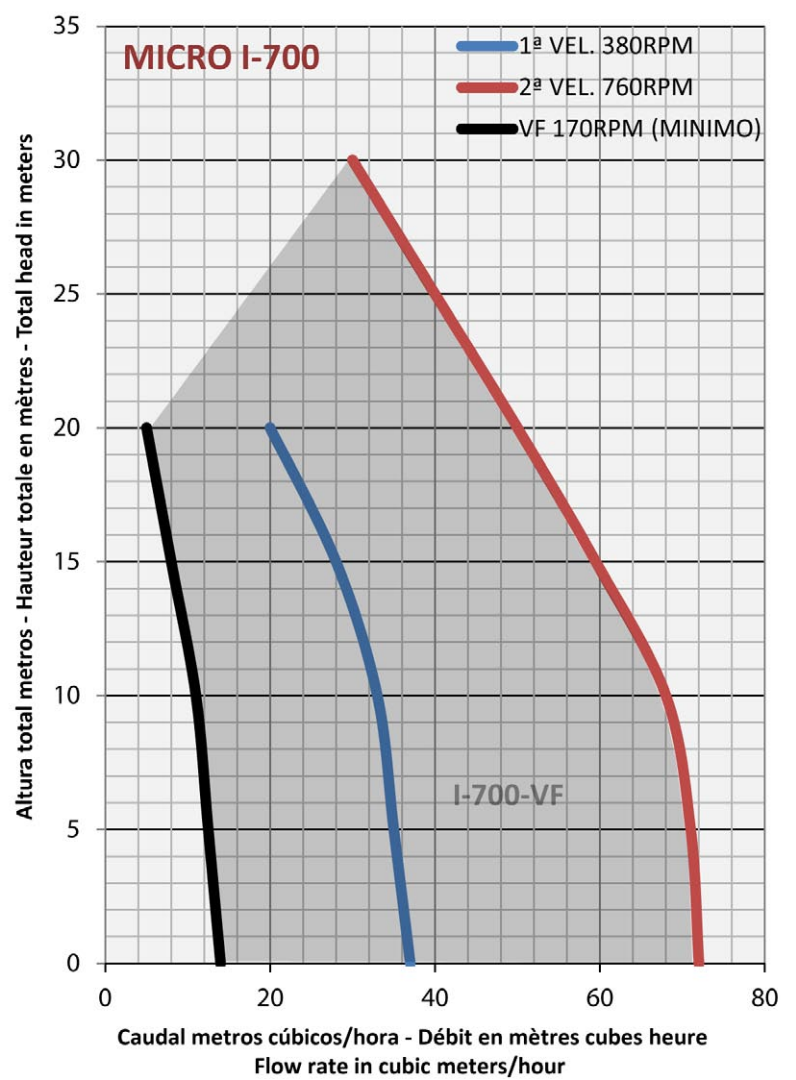


MICRO I-700 dimensions

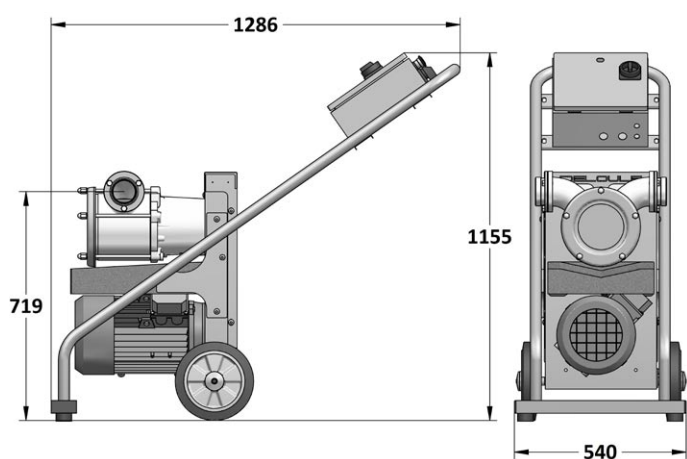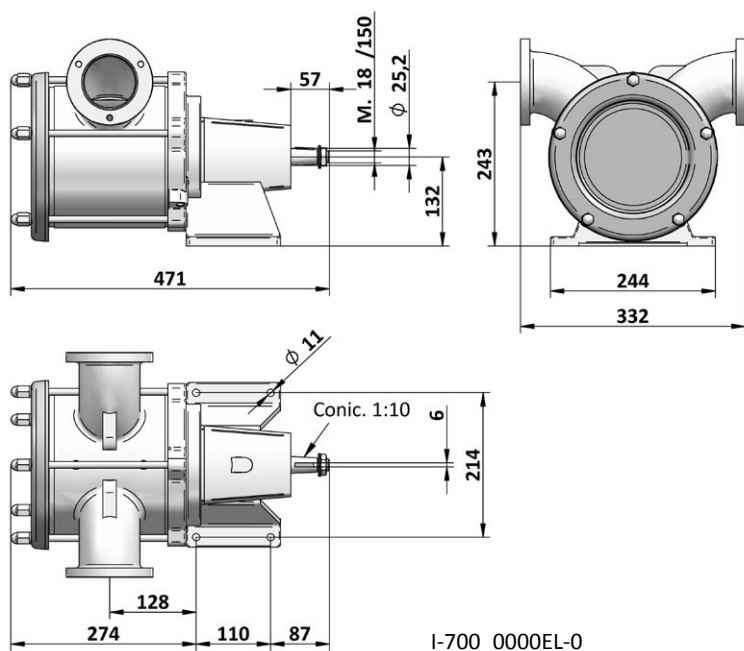


I-700_T_/2CA-B

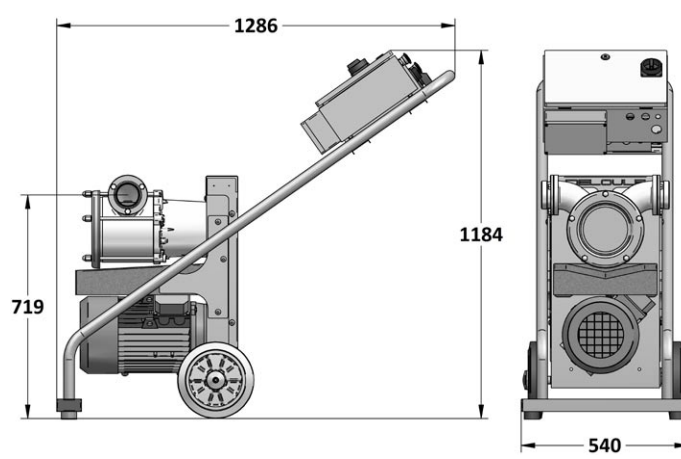

I-700_T_/2CA-D+102

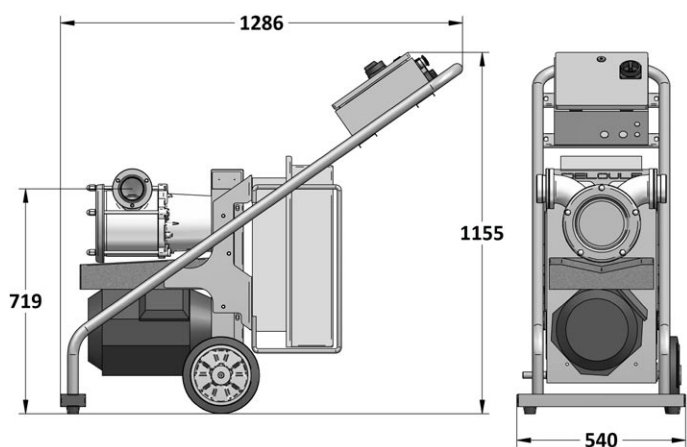

I-700_T_VFCA-A

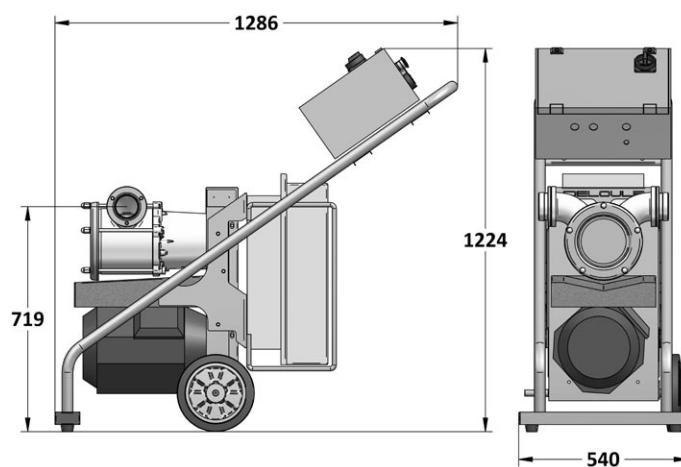

I-700_T_VFCA-A+102