

DENOMINACIÓ COMPLETA	I-502	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODEL								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTATGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)								
VELOCITAT (/2 = 2 vel. - VF = vel. ajustable)								
MUNTATGE (ES = estacionari - EL = eix lliure - CA = xassís mòbil)								
QUADRE ELÈCTRIC (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)								
OPCIONS (Veure opcions disponibles)								

MICRO I-502 bomba autoaspirant de dos rodets flexibles

50.000 l/h - 760 rpm

COS BOMBA	Microfusió d'acer inoxidable		
TANCAMENT	Tanca mecànica d'alta qualitat grafit/silici/EPDM		
TRANSMISSIÓ I REDUCCIÓ DE VELOCITAT	Corretja dentada, sense manteniment		
XASSÍS	Inoxidable, molt manejable, rodes amb rodaments		
BOQUES DISPONIBLES	75R-70RM(M.90x3,5) - 60RM(MÂCON) - 65NW - 80NW - 80ITA		
VOLTATGES DISPONIBLES (50Hz)	230V - 400V		
VARIADOR DE VELOCITAT	-	-	IP-54
PES KG.	240	250	255
POTÈNCIA KW	11/8,8	11/8,8	11


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Pressions de fins a 6 bar.

Construcció extremadament robusta.

Rodets amb certificat FDA 177.2600, per a vins i derivats.

Treball a baixes revolucions.


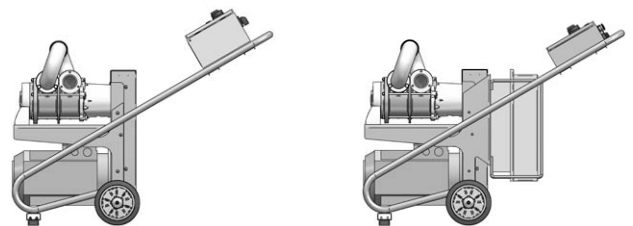


TRI 230V, altres voltatges o freqüències: consultar disponibilitat

EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A
* _T4/2 TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	
* _T4VF TRI 400V 50Hz vel. regulable		*

MICRO I-502 suplementos opcionals

* Opcions disponibles al efectuar la comanda



EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
CA-B	CA-D+102	CA-A

_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vel.	*	*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vel. regulable			*
SUPLEMENTS OPCIONALS	101	CD parada/marxa Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada (Emisor amb funda estanca)		*	*
	102	CD parada/marxa/velocitat/inversor Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada/velocitat/inversor (Emisor IP-66)		INCLÓS	
	104	Temporitzador de parada (Durant la posada en marxa, permet programar un temps de funcionament)		*	*
	105	Programador marxa/parada 20 entrades (Permet arrencades i parades programades, fins a 20 entrades)		*	*
	111	Connexió per a maniobra externa Parada/marxa per contacte obert/tancat.		*	*

MICRO I-502 especificacions quadres elèctrics

"A"
Velocitat regulable

Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



"A+102"
Velocitat regulable + CD

Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.

Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



"B"
2 velocitats

Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat-inversor i protecció completa del motor.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).




"D+102"
Electrònic 2 velocitats + CD

Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i pulsadors per a selecció de velocitat i sentit de gir (transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.


Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.

Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).




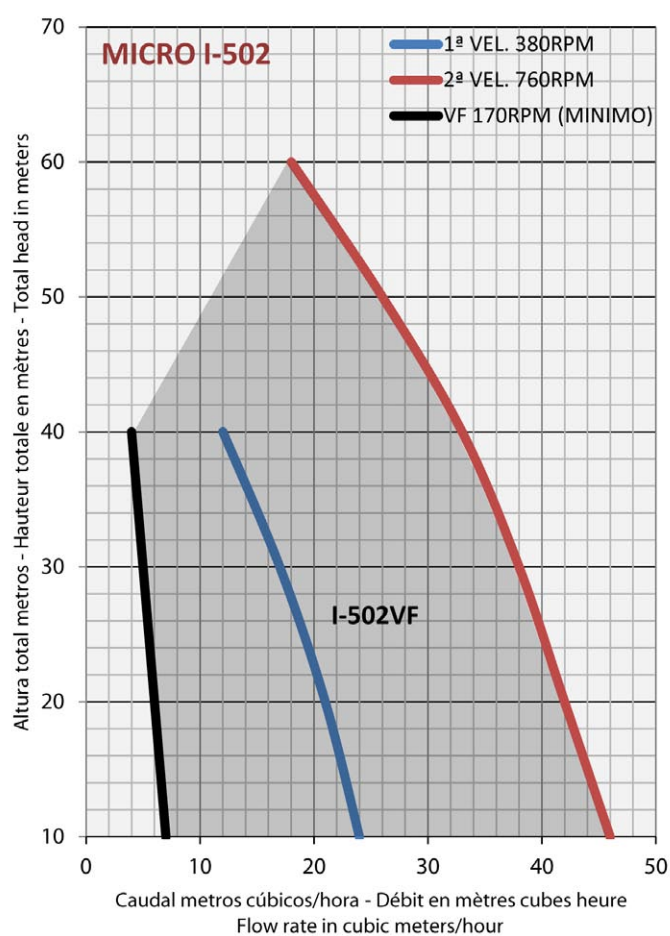


MICRO I-502 dimensions

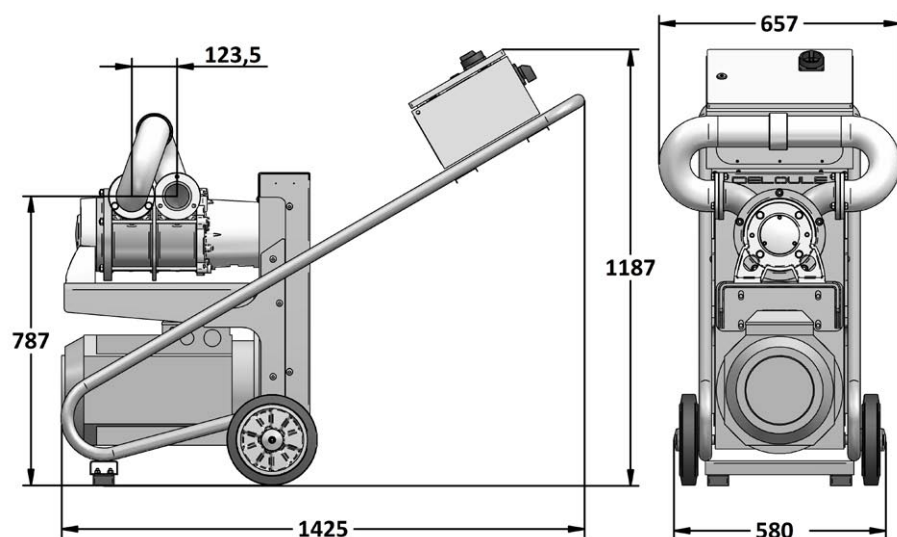

I-502_T_/2CA-B
I-502_T_/2CA-D+102

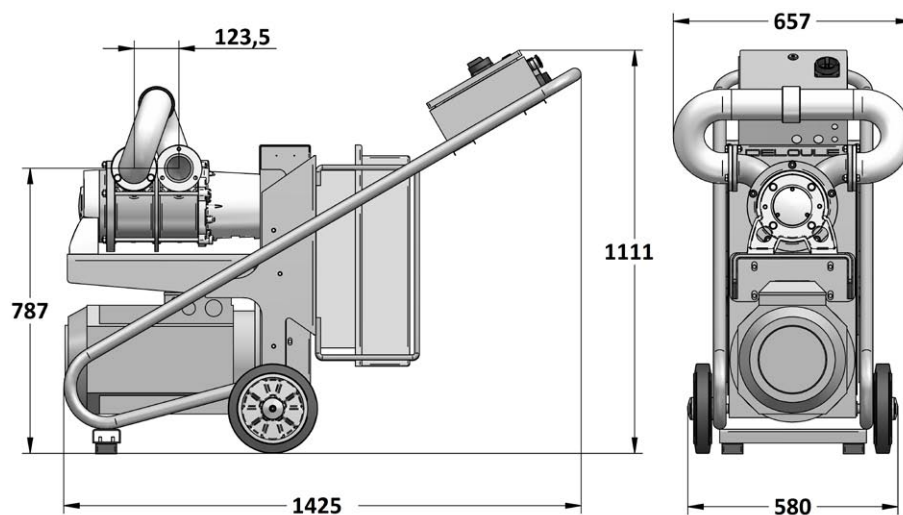

I-502_T_VFCA-A

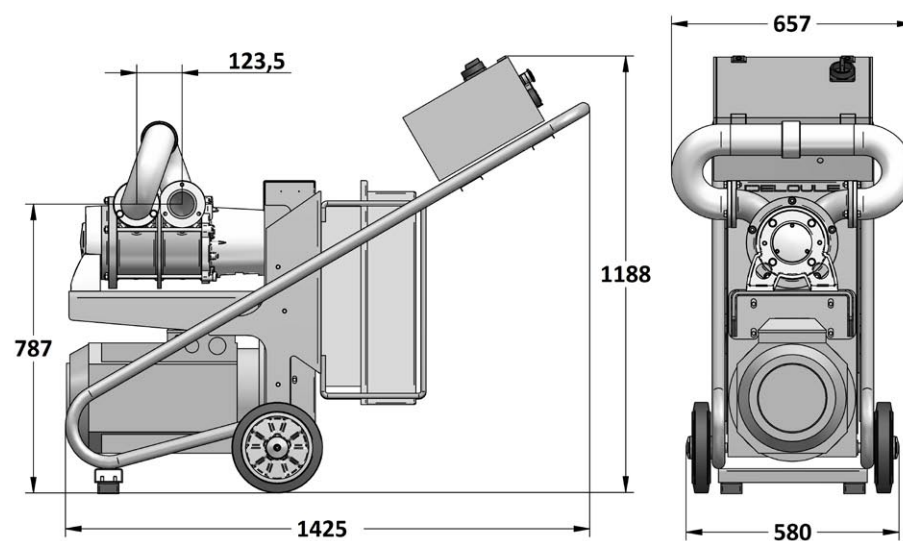

I-502_T_VFCA-A+102