

DENOMINACIÓ COMPLETA	SM100	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODEL								
MATERIAL (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTATGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V - T5 = 230/400V)								
VELOCITAT (/1 = 1 vel. - /2 = 2 vel. - VF = vel. regulable)								
MUNTATGE (CA = xassís mòbil - PR = portàtil - ES = estacionari - EL = eix lliure)								
QUADRE ELÈCTRIC (Veure especificacions) (0 = sense quadre elèctric)								
OPCIÓNS (Veure opcions disponibles)								

MICRO SM100 bomba autoaspirant de rodet flexible				10.000 l/h - 1.410 rpm		
COS BOMBA	Microfusió d'acer inoxidable					
TANCAMENT	Tanca mecànica d'alta qualitat grafit/silici/EPDM					
TRANSMISSIÓ/EIX	-	Rígida/eix intercanviable sobre motor estàndard				
XASSÍS	-	Inoxidable, molt manejable				
BOQUES DISPONIBLES	45R(W.54x9,5/1") - 40RM(M.55x3) - 40NW - 50NW - 45RI					
VOLTATGES DISPONIBLES (50Hz)	-	230V. - 230/400V	230V - 400V			
VARIADOR DE VELOCITAT	-	-	-	-	-	IP-54 / IP-66
PES KG.	10	28	40	42	44	43
POTÈNCIA kW	-	1,1	1,1	1,1/0,55		1,3


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Pressions de fins a 2,5 bar.

Construcció extremadament robusta.

Rodets amb certificat FDA 177.2600, per a vins i derivats.

Muntatge semimonobloc sobre motors estàndard de primeres marques. Rodament entre motor i bomba.

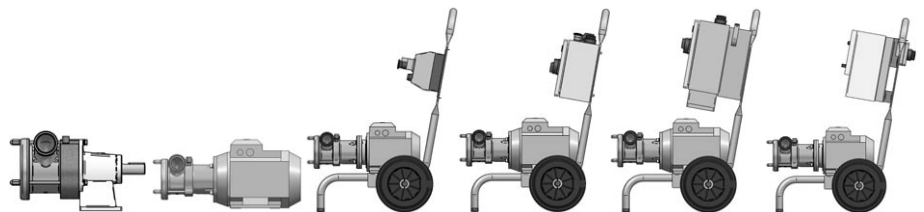


TRI 230V, altres voltatges o freqüències:
consultar disponibilitat

BOMBA EIX LLIURE, SENSE MOTOR	ESTACIONARI, SENSE EQUIP ELÈCTRIC	SENSE TERMÒSTAT, EQUIP ELÈCTRIC "C"	EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/VELOCITAT/INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
EL-0	ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A
_0000	Bomba d'eix lliure, sense motor	*			
_M2/1	MONO 230V 50Hz 1 vel.	*	*		
_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vel.	*			
T/1	TRI 230 o 400V 50Hz 1 vel.	*	*		
T/2	TRI 230 o 400V 50Hz 2 vel.	*	*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable				*

MICRO SM100 suplementos opcionals

* Opcions disponibles al efectuar la comanda

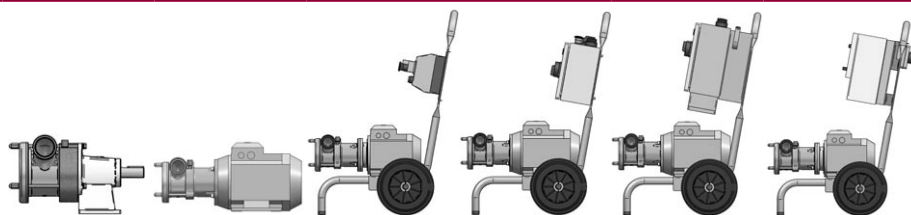

BOMBA EIX LLIURE, SENSE MOTOR	ESTACIONARI, SENSE EQUIP ELÈCTRIC	SENSE TERMÒSTAT, EQUIP ELÈCTRIC "C"	EQUIP ELÈCTRIC "B"	2 VEL. EQUIP ELECTRÒNIC + CD PARADA/MARXA/ VELOCITAT/ INVERSOR	VELOCITAT REGULABLE
EL-0	ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000	Bomba d'eix lliure, sense motor	*				
_T2/1	MONO 230V 50Hz 1 vel.	*		*		
_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vel.	*				
T/1	TRI 230 o 400V 50Hz 1 vel.		*	*		
T/2	TRI 230 o 400V 50Hz 2 vel.	*		*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vel. regulable					*
SUPLEMENTS OPCIONALS	101	CD parada/marxa Comandament a distància via ràdio de llarg avast, marxa/parada. (Emisor amb funda estanca)			*	*
	102	CD parada/marxa/velocitat/inversor Comandament a distància via ràdio de llarg avast, amb control d'arrencada/parada/velocitat/inversor. (Emisor IP-66)			INCLÒS	*
	104	Temporitzador de parada Durant la posada en marxa, permet programar un temps de funcionament.			*	*
	105	Programador marxa/parada 20 entrades Permet arrencades i parades programades, fins a 20 entrades.			*	*
	111	Connexió per a maniobra externa Parada/marxa per contacte obert/tancat.			*	*

MICRO SM100 especificacions quadres elèctrics

- “A”**
Velocitat regulable
- Variador electrònic estanc IP-55 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- “A+102”**
Velocitat regulable + CD
- Variador electrònic estanc IP-66 amb interruptor seccionador, regulació de velocitat, inversor i protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



- “B”**
2 velocitats
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, conmutador de velocitat-inversor i protecció completa del motor.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).





- “C”**
1 velocitat sense termòstat
- Cofre IP-557 amb inversor, protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits i polsador de parada d'emergència.




- “D+102”**
Electrònic
2 velocitats + CD
- Armari elèctric d'inoxidable IP-55 amb interruptor seccionador amb embragatge, contactors i polsadors per a selecció de velocitat i sentit de gir (transició suau entre velocitats), protecció completa del motor.
- Comandament a distància via ràdio de llarg avast incorporat (parada/marxa/velocitat/inversor). Emisor estanc IP-66.
- Termòstat regulable que para el motor per excés de temperatura de la bomba (treball en sec).



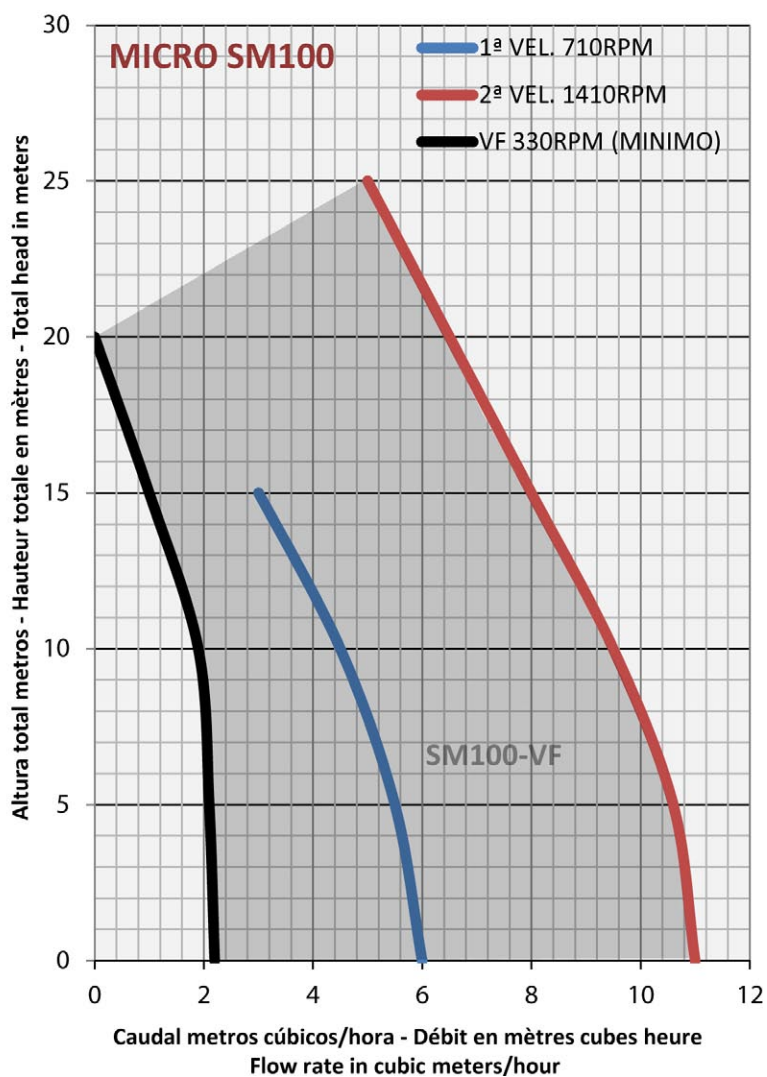


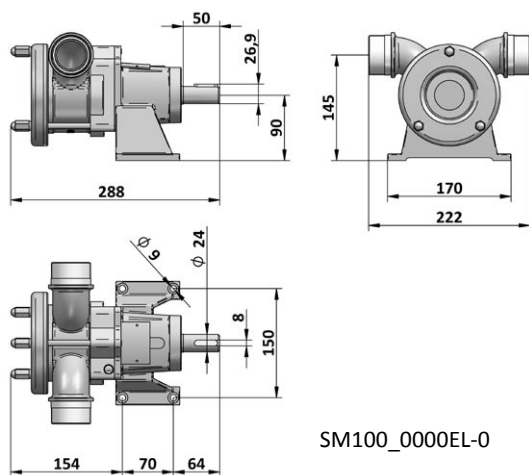**MICRO SM100 dimensions**


SM100_0000EL-0

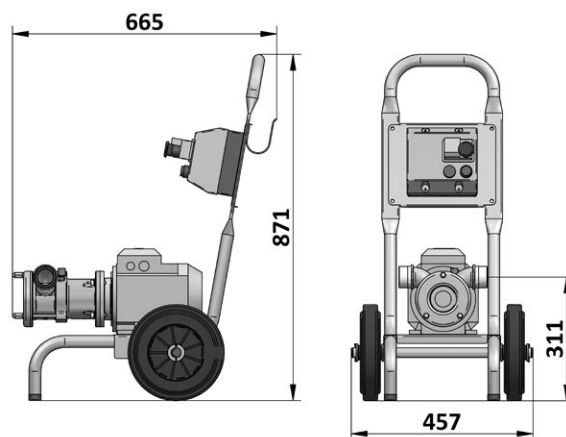


SM100_T_/1CA-C

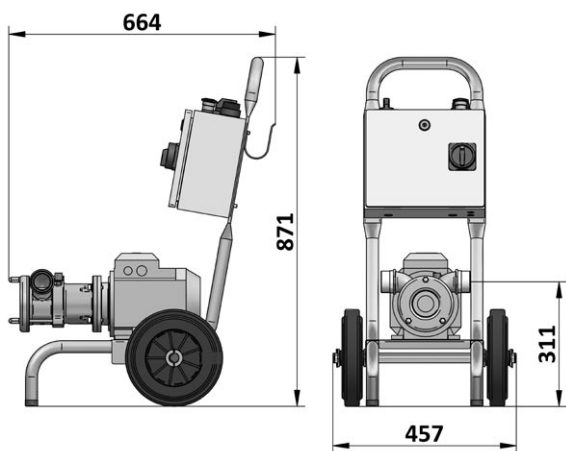


SM100_T_/1CA-B

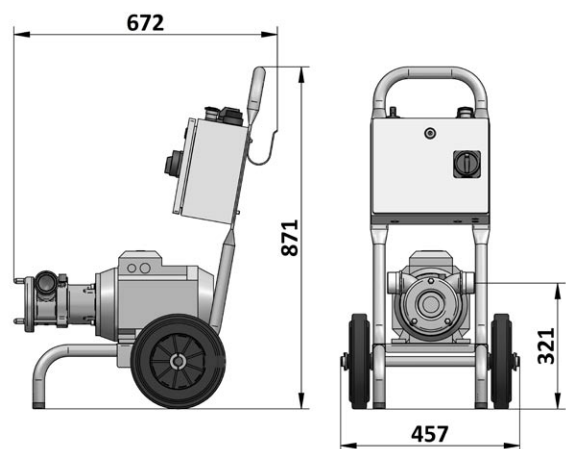


SM100_T_/2CA-B

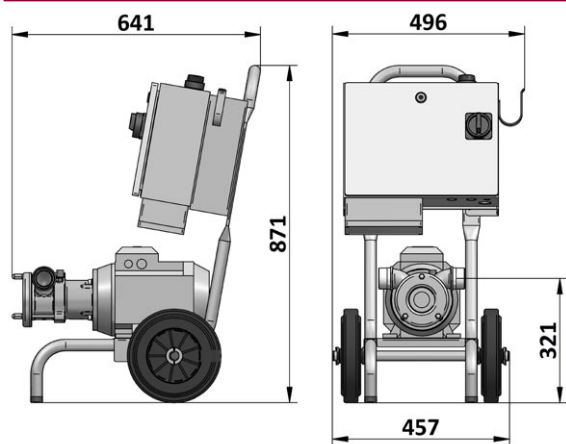

SM100_T_/2CA-D+102

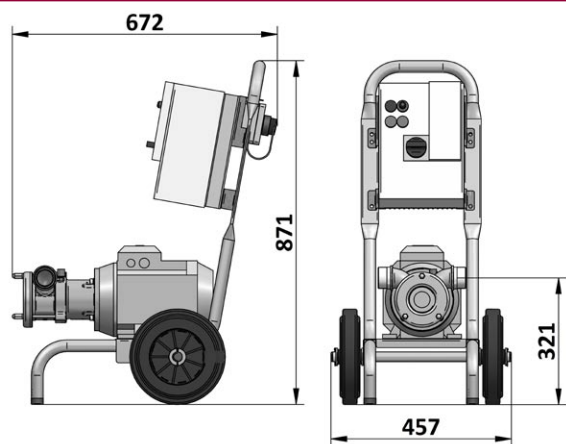

SM100_T4VFCA-A

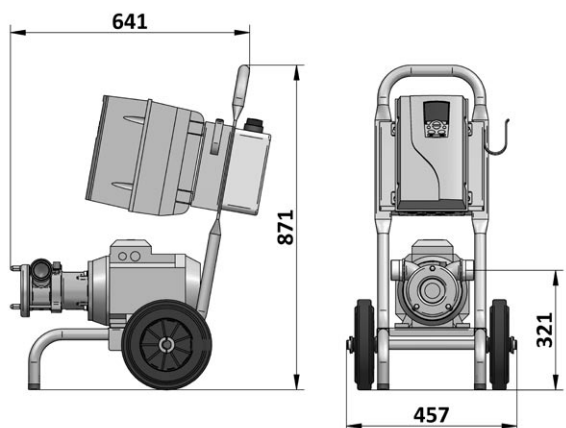

SM100_T4VFCA-A+102

Les cotes, els rendiments i les altres dades indicades, igual que les imatges, són orientatives.

Ens reservem el dret d'efectuar qualsevol modificació de les característiques, materials o aspecte de les nostres màquines.