

APPELLATION COMPLÈTE	SM100	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODÈLE								
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V - T5 = 230/400V)								
VITESSE (/1 = 1 vit. - /2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)								
MONTAGE (CA = chariot - PR = portable - ES = stationnaire - EL = arbre nu)								
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)								
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)								

MICRO SM100 pompe autoamorçante à impulseur flexible 100 hl/h - 1.410 tr/min

CORPS DE POMPE	Microfusion d'acier inoxydable					
GARNITURE	Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM					
TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE	-	Rigide/arbre remplaçable sur moteur standard				
CHARIOT	-	Acier inoxydable, très maniable				
ORIFICES	45R(W.54x9,5/1") - 40RM(M.55x3) - 40NW - 50NW - 45RI					
VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)	-	230V. - 230/400V	230V - 400V			
VITESSE RÉGLABLE	-	-	-	-	-	IP-54 / IP-66
POIDS KG.	10	28	40	42	44	43
PUISSANCE kW	-	1,1	1,1	1,1/0,55		1,3


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 2,5 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.

Montage semimonobloc à des moteurs normalisés de premières marques.

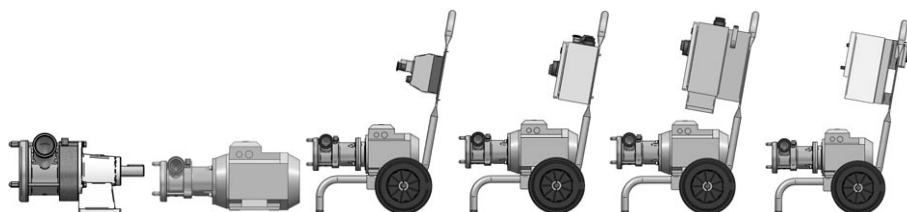


TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter

POMPE À BOUT D'ARBRE NU	STATIONNAIRE, SANS COFFRET ÉLECTRIQUE	SANS THERMOSTAT, COFFRET "C"	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/ INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
EL-0	ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*			
_M2/1	MONO 230V 50Hz 1 vit.	*	*		
_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vit.	*			
T/1	TRI 230 o 400V 50Hz 1 vit.		*		
T/2	TRI 230 o 400V 50Hz 2 vit.	*	*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable				*

MICRO SM100 Suppléments optionales

* Options disponibles al efectuar el pedido

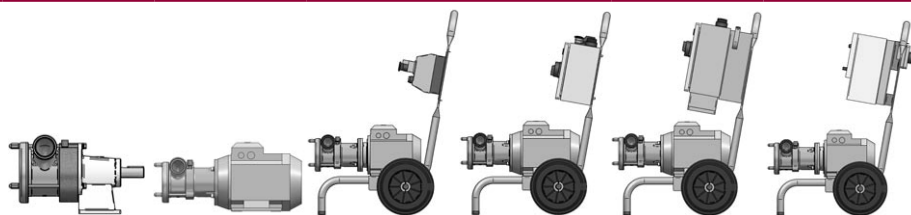

		POMPE À BOUT D'ARBRE NU	STATIONNAIRE, SANS COFFRET ÉLECTRIQUE	SANS THERMOSTAT, COFFRET "C"	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/ INVERSEUR
		EL-0	ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102
						VITESSE RÉGLABLE
						CA-A
_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*				
_T2/1	MONO 230V 50Hz 1 vit.		*		*	
_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vit.		*			
T/1	TRI 230 o 400V 50Hz 1 vit.			*	*	
T/2	TRI 230 o 400V 50Hz 2 vit.		*		*	*
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable					*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101	RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)			*	*
	102	RC marche/arrêt/vitesse/ inversion Radio-commande grande portée marche/arrêt/vitesse/inversion. (Émetteur IP-66)				INCLUS
	104	Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.			*	*
	105	Programmeur marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.			*	*
	111	Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.			*	*

MICRO SM100 spécifications des coffrets électriques

“A”
Vitesse réglable

Variateur électronique étanche.

Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



“A+102”
Vitesse réglable + RC

Variateur électronique étanche.

Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.

Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



“B”
2 vitesses

Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur.

Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



“C”
1 vitesse sans thermostat

Demarreur IP-557 avec inverseur de sens et disjoncteur.

Sans thermostat.




“D+102”
Électronique
2 vitesses + RC


Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple). Protection complète du moteur.

Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.


Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



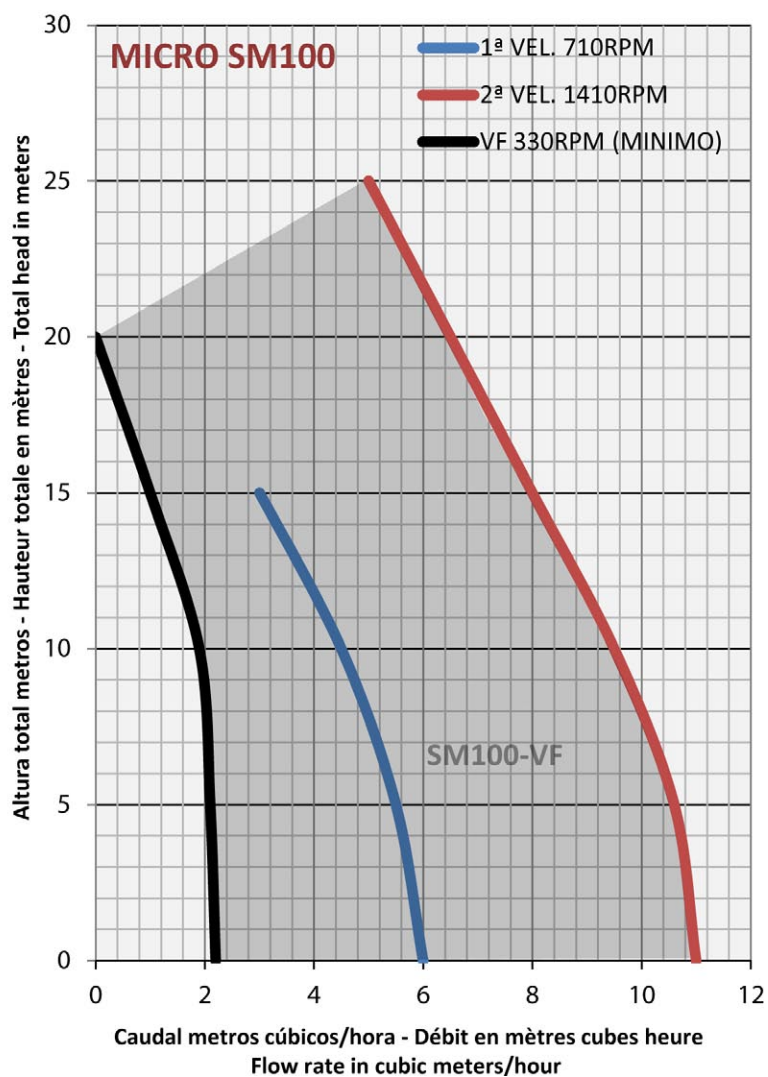


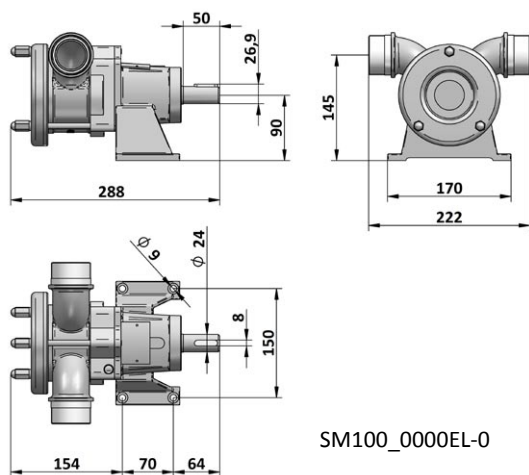**MICRO SM100 dimensions**


SM100_0000EL-0

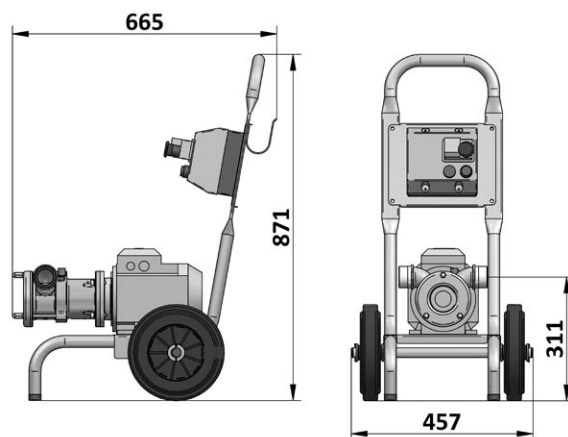


SM100_T_/1CA-C

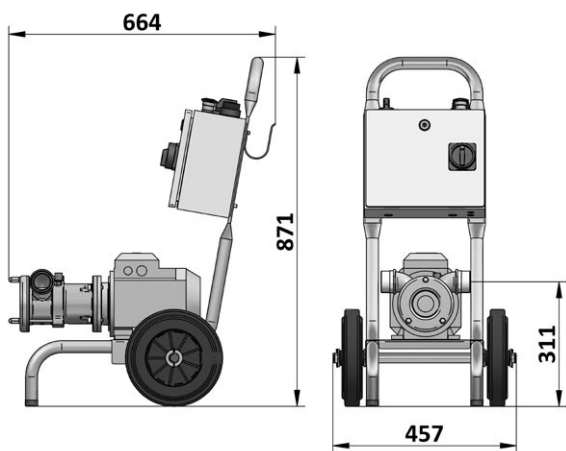


SM100_T_/1CA-B

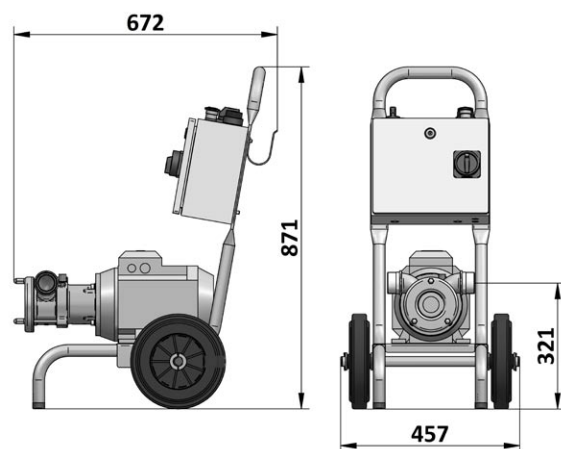


SM100_T_/2CA-B

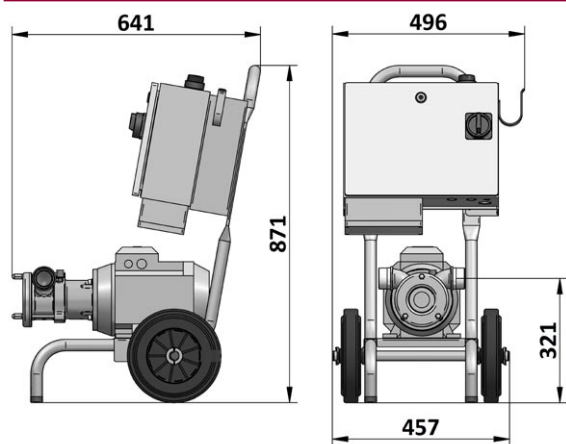

SM100_T_/2CA-D+102

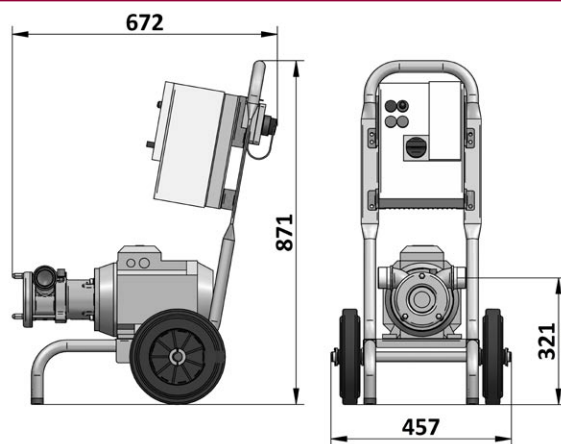

SM100_T4VFCA-A

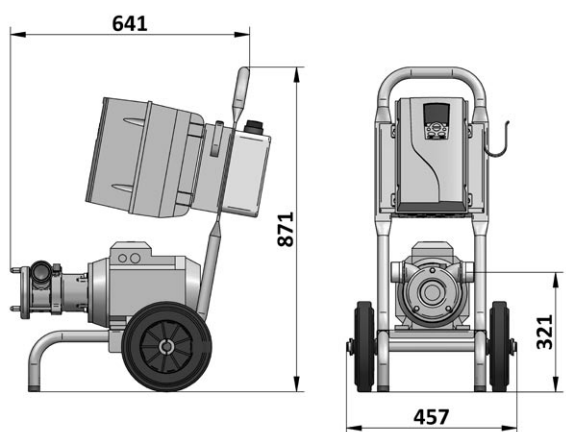

SM100_T4VFCA-A+102

Côtes, débits de pompes, caractéristiques et illustrations à titre indicatif.
Nous conservons le droit de modifier ou altérer les caractéristiques, matériaux
ou formes de nos machines.