

DENOMINACIÓ COMPLETA	1-3"C	X	/M2/	ES	-	124
MODEL						
MATERIAL (X = AISI 316 - Z = BRONZE - A = ALUMINI)						
MOTOR (M2 = 230V - M4 = 400V - T5 = 230/400V - G4 = gasolina 4T - DI = dièsel)						
MONTATGE (ES = estacionari - CA = carretilla)						
ARRENCADA (AE = arrencada elèctrica, excepte bateria i cables - AR = arrencada recuperable - AER = arrencada electr+recuperable)						
OPCIONS (Veure opcions disponibles)						

EPUISIANA 1-3”C/ bombes autoaspirants de membrana				17.000 l/h - 2.850 rpm
COS BOMBA	Alumini (Diponibles en bronze o inoxidable)			
MEMBRANA	Neoprè (Consultar per altres materials)			
VÀLVULES	Neoprè (Consultar per altres materials)			
TANCAMENT	N.D.			
BOQUES	ASP G.3” - IMP G.3”			
EMBOLADES MINUT	65			
REDUCTOR	1:43			
POTÈNCIA MOTOR	1,5 kW	9 HP	6,2 HP	
PES MOTOBOMBA KG.	92	N.D.	N.D.	
PES BOMBA KG.	77			

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Poden treballar en sec per temps indefinit.

Bombeig de fangs, aigües molt abrasives i amb sòlids en suspensió.

Diàmetre màxim de sòlids: 50mm.


Temperatura màxima del líquid bombejat: 60°C.

Densitat màxima: 1,2 kg/dm³.

Viscositat màxima: consultar.




		ESTACIONARI MONOFÀSIC SENSE EQUIP ELÈCTRIC	ESTACIONARI TRIFÀSIC SENSE EQUIP ELÈCTRIC	GASOLINA 4T SOBRE CARRETILLA	DIÈSEL ARRANCADA RECUPERABLE SOBRE CARRETILLA
		ES-	ES-	CA-	CA-AR
_M2/	MONO 230V 50Hz	*			
_T5/	TRI 230/400V 50Hz	*			
_G4/	Gasolina 4T Briggs Vanguard	*			
_DI/	Dièsel amb arrencada recuperable	*			
SUP. OPC.	124	Carretilla + disjuntor 230V (Fins a 2,2kW)			
	131	Arrencada elèctrica 12V per a 1-3"C (Excepte bateria i cables)			

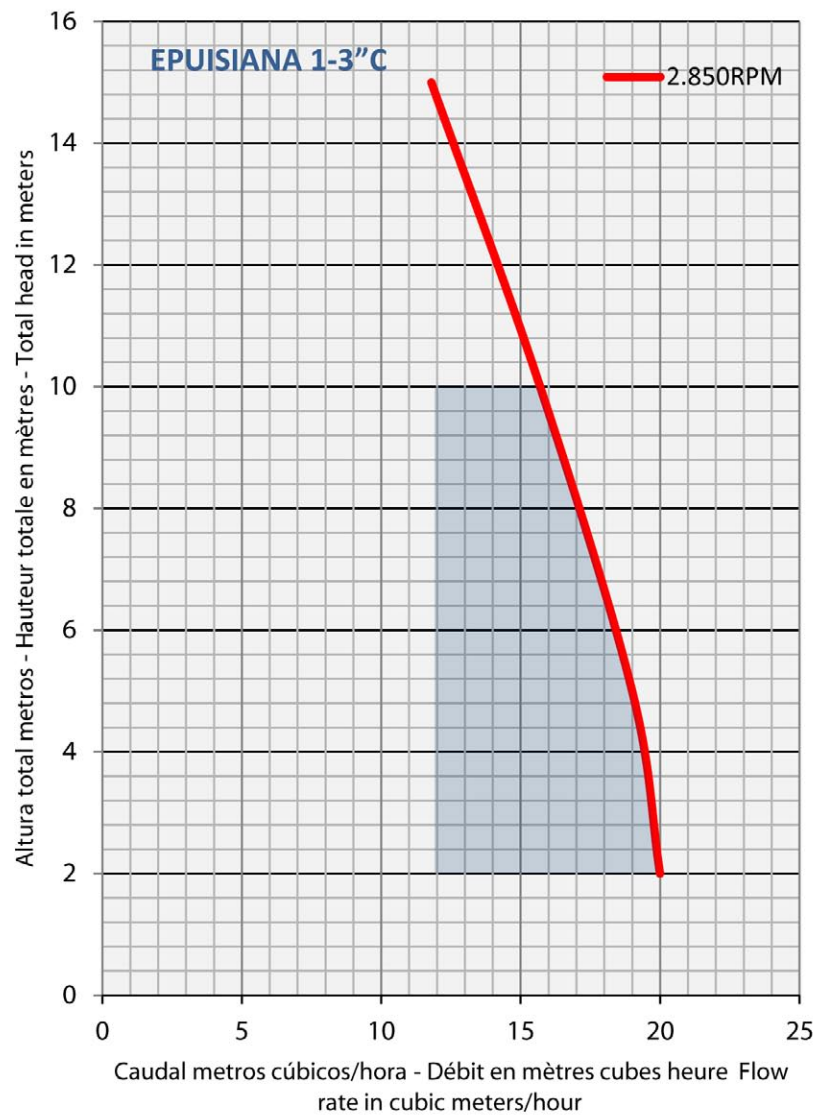

Zona de treball recomanada per a usos intensius

EPUISIANA 1-32"C dimensions

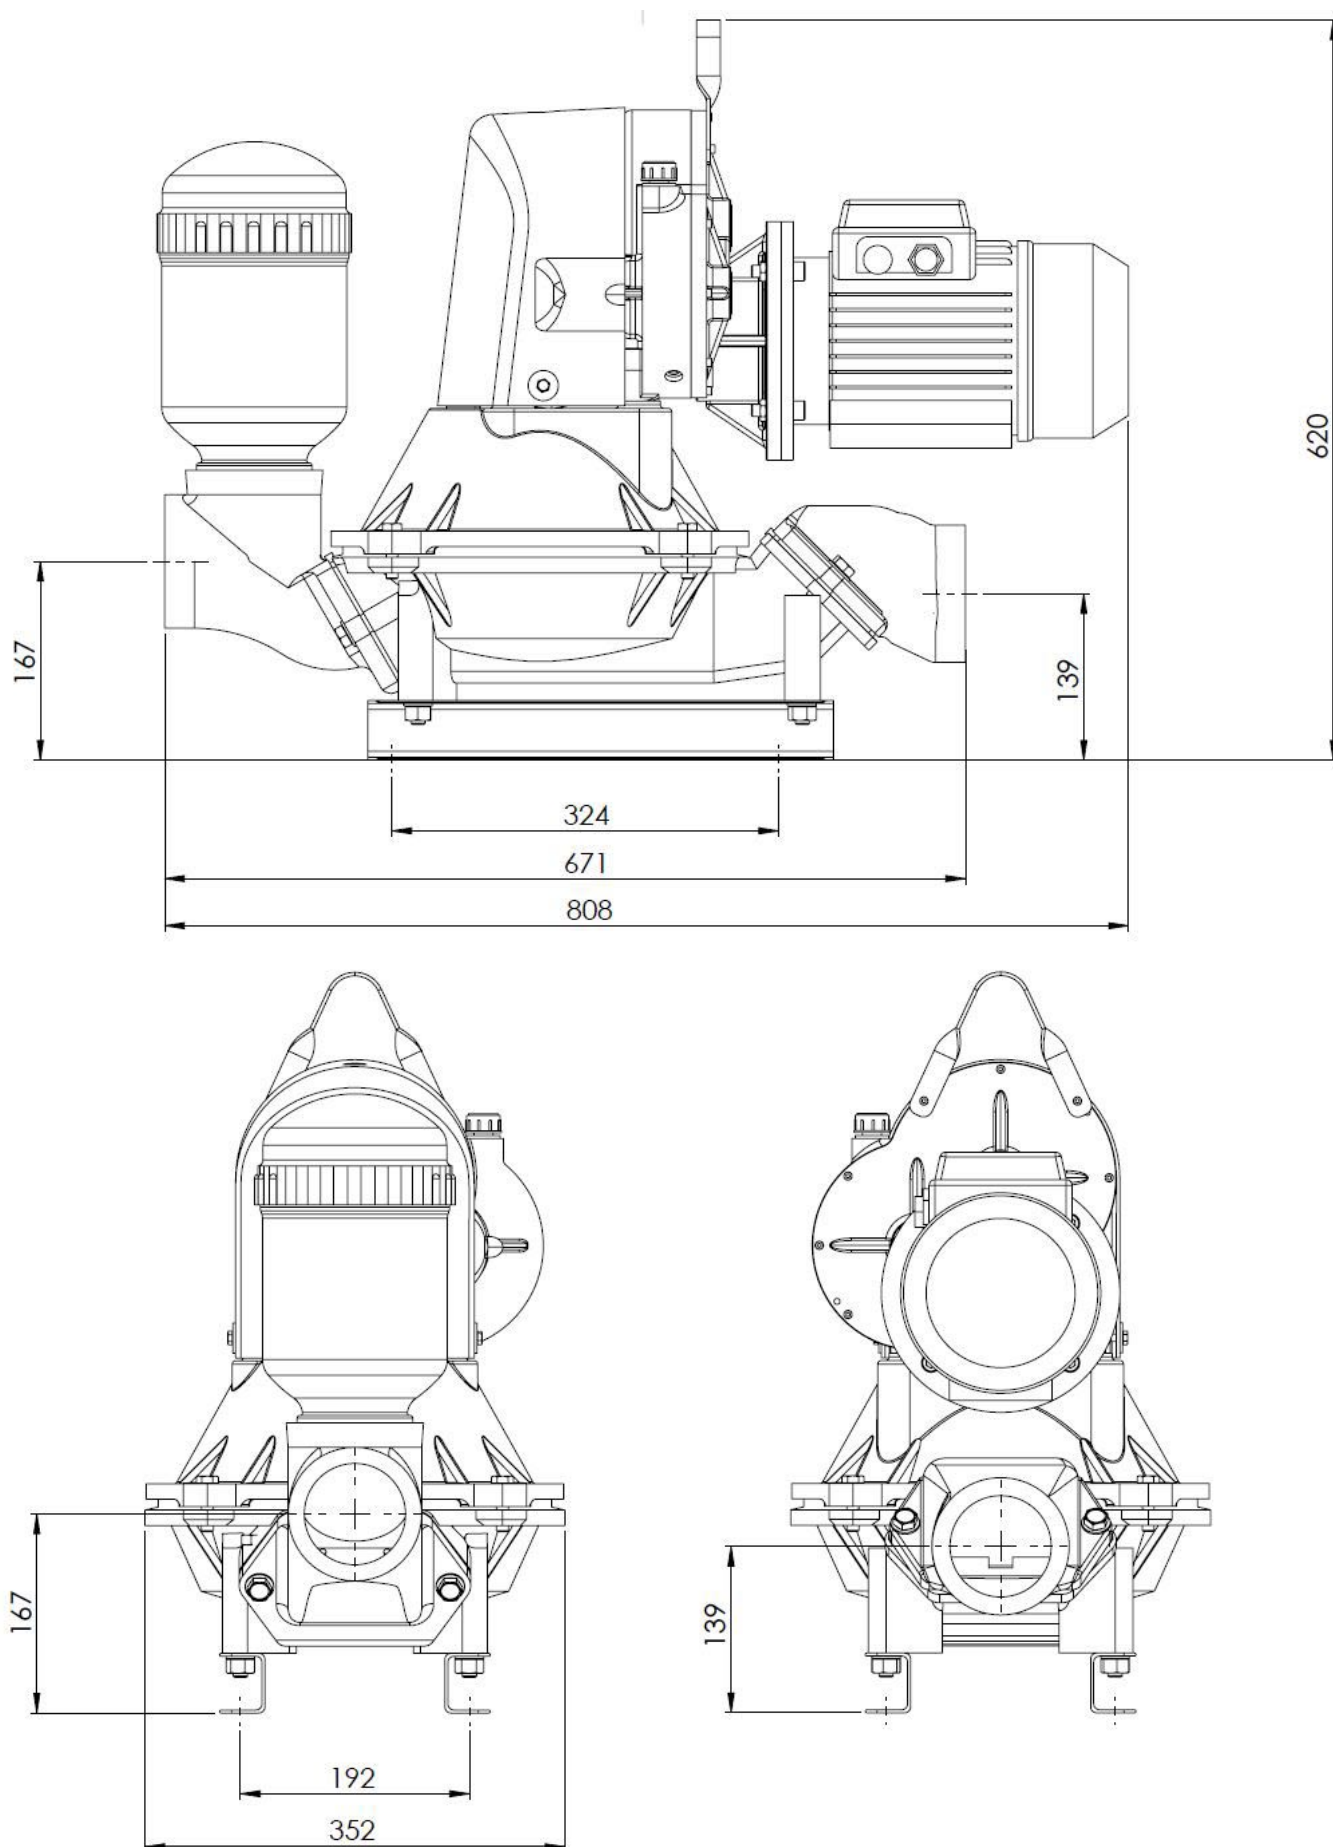

Les cotes, els rendiments i les altres dades indicades, igual que les imatges, són orientatives.
 Ens reservem el dret d'efectuar qualsevol modificació de les característiques, materials o aspecte de les nostres màquines.