

APPELLATION COMPLÈTE	SM250	X	T4/2	CA	-	B	+	101
MODÈLE								
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)								
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V - T5 = 230/400V)								
VITESSE (/1 = 1 vit. - /2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)								
MONTAGE (CA = chariot - PR = portable - ES = stationnaire - EL = arbre nu)								
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)								
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)								

MICRO SM250 pompe autoamorçante à impulseur flexible

250 hl/h - 1.430 tr/min

CORPS DE POMPE	Microfusion d'acier inoxydable					
GARNITURE	Garniture mécanique de grande qualité graphite/silicium/EPDM					
TRANSMISSION ET RÉDUCTION DE VITESSE	-	Rigide/arbre remplaçable sur moteur standard				
CHARIOT	-	Acier inoxydable, très maniable				
ORIFICES	50R(W.66x8/1") - 50RM(M.67x3) - 50NW - 50ITA					
VOLTAGES DISPONIBLES (50Hz)	-	230/400V	230V - 400V			
VITESSE RÉGLABLE	-	-	-	-	-	IP-54 / IP-66
POIDS KG.	18	38	62	65	71	68
PUISSANCE kW	-	3	3	3,2/1,7		3


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Pression jusqu'à 2 bar.

Très robuste.

Impulseurs avec certification FDA 177.2600 pour les vins.

Montage semimonobloc à des moteurs normalisés de premières marques.

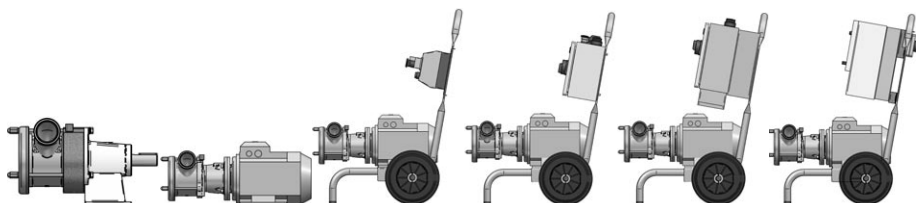


TRI 230V, d'autres voltages ou fréquences: disponibilité à consulter

POMPE À BOUT D'ARBRE NU	STATIONNAIRE, SANS COFFRET ÉLECTRIQUE	SANS THERMOSTAT, COFFRET "C"	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHE/ ARRÊT/ VITESSE/ INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
EL-0	ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*			
_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vit.	*			
T/1	TRI 230 ou 400V 50Hz 1 vit.		*		
T/2	TRI 230 ou 400V 50Hz 2 vit.	*	*	*	
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable				*

MICRO SM250 options

* Options disponibles à la commande

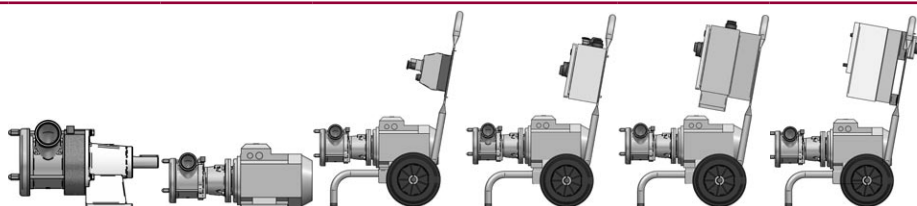

POMPE À BOUT D'ARBRE NU	STATIONNAIRE, SANS COFFRET ÉLECTRIQUE	SANS THERMOSTAT, COFFRET "C"	COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/ VITESSE/ INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
EL-0	ES-0	CA-C	CA-B	CA-D+102	CA-A

_0000	Pompe à bout d'arbre nu, sans moteur	*				
_T5/1	TRI 230/400V 50Hz 1 vit.	*				
T/1	TRI 230 ou 400V 50Hz 1 vit.		*	*		
T/2	TRI 230 ou 400V 50Hz 2 vit.	*	*	*		
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable					*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101 RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)			*		*
	102 RC marche/arrêt/vitesse/ inversion Radio-commande grande portée marche/arrêt/vitesse/inversion. (Émetteur IP-66)				INCLUS	*
	104 Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.			*	*	
	105 Programmeur marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.			*	*	
	111 Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.			*	*	*

MICRO SM250 spécifications des coffrets électriques

"A"	Variateur électronique étanche.
Vitesse réglable	Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur. Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



"A+102"	Variateur électronique étanche.
Vitesse réglable + RC	Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur. Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66. Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



"B"	Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et sens de rotation et protection complète du moteur.
2 vitesses	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).




"C"	Demarreur IP-557 avec inverseur de sens et disjoncteur.
1 vitesse sans thermostat	Sans thermostat.










"D+102"	Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse et sens de rotation (passage souple) Protection complète du moteur.
Électronique	Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.
2 vitesses + RC	Avec thermostat réglable qui arrête le moteur par surchauffe de la pompe (marche à sec).



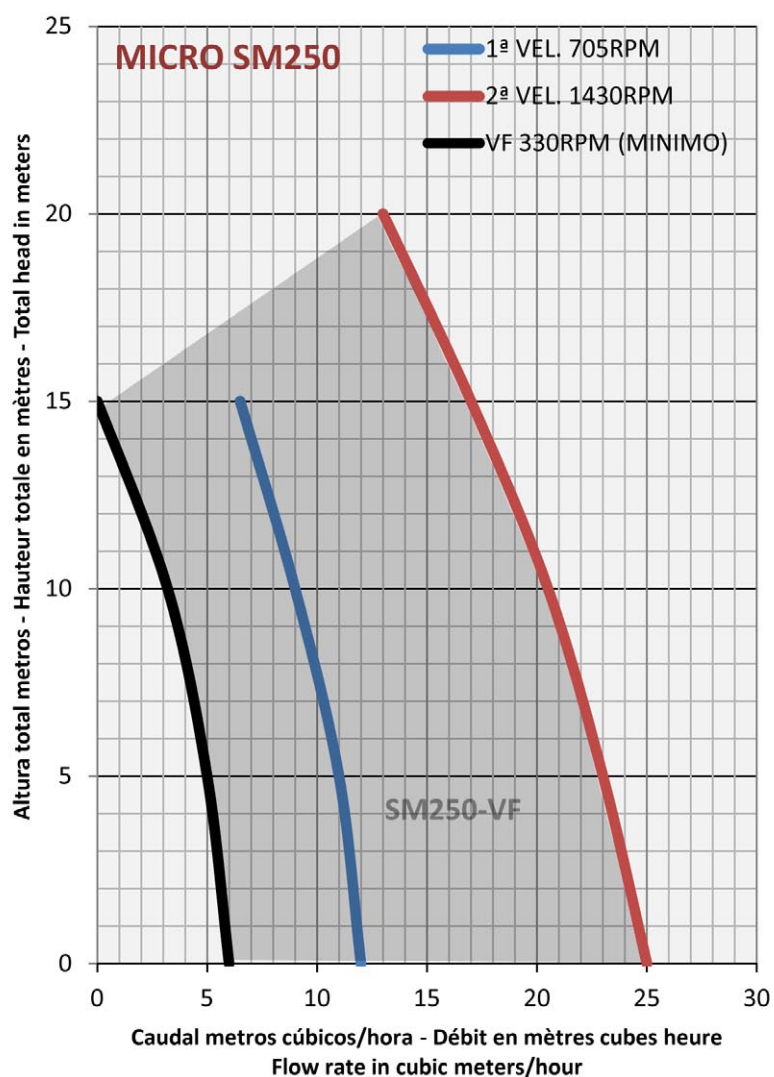

MICRO SM250 dimensions

G.1/4" logement sonde de température, selon le modèle

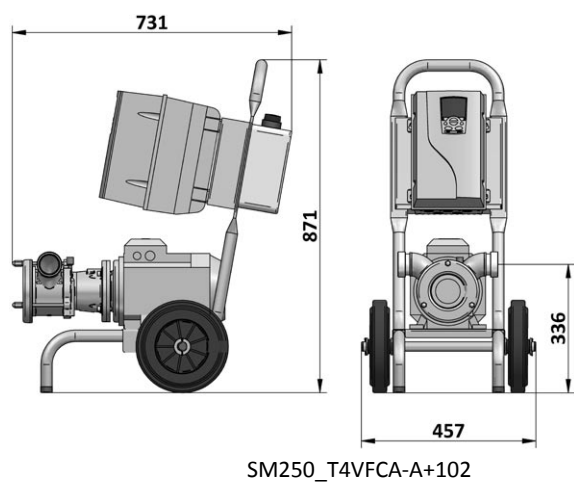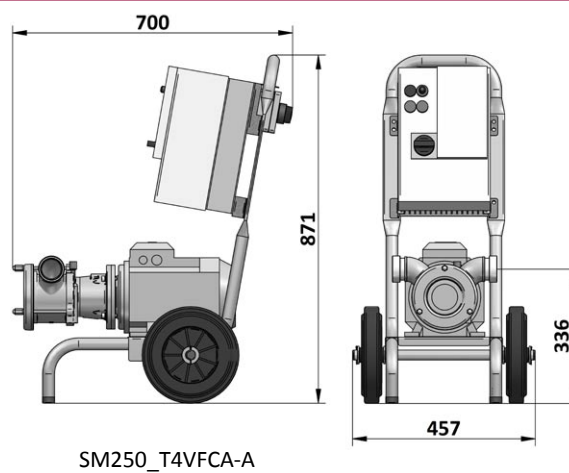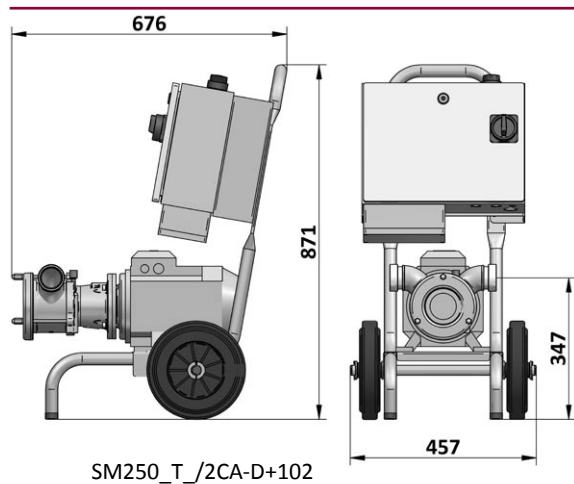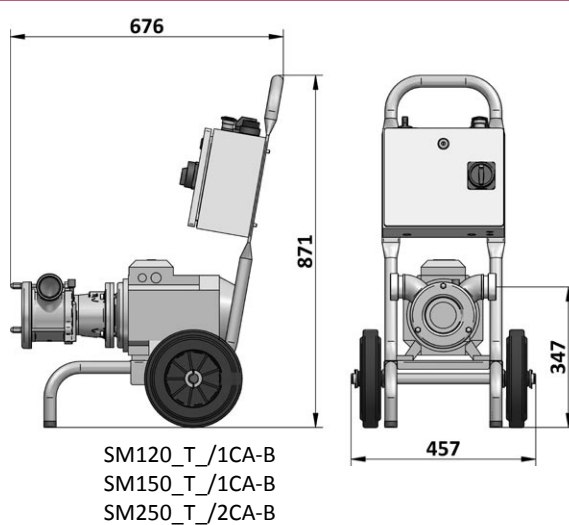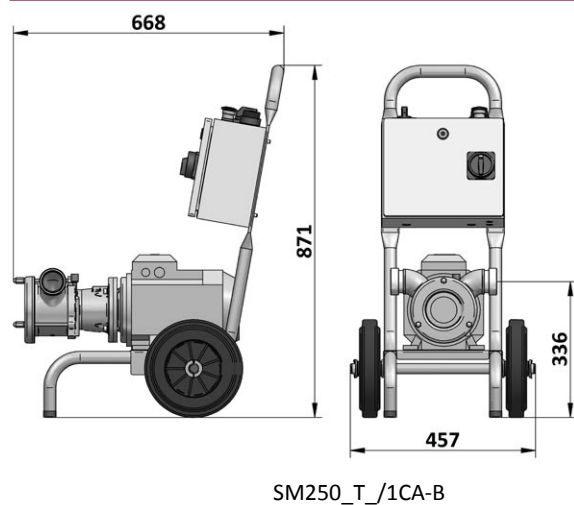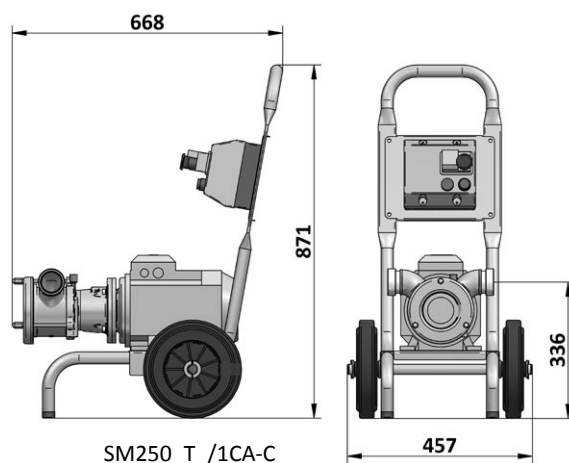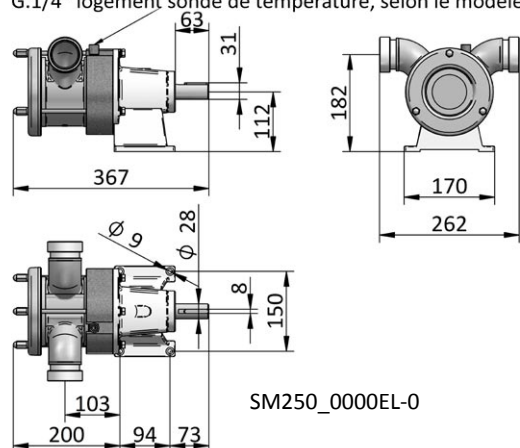

Côtes, débits de pompes, caractéristiques et illustrations à titre indicatif.
Nous conservons le droit de modifier ou altérer les caractéristiques, matériaux
ou formes de nos machines.