

|                                                                                                                                          |       |   |      |    |   |  |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|----|---|--|---|-----|
| <b>DÉSIGNATION COMPLÈTE</b>                                                                                                              | 1-3"C | X | /M2/ | ES | - |  | + | 124 |
| <b>MODÈLE</b>                                                                                                                            |       |   |      |    |   |  |   |     |
| <b>MATIÈRE</b> (X = AISI 316 - Z = BRONZE - A = ALUMINIUM)                                                                               |       |   |      |    |   |  |   |     |
| <b>MOTEUR</b> (M2 = 230V - M4 = 400V - T5 = 230/400V - G4 = à essence 4T - DI = diesel)                                                  |       |   |      |    |   |  |   |     |
| <b>MONTAGE</b> (ES = stationnaire - CA = chariot)                                                                                        |       |   |      |    |   |  |   |     |
| <b>DÉMARRAGE</b> (AE = démarreur électrique, sauf batterie et câblage - AR = démarreur récupérable - AER = dém. électr+récupérable urg.) |       |   |      |    |   |  |   |     |
| <b>OPTIONS</b> (Voir options disponibles)                                                                                                |       |   |      |    |   |  |   |     |

## EPUISIANA 1-3"C/ pompes à diaphragme à amorçage automatique 17.000 l/h - 2.850 rpm

|                                        |                                                 |      |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| CORPS DE POMPE                         | Aluminium (Disponibles en bronze ou inoxydable) |      |        |
| DIAPHRAGME                             | Néoprene (D'autres matériaux sur commande)      |      |        |
| SOUPAPES                               | Néoprene (D'autres matériaux sur commande)      |      |        |
| GARNITURE MÉCANIQUE                    | N.D.                                            |      |        |
| ORIFICES                               | ASP G.3" - IMP G.3"                             |      |        |
| COUPS MINUTE                           | 65                                              |      |        |
| RÉDUCTEUR                              | 1:43                                            |      |        |
| PUISSANCE MOTEUR                       | 1,5 kW                                          | 9 HP | 6,2 HP |
| POIDS DE L'ENSEMBLE POMPE + MOTEUR KG. | 92                                              | N.D. | N.D.   |
| POIDS DE LA POMPE SANS MOTEUR KG.      | 77                                              |      |        |

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Possibilité de travailler à sec indéfiniment.

Pompage de boues, eaux très abrasives et avec des corps en suspension.

Maximum diamètre de solides: 50mm.


Température maxi. du liquide transvasé: 60°C.

Densité maxi.: 1,2 kg/dm³.

Viscosité maxi.: nous consulter.



|              |                                   | STATIONNAIRE MONOPHASÉ SANS ÉQUIPAMENT ÉLECTRIQUE              | STATIONNAIRE TRIPHASÉ SANS ÉQUIPAMENT ÉLECTRIQUE | À ESSENCE 4T SUR CHARIOT | DIESEL DÉMARREUR RÉCUPÉRABLE SUR CHARIOT |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|              |                                   | ES-                                                            | ES-                                              | CA-                      | CA-AR                                    |
| _M2/         | MONO 230V 50Hz                    | *                                                              |                                                  |                          |                                          |
| _T5/         | TRI 230/400V 50Hz                 |                                                                | *                                                |                          |                                          |
| _G4/         | À essence 4T Briggs Vanguard      |                                                                |                                                  | *                        |                                          |
| _DI/         | Diesel avec démarreur récupérable |                                                                |                                                  |                          | *                                        |
| SUP. EN OPT. | 124                               | Chariot + disjoncteur 230V (Jusqu'à 2,2kW)                     | *                                                |                          |                                          |
|              | 131                               | Démarreur électrique 12V pour 1-3"C (Sauf batterie et câblage) |                                                  | *                        |                                          |
|              |                                   |                                                                |                                                  |                          |                                          |
|              |                                   |                                                                |                                                  |                          |                                          |

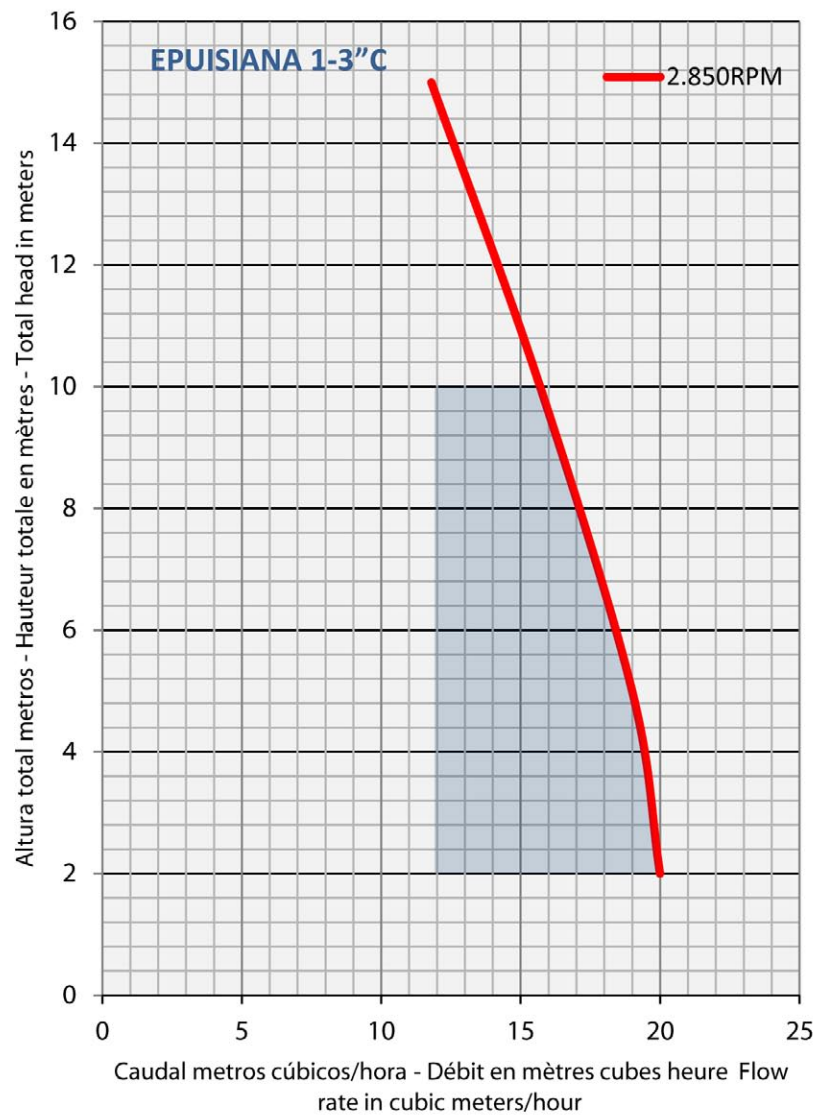

 **Zone de travail conseillée pour utilisation intensive**

## EPUISIANA 1-32" C dimensions

