

DENOMINACIÓN COMPLETA	1-3"C	X	/M2/	ES	-	124
MODELO						
MATERIAL (X = AISI 316 - Z = BRONCE - A = ALUMINIO)						
MOTOR (M2 = 230V - M4 = 400V - T5 = 230/400V - G4 = gasolina 4T - DI = diésel)						
MONTAJE (ES = estacionario - CA = carretilla)						
ARRANQUE (AE = arranque eléctrico, excepto batería y cables - AR = arranque recuperable - AER = arranque electr + recuperable)						
OPCIONES (Ver opciones disponibles)						

EPUISIANA 1-3”C/ bombas autoaspirantes de membrana			17.000 l/h - 2.850 rpm
CUERPO BOMBA	Aluminio (Diponibles en bronce o inoxidable)		
MEMBRANA	Neopreno (Consultar para otros materiales)		
VÁLVULAS	Neopreno (Consultar para otros materiales)		
CIERRE	N.D.		
BOCAS	ASP G.3” - IMP G.3”		
EMBOLADAS MINUTO	65		
REDUCTOR	1:43		
POTENCIA MOTOR	1,5 kW	9 HP	6,2 HP
PESO MOTOBOMBA KG.	92	N.D.	N.D.
PESO BOMBA KG.	77		

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Pueden trabajar en seco por tiempo indefinido.

Bombeo de lodos, aguas muy abrasivas y con sólidos en suspensión.

Diámetro máximo de sólidos: 50mm.


Temperatura máxima del líquido bombeado: 60°C.

Densidad máxima: 1,2 kg/dm³.

Viscosidad máxima: consultar.




		ESTACIONARIO MONOFÁSICO SIN EQUIPO ELÉCTRICO	ESTACIONARIO TRIFÁSICO SIN EQUIPO ELÉCTRICO	GASOLINA 4T SOBRE CARRETILLA	DIÉSEL ARRANQUE RECUPERABLE SOBRE CARRETILLA
		ES-	ES-	CA-	CA-AR
_M2/	MONO 230V 50Hz	*			
_T5/	TRI 230/400V 50Hz		*		
_G4/	Gasolina 4T Briggs Vanguard			*	
_DI/	Diésel con arranque recuperable				*
SUP. OPC.	124	Carretilla + disyuntor 230V (Hasta 2,2kW)		*	
	131	Arranque eléctrico 12V para 1-3"C (Excepto batería y cables)		*	

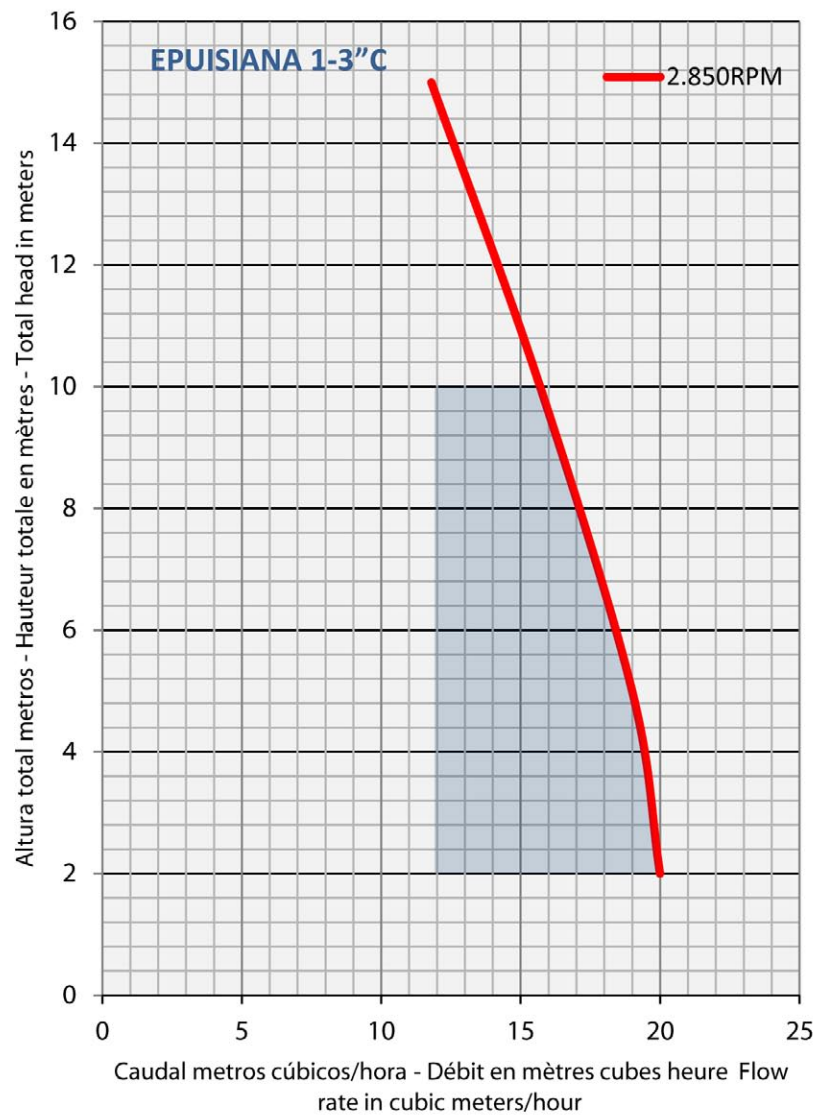

Zona de trabajo recomendada para usos intensivos

EPUISIANA 1-32"C dimensiones

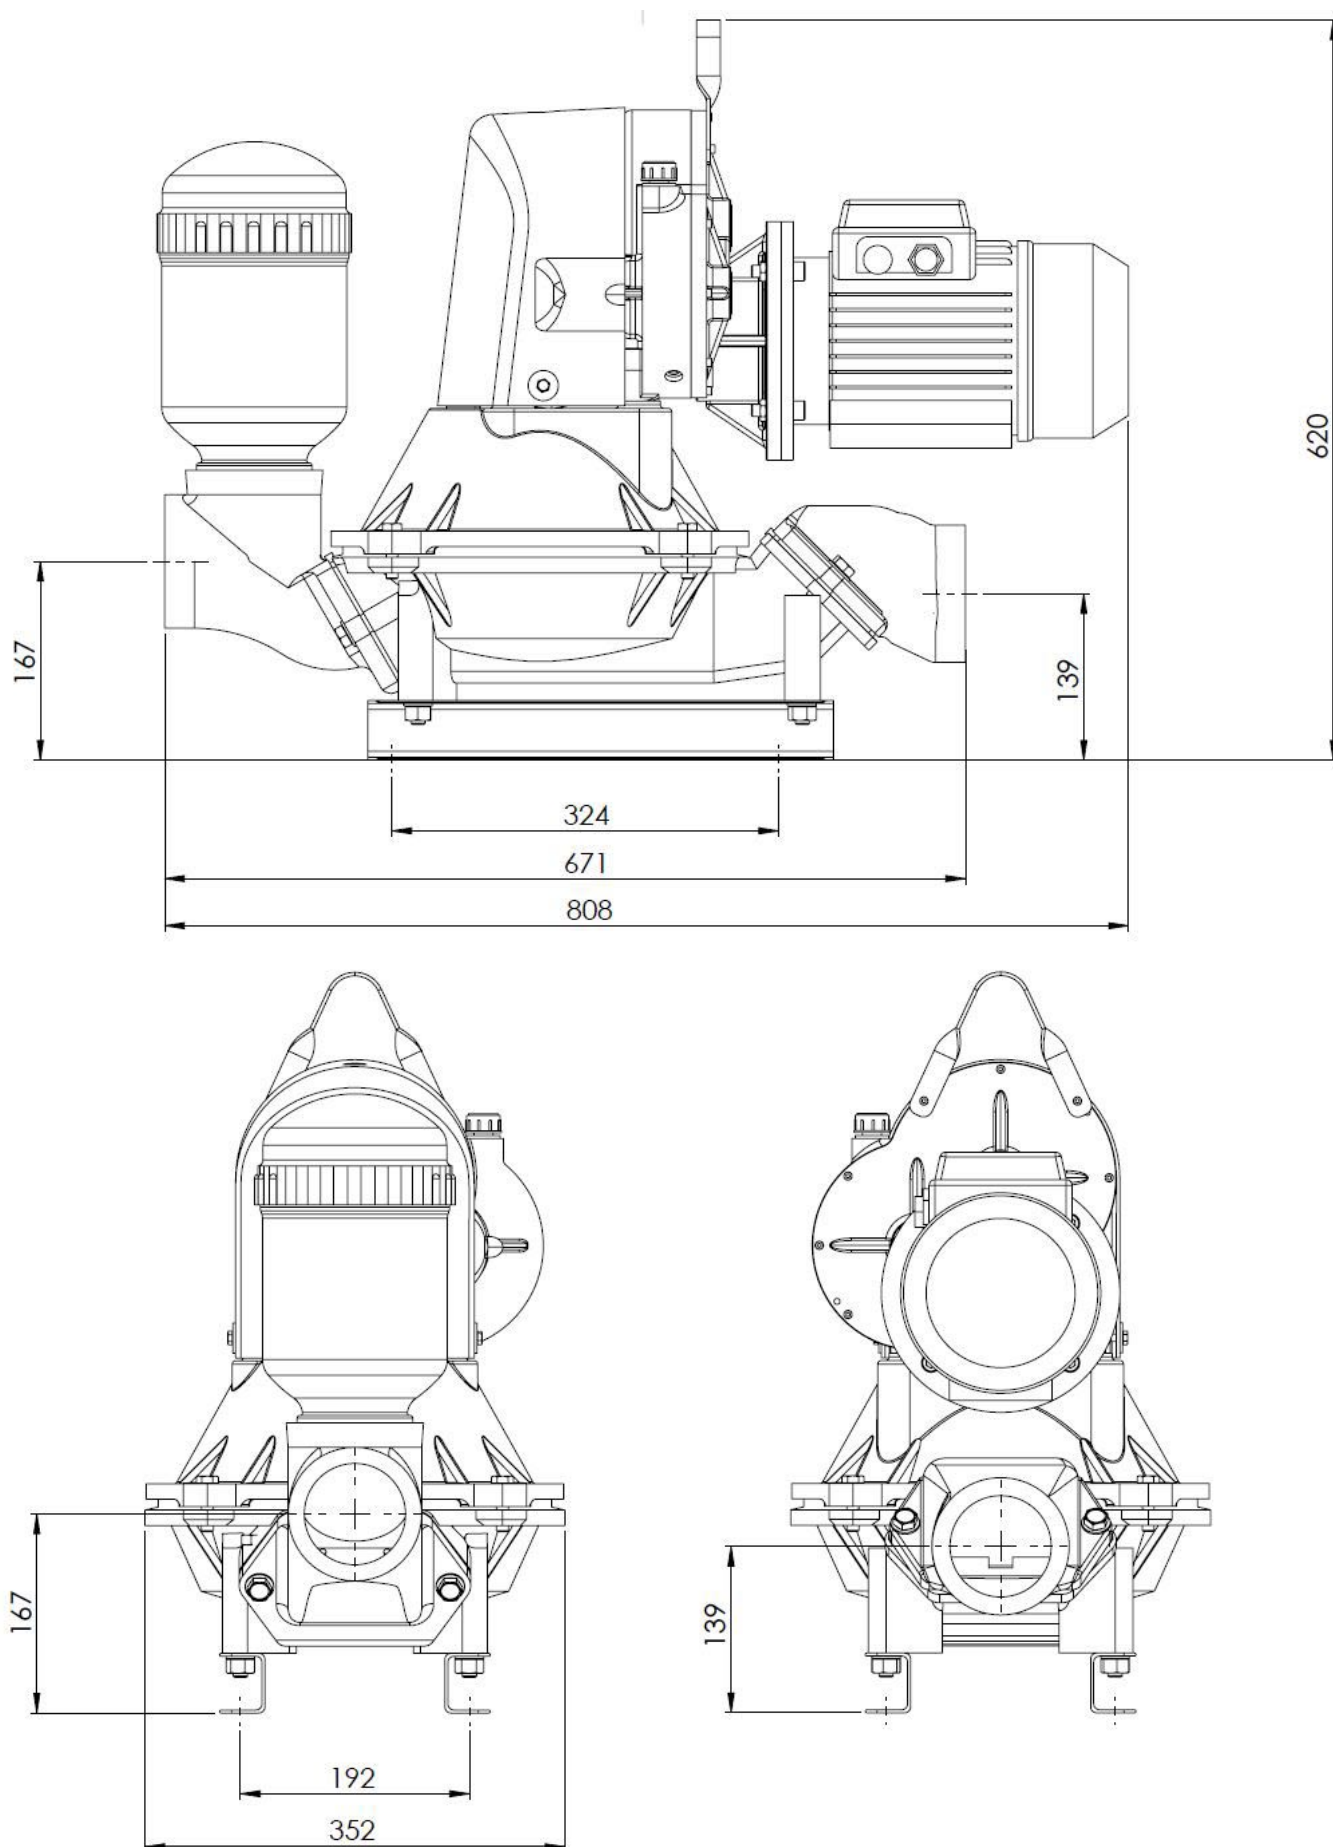

Las cotas, los rendimientos y demás datos indicados, al igual que las fotografías, son orientativos.
Nos reservamos el derecho de efectuar cualquier modificación en las características, materiales o aspecto de nuestras máquinas.