


MULTIBARS 985.1 - 985.2 bombes multice·l·lulars verticals 2.000 - 10.000 l/h - 2.850 rpm


985.__.__.VN bombes semimonobloc amb motor normalitzat

985.__.__.SVN bombes amb transmissió per acoblament elàstic amb motor normalitzat

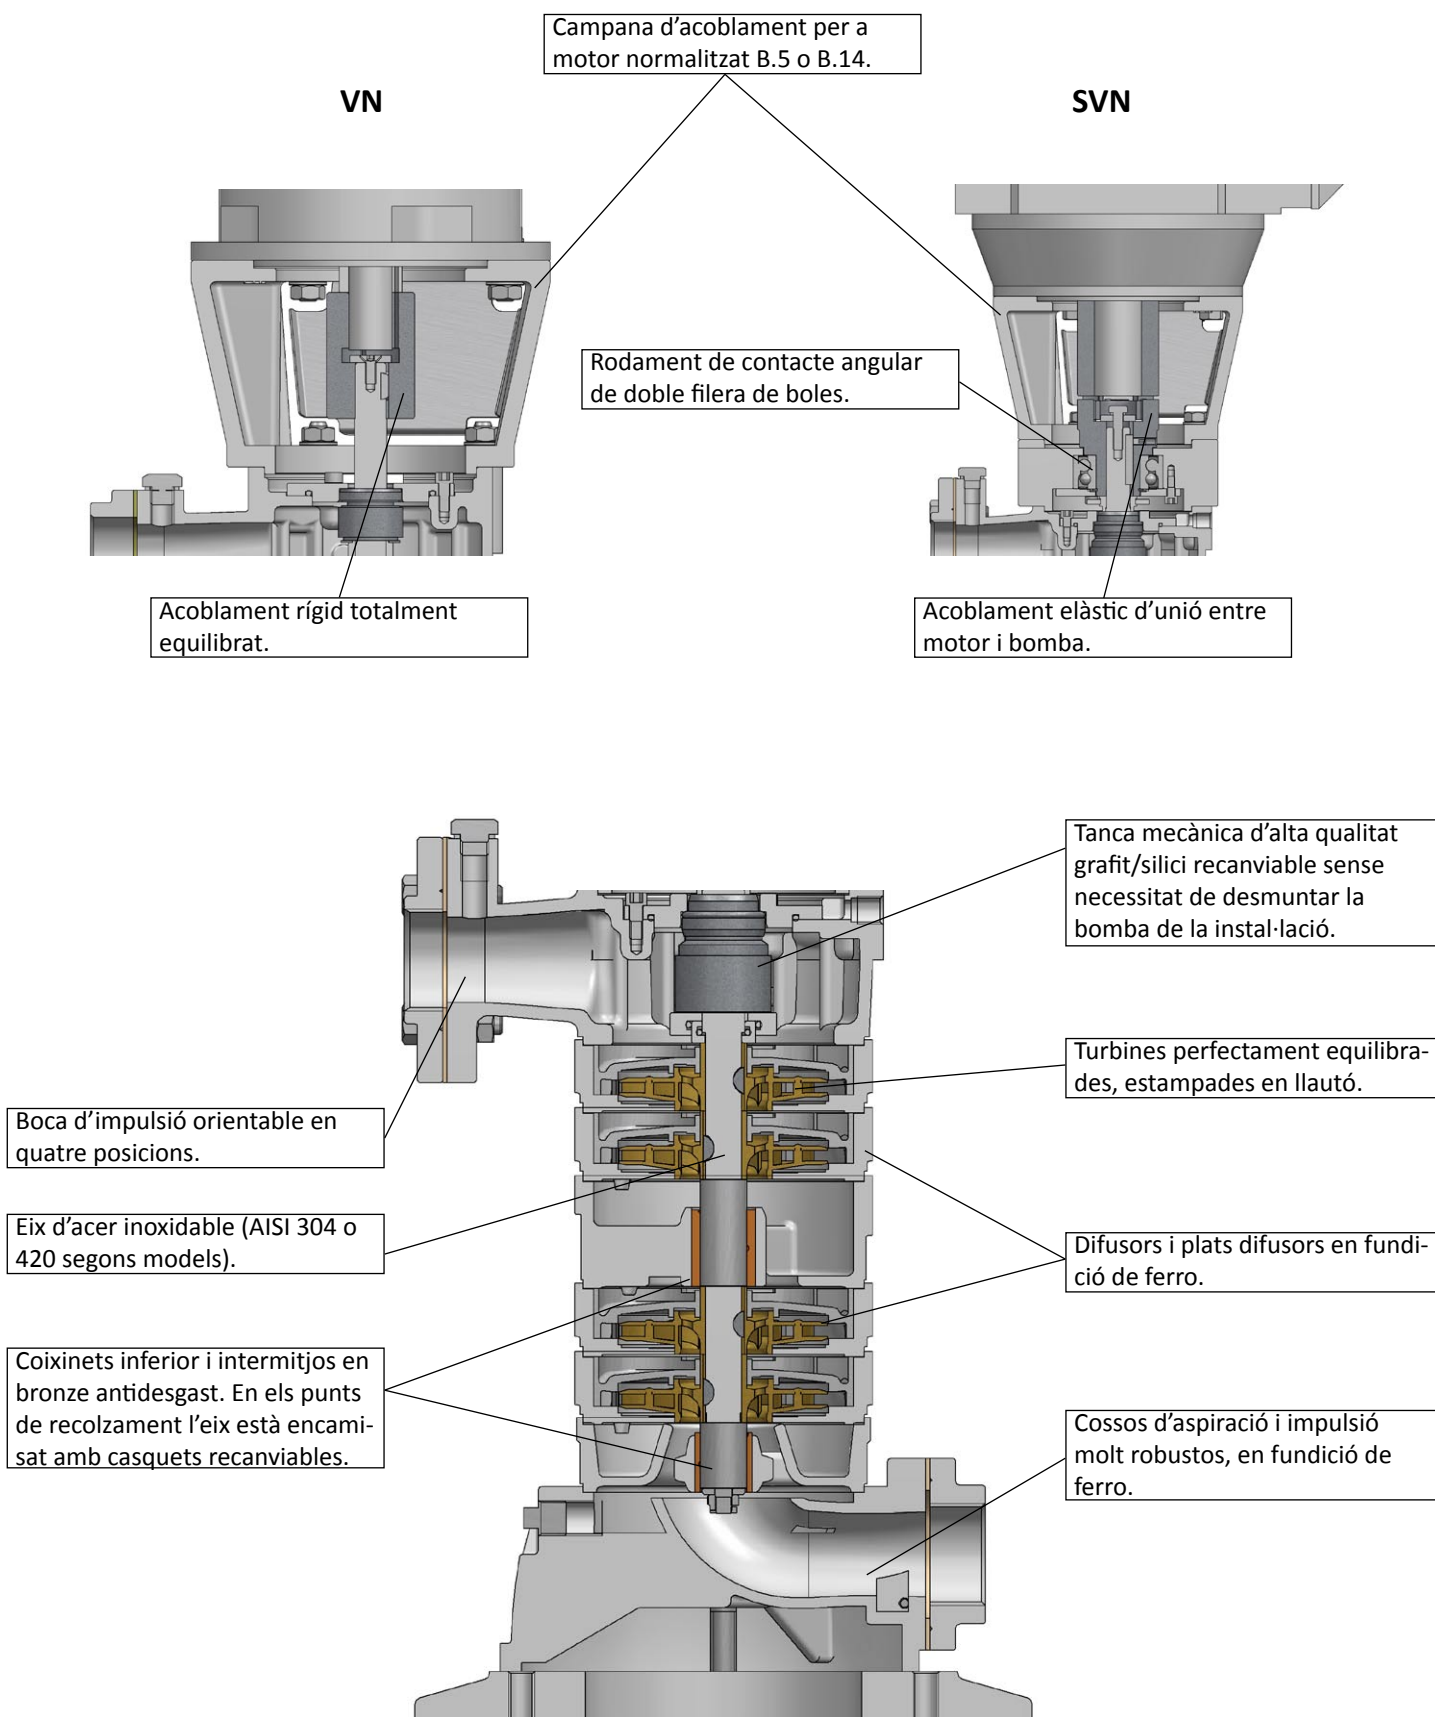

MULTIBARS 985.1.VN-VNS - 985.2.VN-VNS
de 2.000 a 10.000 l/h

* Opcions disponibles al efectuar la comanda





	POTÈNCIA	SUPLEMENTS OPCIONALS			ELECTROBOMBA SEMIMONOBLOC 50 Hz. (SENSE EQUIP ELÈCTRIC)	MOTOR		
		TANCA SILIC/ SILIC/ NBR				MIDA	BRIDA	DIÀMETRE EIX
	kW.	116			VN - VNS		mm	mm
985.1.4.VN	0,75	*			*	80	B5 D.200	19
985.1.5.VN	1,1	*			*	80	B5 D.200	19
985.1.6.VN	1,1	*			*	80	B5 D.200	19

985.2.3.VN	1,1	*			*	80	B5 D.200	19
985.2.3.VNS	1,1	*			*	80	B5 D.200	19
985.2.4.VN	1,5	*			*	80	B5 D.200	24
985.2.4.VNS	1,5	*			*	80	B5 D.200	24
985.2.5.VN	2,2	*			*	90	B5 D.200	24
985.2.6.VN	2,2	*			*	90	B5 D.200	24

"VNS" = Bombes amb la boca d'impulsió en la mateixa posició que 985.SV (Per a substitucions sense modificar instal·lació)

985.1.4-1.5-1.6-2.5 i 2.6 la posició de la boca d'impulsió és la mateixa en versions "V", "SV" i "VN"


Electrobombes fins a 2,2 kW disponibles també amb motor monofàsic 230V

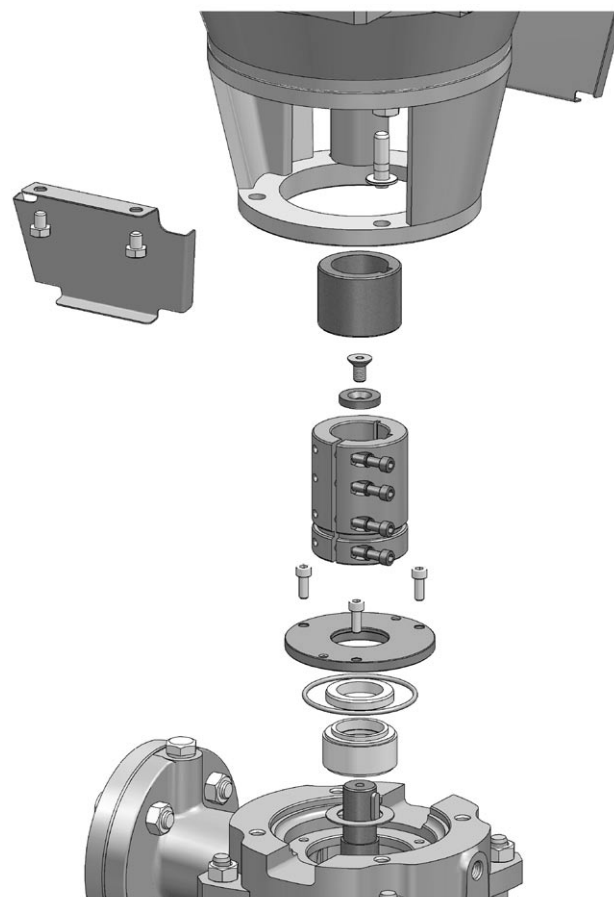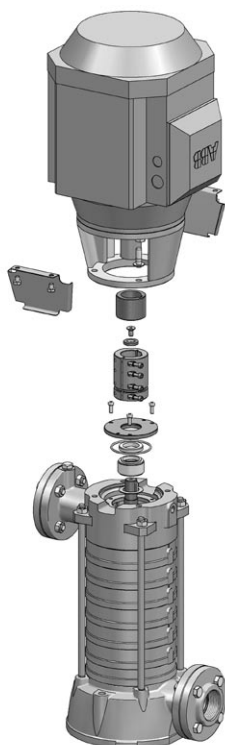

**Inspecció o substitució de la tanca mecànica sense
desconnectar la bomba de la instal·lació**

MULTIBARS 985.1.SVN - 985.2.SVN
de 2.000 a 10.000 l/h



* Opcions disponibles al efectuar la comanda



	POTÈNCIA	SUPLEMENTS OPCIONALS			ELECTROB. AMB ACOBLAMENT ELÀSTIC 50 Hz. (SENSE EQUIP ELÈCTRIC)	BOMBA SENSE MOTOR AMB ACOBLAMENT ELÀSTIC	MOTOR		
		TANCA SILIC/ NBR	TANCA SILIC/ EPDM				MIDA	BRIDA	DIÀMETRE EIX
	kW.	116	127		SVN	SVN		mm	mm
985.1.8.SVN	1,5	*			*	*	90	B5 D.200	24
985.1.10.SVN	2,2	*			*	*	90	B5 D.200	24
985.1.12.SVN	2,2	*			*	*	90	B5 D.200	24
985.1.16.SVN	3		*		*	*	100	B5 D.250	28
985.1.20.SVN	4		*		*	*	112	B5 D.250	28
985.1.25.SVN	5,5		*		*	*	132	B14 D.200	38
985.2.8.SVN	3	*			*	*	100	B5 D.250	28
985.2.11.SVN	4	*			*	*	112	B5 D.250	28
985.2.15.SVN	5,5		*		*	*	132	B14 D.200	38
985.2.20.SVN	7,5		*		*	*	132	B14 D.200	38
985.2.25.SVN	9,2		*		*	*	132	B14 D.200	38

Electrobombes fins a 2,2 kW disponibles també amb motor monofàsic 230V


Electrobombes a partir de 4 kW disponibles amb motor 400/690V

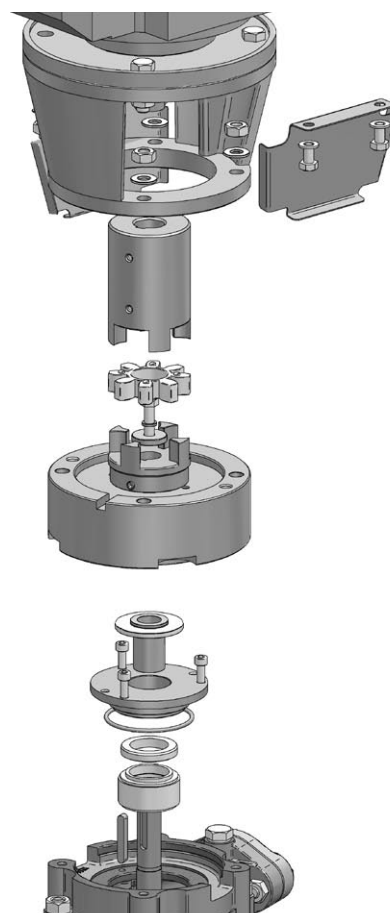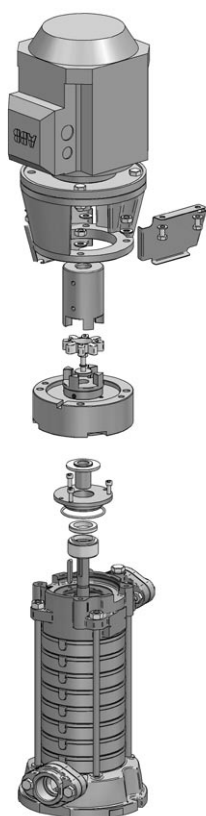

Inspecció o substitució de la tanca mecànica sense desconectar la bomba de la instal·lació







MULTIBARS 985 2.850 rpm

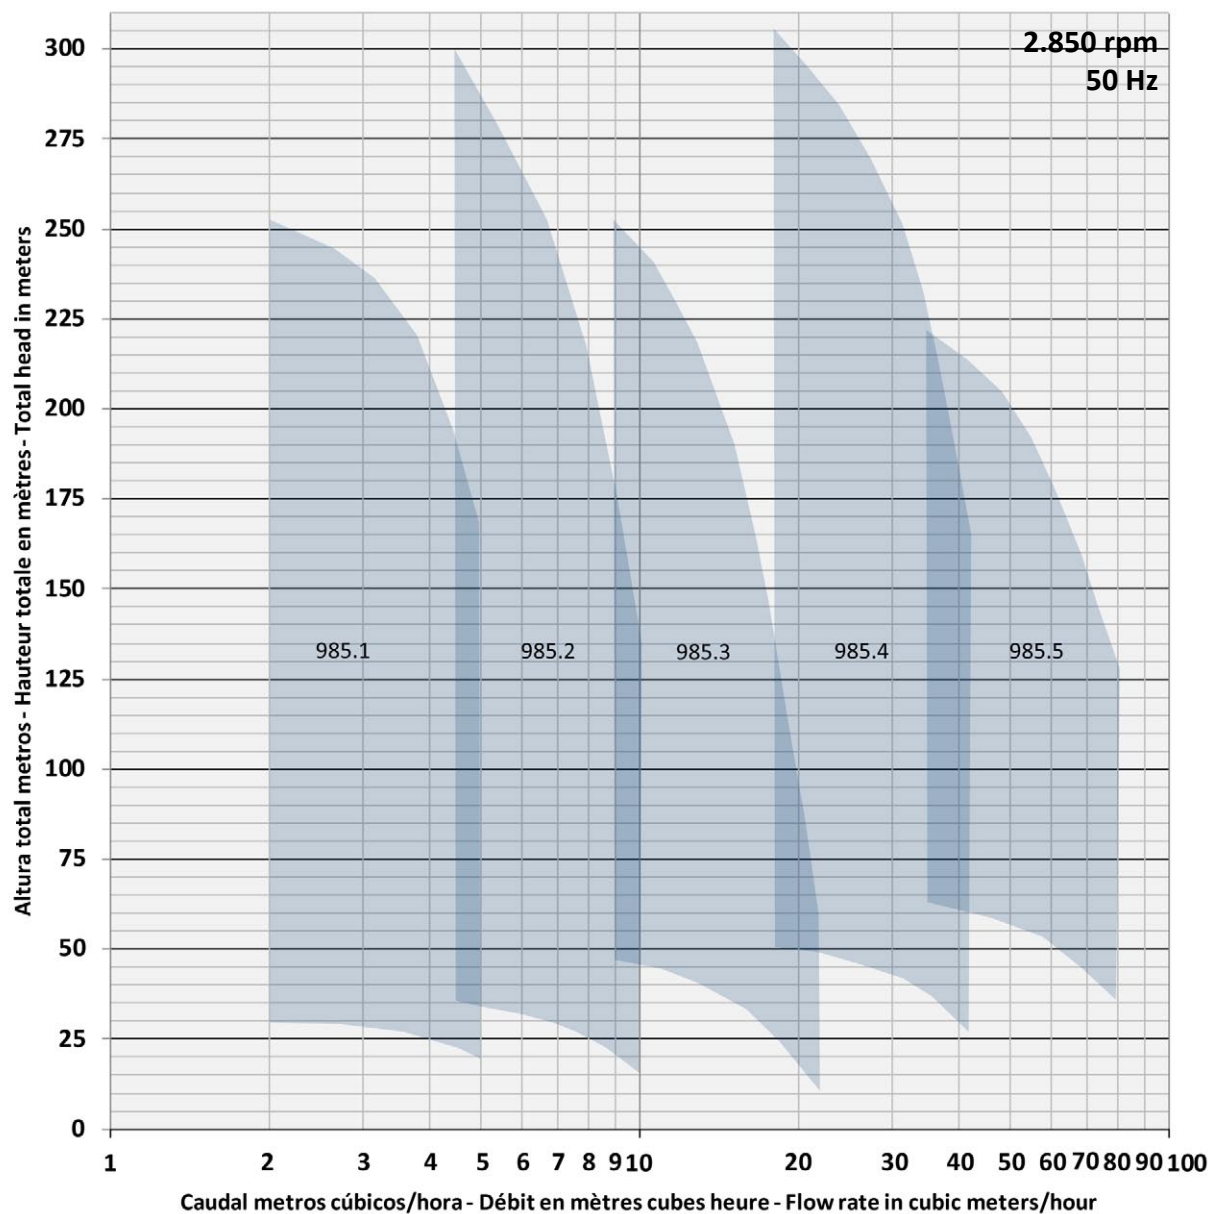




MULTIBARS 985.1 i 985.2 2.850 rpm

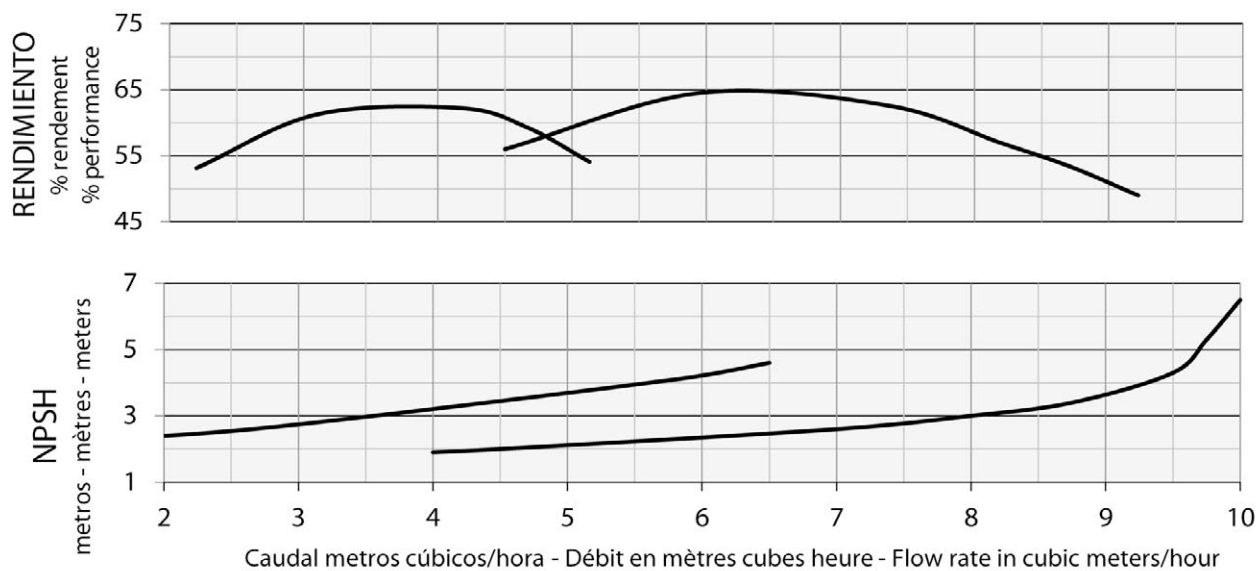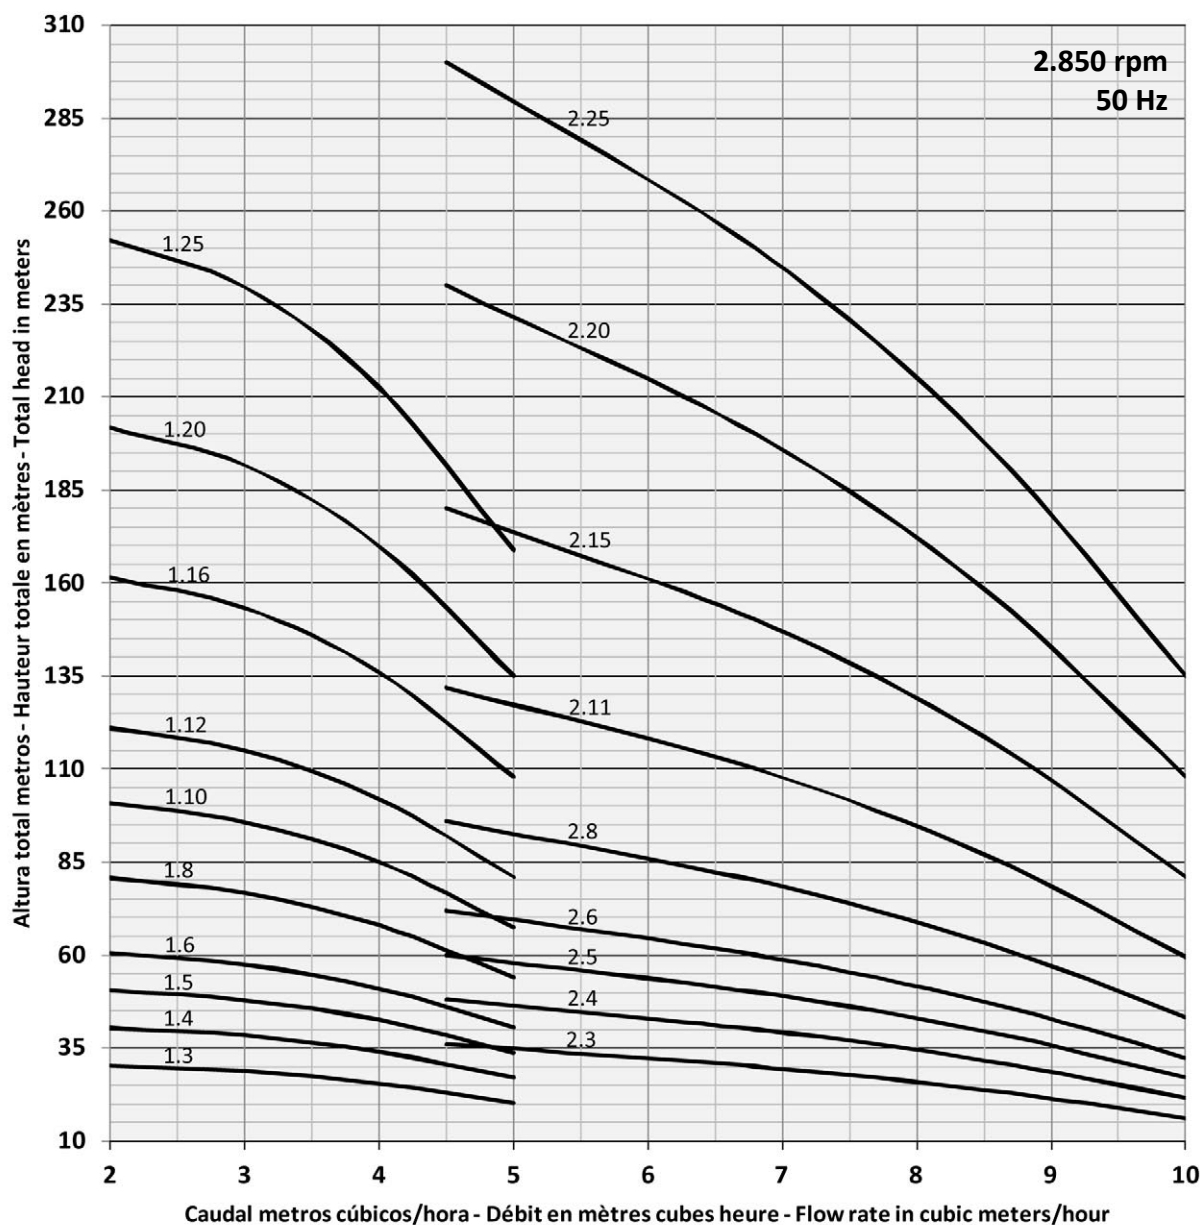


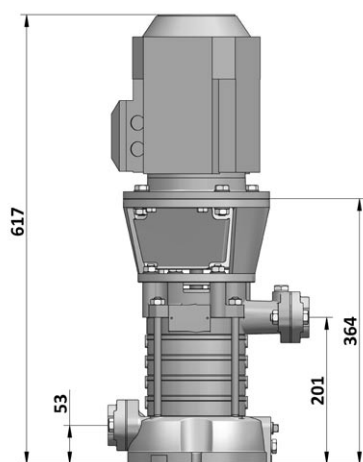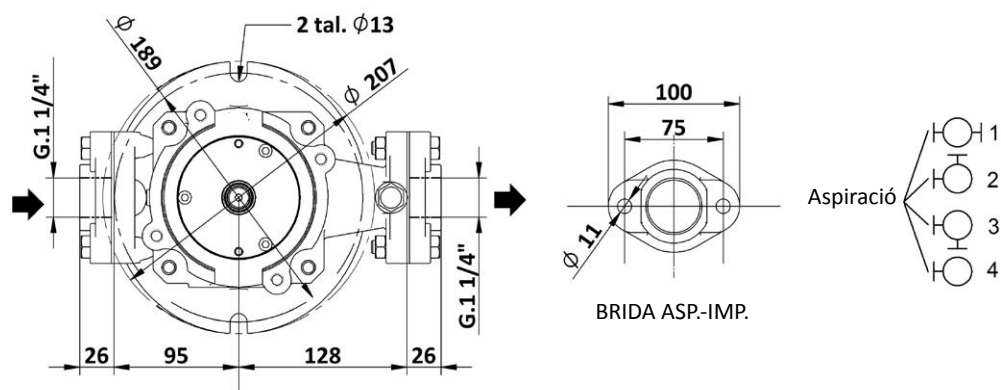**MULTIBARS 985.1.VN dimensions**

985.1.4.VN

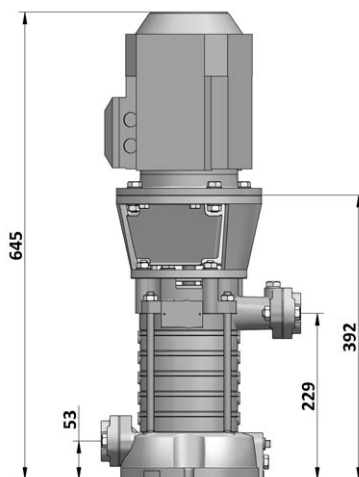


985.1.5.VN

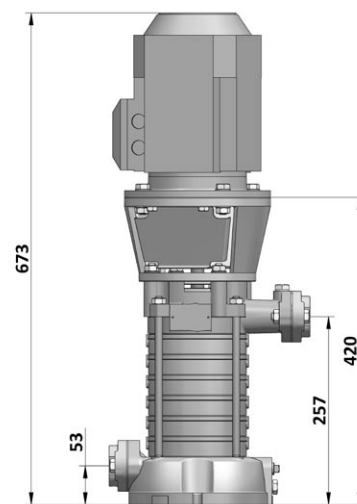


985.1.6.VN

985.1.VN: boca d'impulsió a la mateixa posició que 985.1.V

MULTIBARS 985.2.VN-VNS dimensions


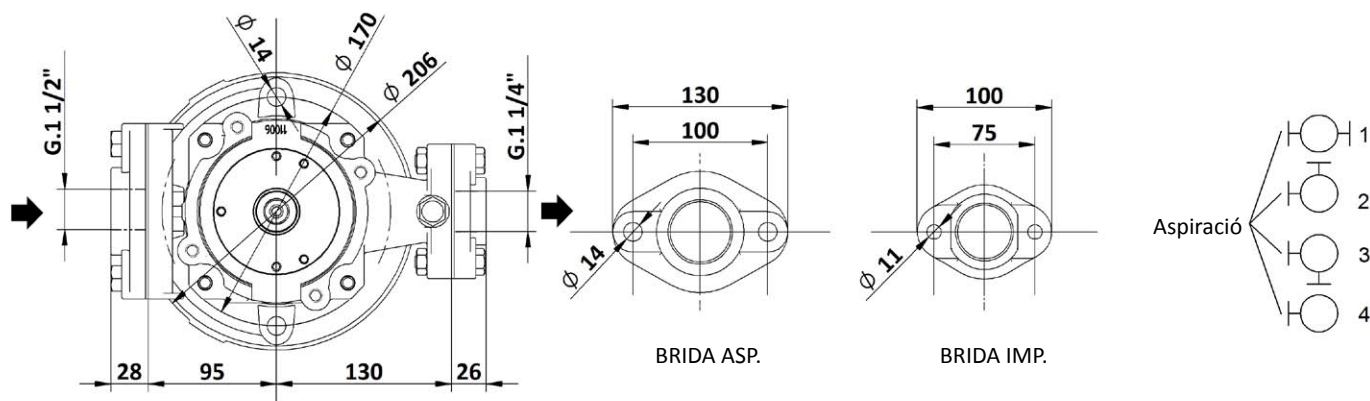


“VNS” = Bombes amb la boca d’impulsió a la mateixa posició que 985.SV
Per a substitucions sense modificar la instal·lació

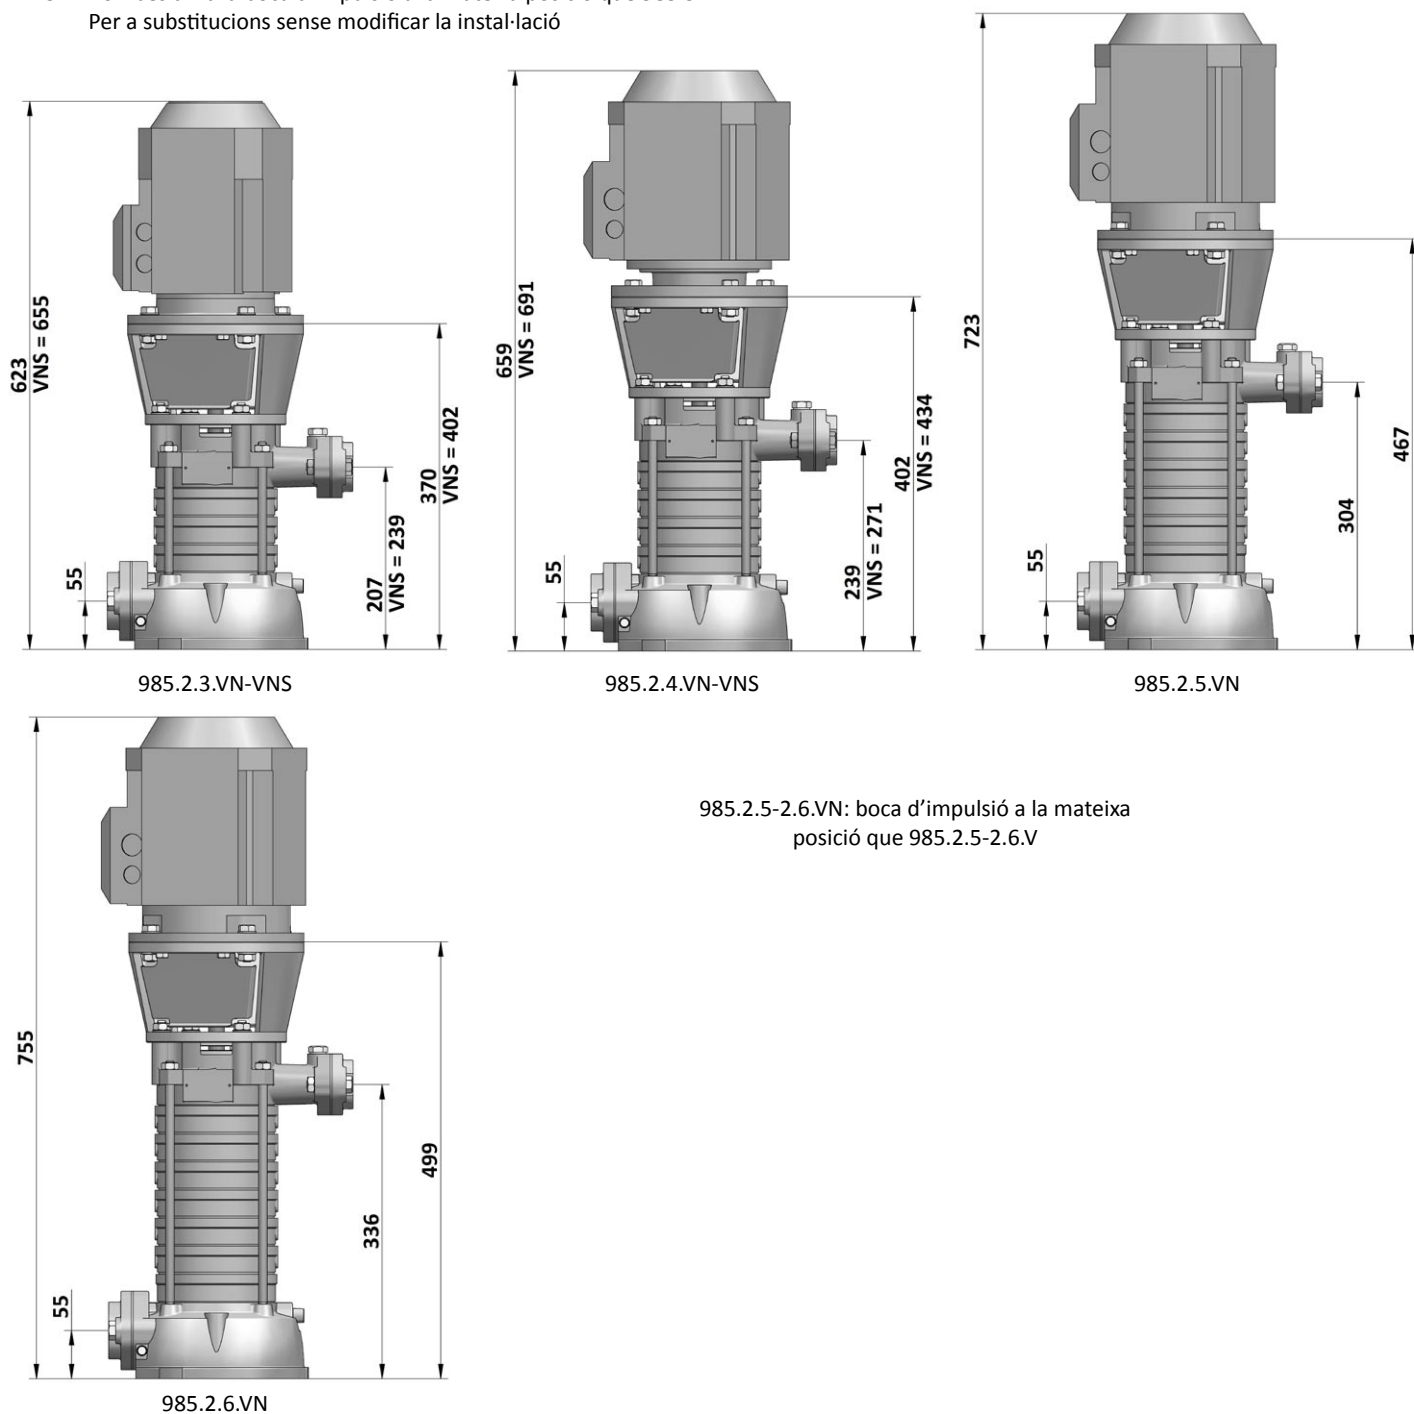





MULTIBARS 985.1.SVN dimensions

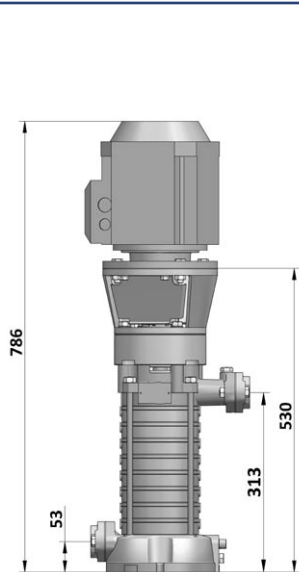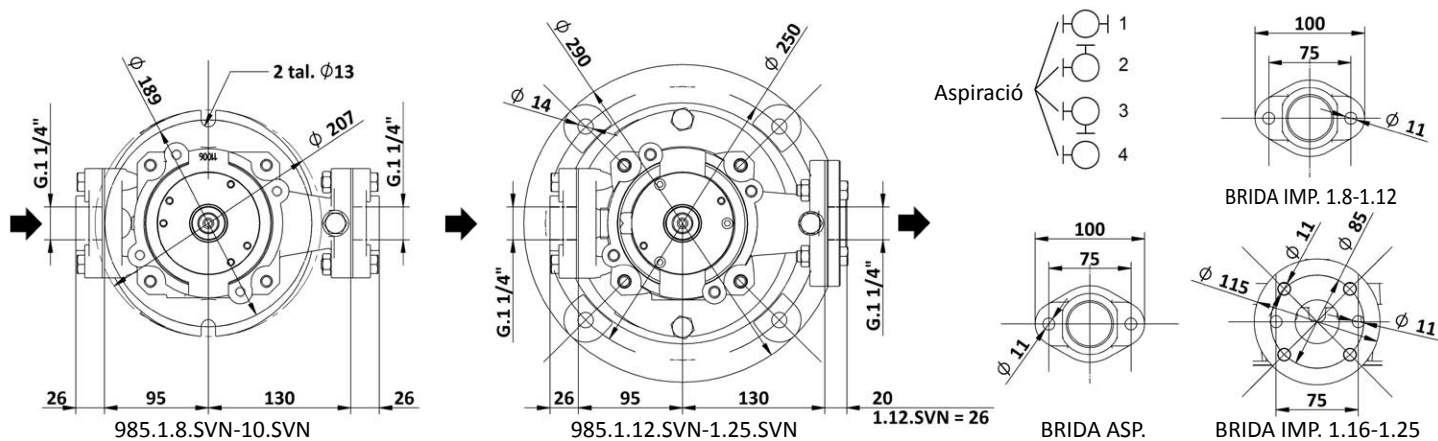


985.1.8.SVN

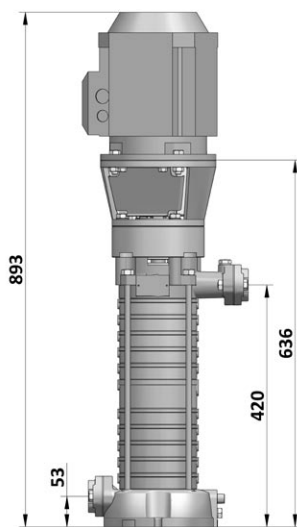


985.1.10.SVN

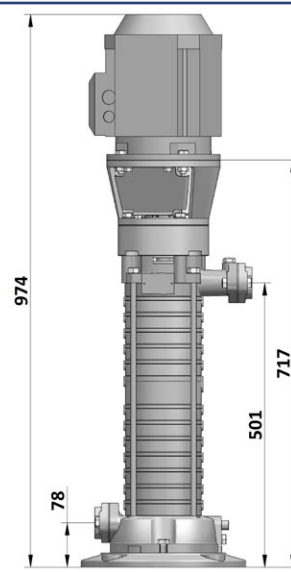


985.1.12.SVN

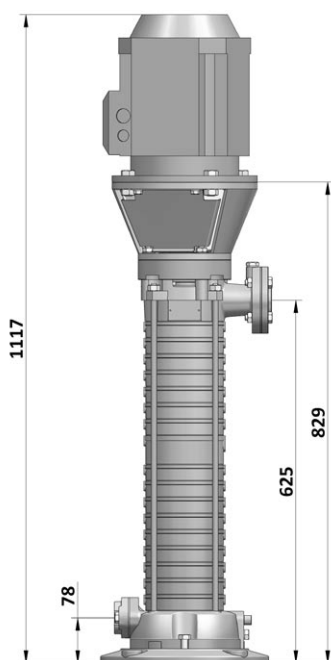

985.1.16.SVN

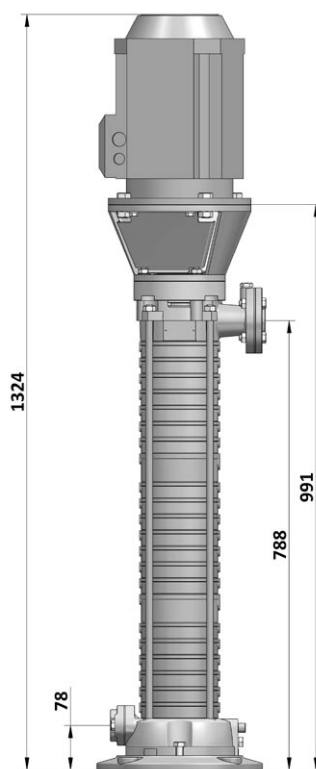



985.1.20.SVN

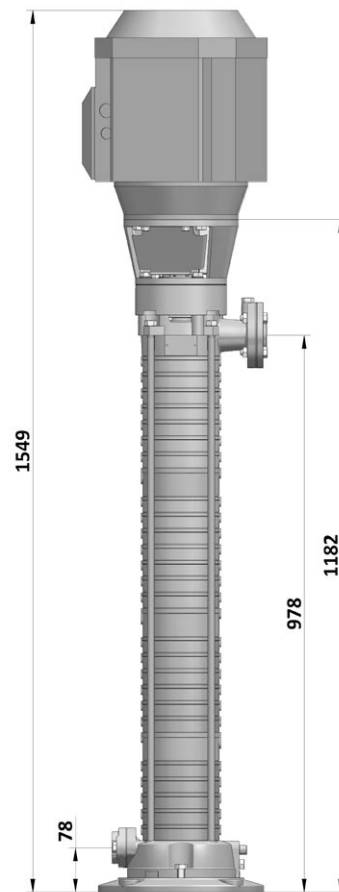


985.1.25.SVN




MULTIBARS 985.2.SVN dimensions

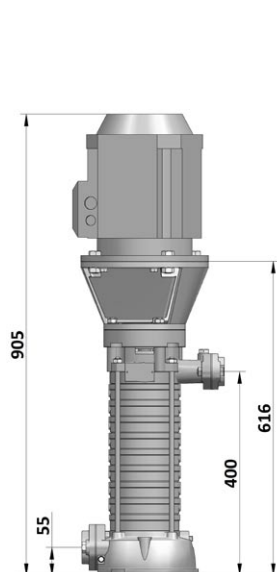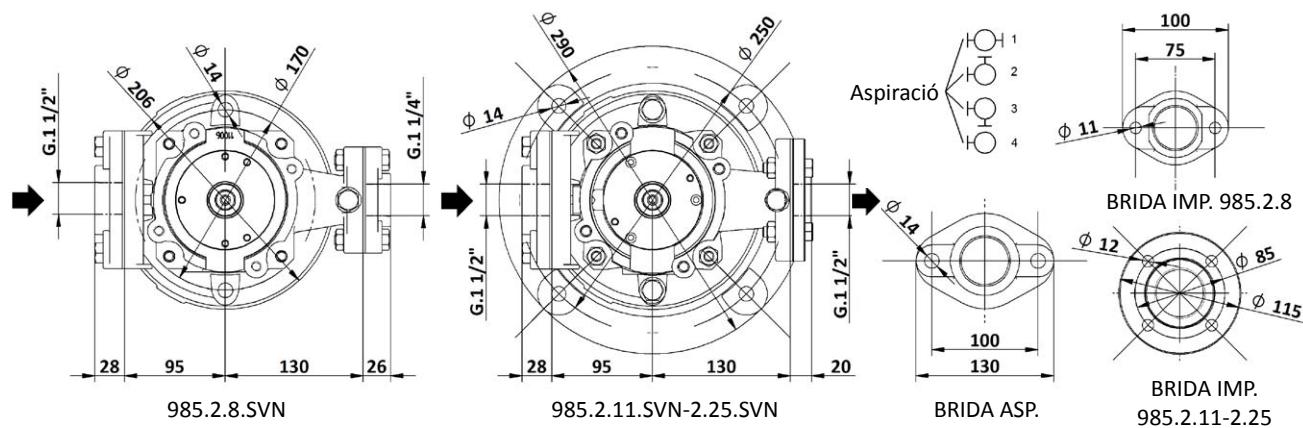


985.2.8.SVN

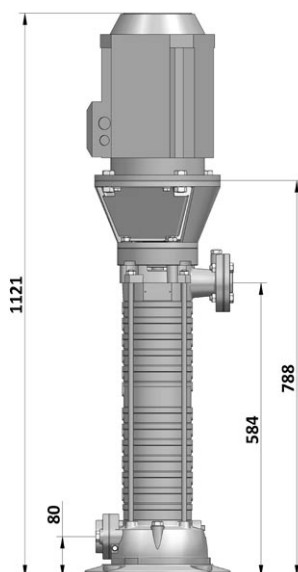


985.2.11.SVN

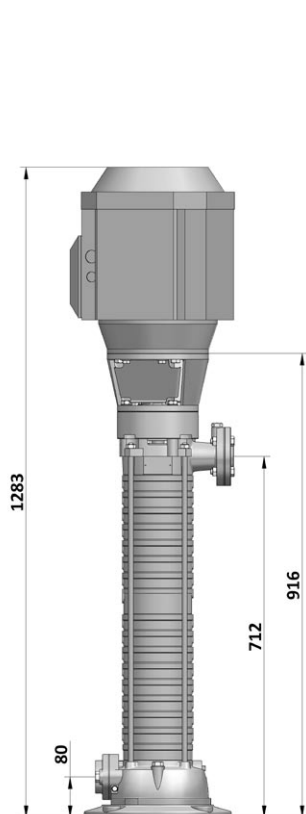

985.2.15.SVN

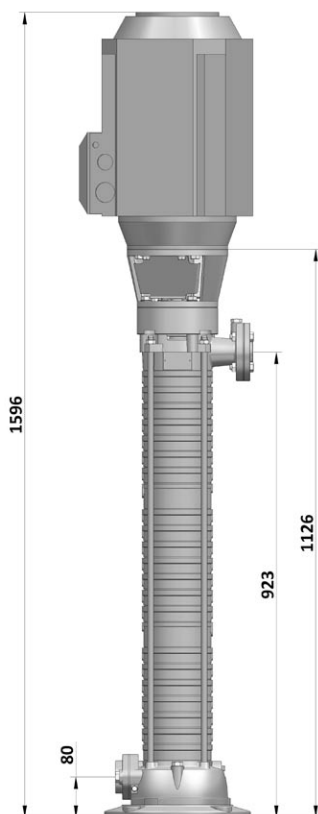

985.2.20.SVN

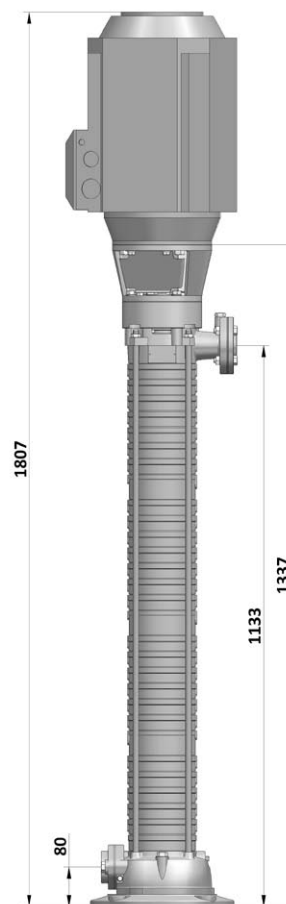

985.2.25.SVN

Les cotes, els rendiments i altres dades indicades, igual que les fotografies, són orientatius.
 Ens reservem el dret d'efectuar qualsevol modificació a les característiques, materials o aspecte de les nostres màquines.