

APPELLATION COMPLÈTE	XM270	X	T4VF	-	A	+	107
MODÈLE							
MATIÈRE (X = AISI 304 - Z = AISI 316)							
VOLTAGE TRI 50Hz (T2 = 230V - T4 = 400V)							
VITESSE (/2 = 2 vit. - VF = vit. réglable)							
COFFRET ÉLECTRIQUE (Voir détail) (0 = sans coffret électrique)							
SUPPLÉMENTS EN OPTION (Voir détail)							

ARGENTA XM270 270 hl/h

PISTONS	1		
CARTER	Engrenages hélicoïdals en bain d'huile		
INVERSEUR	À sphère avec garnitures flottantes auto-réglables		
TRANSMISSION	Courroies trapézoïdales		
ORIFICES	45R(W.54x9,5/1") - 40RM(M.55x3) - 50R(W.66x8/1") - 50RM(M.67x3) - 60RM - 40NW - 50NW - 65NW - 45RI		
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	10 mètres de câble 2,5mm 3+T et cheville 16A IP-44 3P+T		
PRESSION MAX. bar	4	4	4
DÉBIT m³/h.	27/13	27/13	4,5 à 27
PUISSANCE kW	5,5/4	5,5/4	5,5
POIDS KG.	308	310	312

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Ce modèle peut fonctionner jusqu'à 4 bar.

Conception modulaire facilement démontable pour l'inspection et nettoyage.

Châssis en acier inoxydable très maniable avec frein automatique. Prévu pour chariot élévateur.

Presostat de sécurité.

Valve d'évidage dans chaque chambre du montage de la pompe.



2 VITESSES COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHE/ARRÊT/VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
B	D+107	A

_T4/2	TRI 400V 50Hz 2 vit.	*	*
_T4VF	TRI 400V 50Hz vit. réglable		*

XM270 options

* Options disponibles à la commande



			2 VITESSES COFFRET "B"	2 VIT. COFFRET ÉLECTRONIQUE + RC MARCHÉ/ARRÊT/VITESSE/INVERSEUR	VITESSE RÉGLABLE
			B	D+107	A
_T4/2		TRI 400V 50Hz 2 vit.	*	*	
_T4VF		TRI 400V 50Hz vit. réglable			*
SUPPLÉMENTS EN OPTION	101	RC marche/arrêt Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en boîte étanche)			
	107	RC marche/arrêt-vitesse Radio-commande grande portée marche/arrêt-vitesse. (Émetteur IP-66)			
	102	RC marche/arrêt-vitesse-inversion Comme 107 + inverseur à sphère motoriser.	INCLUS		
	110	Arrêt/marche autom. pour pression Vous pouvez sélectionner le démarrage automatique de la pompe après un arrêt de surpression. Arrêt/marche de la pompe pour fermer/ouvrir un robinet à l'extrémité du tuyau.			
	111	Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.			
	145	Sans cheville Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation sans cheville.			

ARGENTA spécifications des coffrets électriques

"A"

**Vitesse
réglable**

Variateur électronique étanche. Comprend sectionneur, réglage de vitesse, inverseur et protection complète du moteur.

Presostat électronique par éviter surpressions.

Quand le débit maximum est nécessaire, le variateur ajuste automatiquement la vitesse par obtenir la meilleure performance possible, sans surpression, selon les dénivellations, le diamètre de la tuyautge et la longée, etc.



"B"

2 vitesses

Coffret électrique en acier inoxydable IP-55 avec sectionneur, commutateur de vitesse et protection complète du moteur.

Presostat par éviter surpressions.




"D+107"

**Électronique
2 vitesses + RC**

Coffret électrique en acier inoxydable avec sectionneur, contacteurs et poussoirs pour sélection de vitesse (passage souple). Protection complète du moteur.

Radio-commande de grande portée (marche/arrêt/vitesse/inversion). Émetteur IP-66.

Presostat par éviter surpressions.

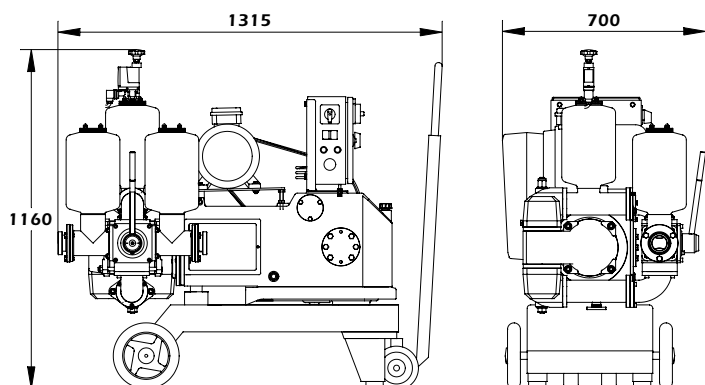

Côtes, débits de pompes, caractéristiques et illustrations à titre indicatif. Nous conservons le droit de modifier ou altérer les caractéristiques, matériaux ou formes de nos machines.