


MULTIBARS 985.1 - 985.2 pompes centrifuges multicellulaires 2.000 - 10.000 l/h - 2.850 tr/min


985.__.__.VN pompes semi-monobloc avec moteur standard

985.__.__.SVN pompes avec transmission pour accouplement élastique et moteur standard

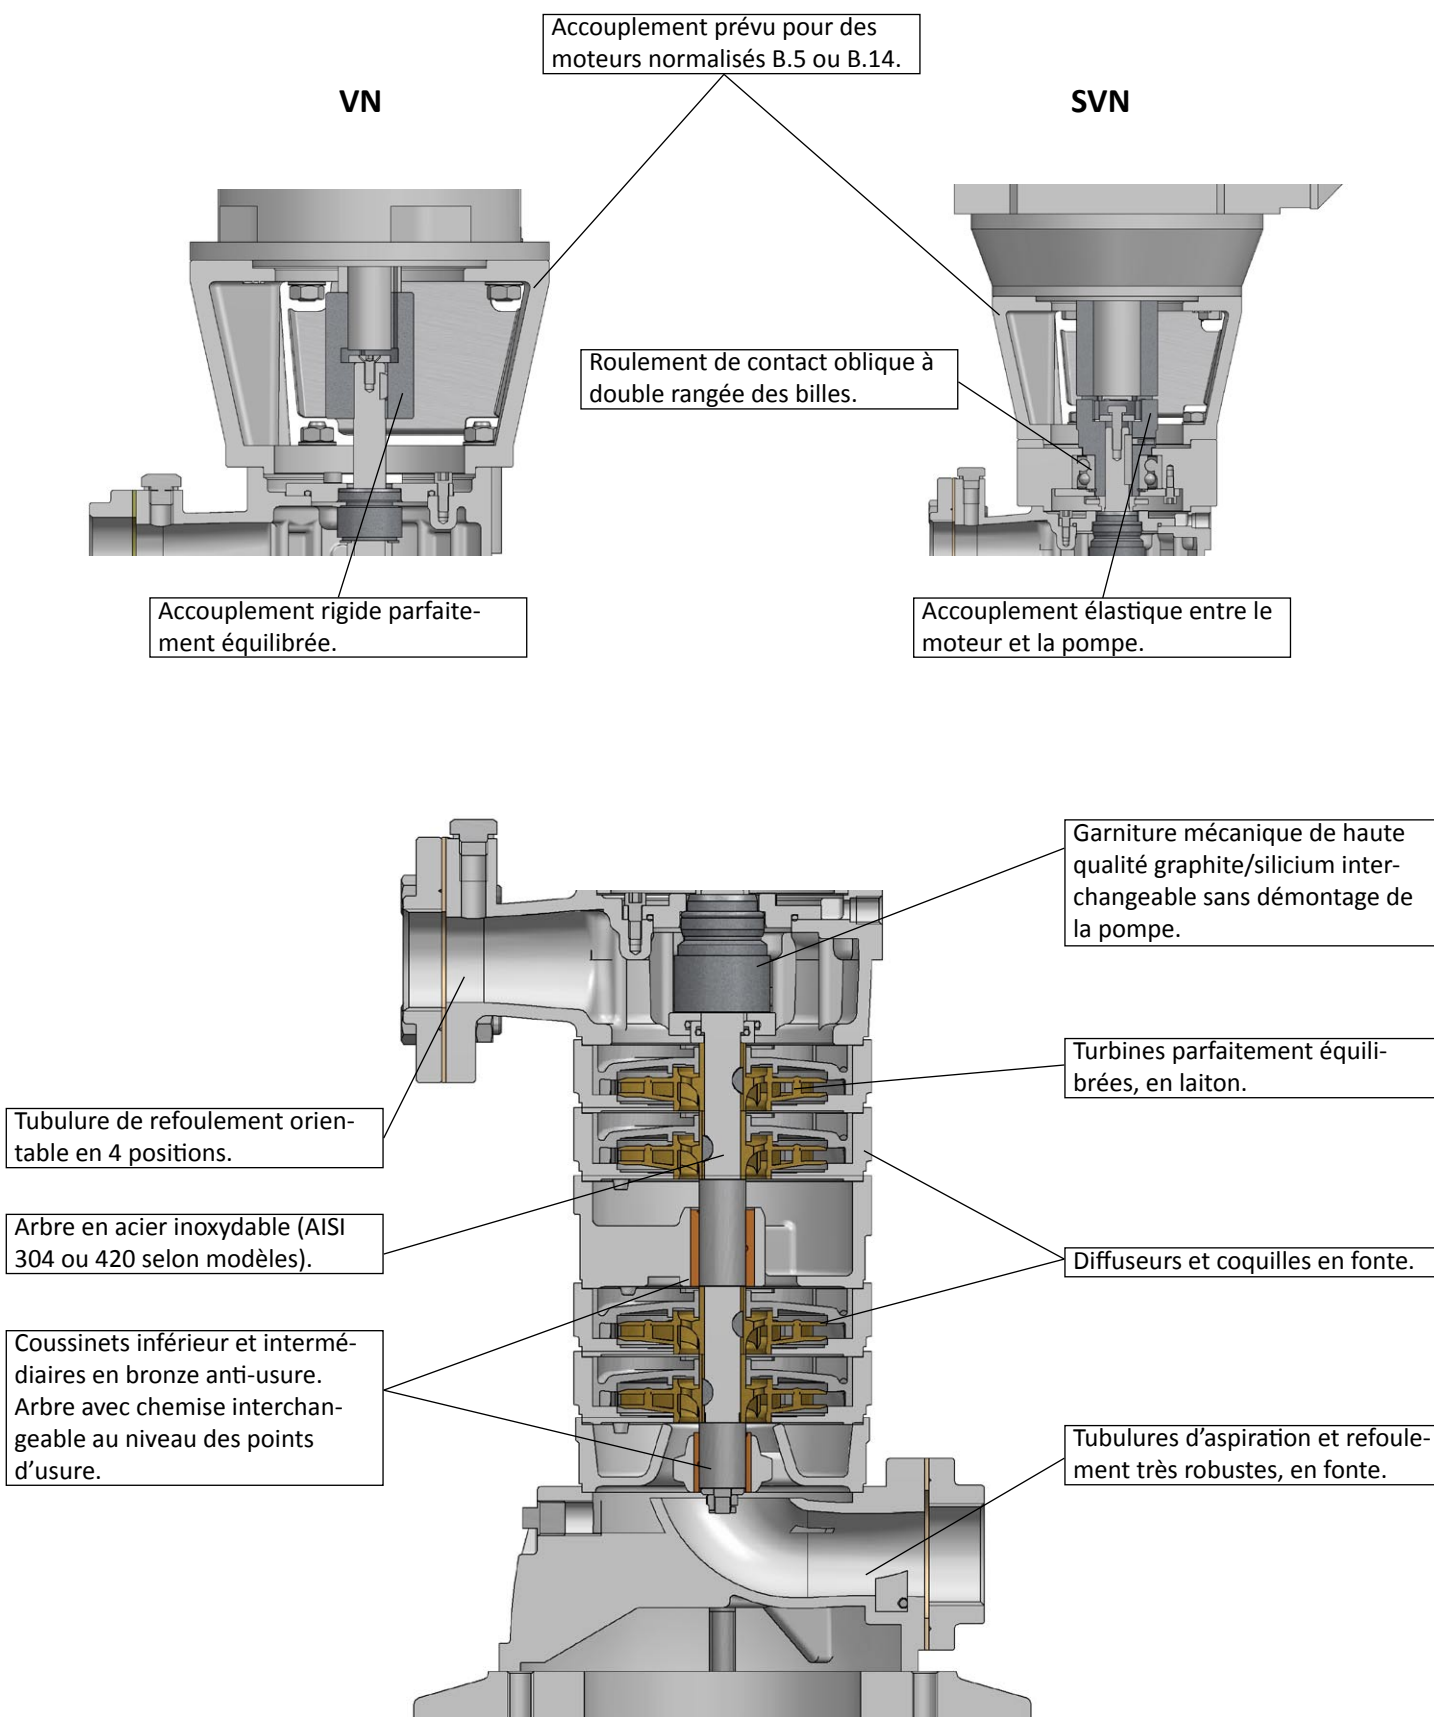

MULTIBARS 985.1.VN-VNS - 985.2.VN-VNS
de 2.000 à 10.000 l/h

* Options disponibles à la commande





	PUISSANCE	SUPPLÉMENTS EN OPTION			ELECTROPOMPE SEMI-MONOBLOCK 50 Hz. (SANS COFFRET ÉLECTRIQUE)	MOTEUR		
		GARN. SILIC/ SILIC/ NBR				TAILLE	BRIDE	DIAMÈTRE ARBRE
	kW.	116			VN - VNS		mm	mm
985.1.4.VN	0,75	*			*	80	B5 D.200	19
985.1.5.VN	1,1	*			*	80	B5 D.200	19
985.1.6.VN	1,1	*			*	80	B5 D.200	19

985.2.3.VN	1,1	*			*	80	B5 D.200	19
985.2.3.VNS	1,1	*			*	80	B5 D.200	19
985.2.4.VN	1,5	*			*	80	B5 D.200	24
985.2.4.VNS	1,5	*			*	80	B5 D.200	24
985.2.5.VN	2,2	*			*	90	B5 D.200	24
985.2.6.VN	2,2	*			*	90	B5 D.200	24

"VNS" = Pompes avec tubulure de refoulement dans la même situation que 985.SV (Pour les remplacements sans modifier l'installation)

985.1.4-1.5-1.6-2.5 et 2.6 la position de l'orifice de refoulement est la même que dans les versions "V", "SV" et "VN"


Electropompes jusqu'à 2,2 kW disponibles aussi avec moteur monophasé 230V

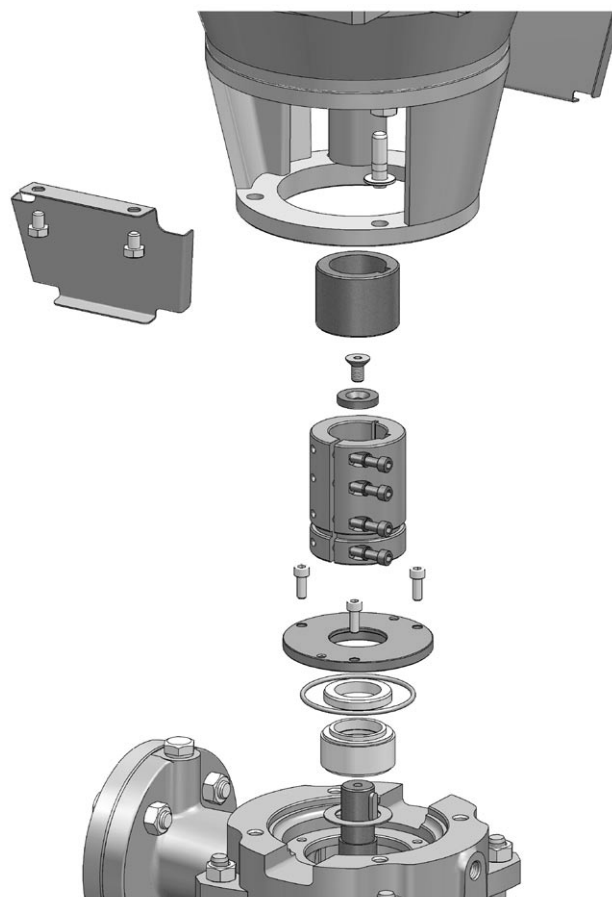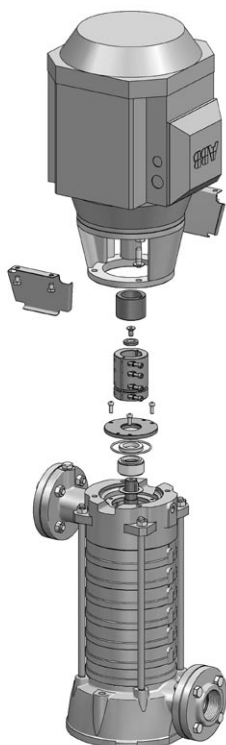

**Inspection ou remplacement de la garniture mécanique
sans déconnecter la pompe de l'installation**

MULTIBARS 985.1.SVN - 985.2.SVN
de 2.000 à 10.000 l/h



* Options disponibles à la commande



	PUISSANCE	SUPPLÉMENTS EN OPTION			ELECTROP. AVEC ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE 50 Hz. (SANS COFFRET ÉLECTRIQUE)	POMPE SANS MOTEUR AVEC ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE	MOTEUR		
		GARN. SILIC/ SILIC/ NBR	GARN. SILIC/ SILIC/ EPDM				TAILLE	BRIDE	DIAMÈTRE ARBRE
	kW.	116	127		SVN	SVN		mm	mm
985.1.8.SVN	1,5	*			*	*	90	B5 D.200	24
985.1.10.SVN	2,2	*			*	*	90	B5 D.200	24
985.1.12.SVN	2,2	*			*	*	90	B5 D.200	24
985.1.16.SVN	3		*		*	*	100	B5 D.250	28
985.1.20.SVN	4		*		*	*	112	B5 D.250	28
985.1.25.SVN	5,5		*		*	*	132	B14 D.200	38
985.2.8.SVN	3	*			*	*	100	B5 D.250	28
985.2.11.SVN	4	*			*	*	112	B5 D.250	28
985.2.15.SVN	5,5		*		*	*	132	B14 D.200	38
985.2.20.SVN	7,5		*		*	*	132	B14 D.200	38
985.2.25.SVN	9,2		*		*	*	132	B14 D.200	38

Electropompes jusqu'à 2,2 kW disponibles aussi avec moteur monophasé 230V


Electropompes de 4 kW disponibles avec moteur 400/690V

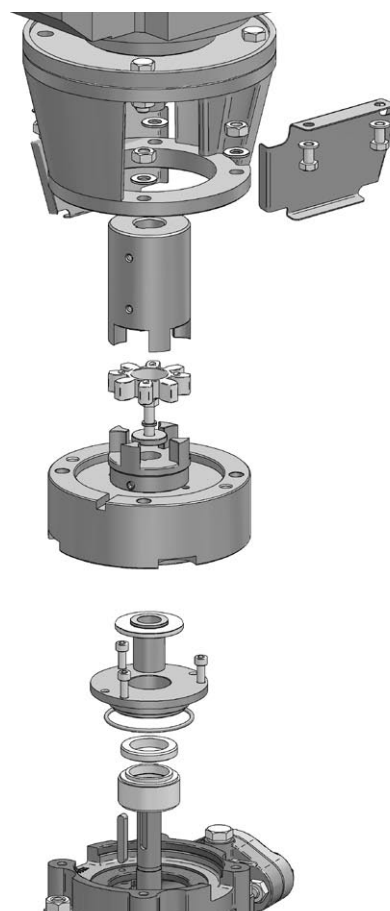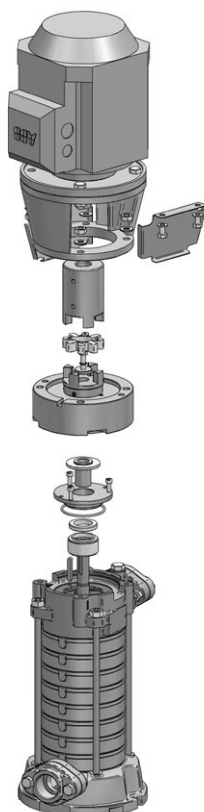

Inspection ou remplacement de la garniture mécanique sans déconnecter la pompe de l'installation







MULTIBARS 985 2.850 tr/min

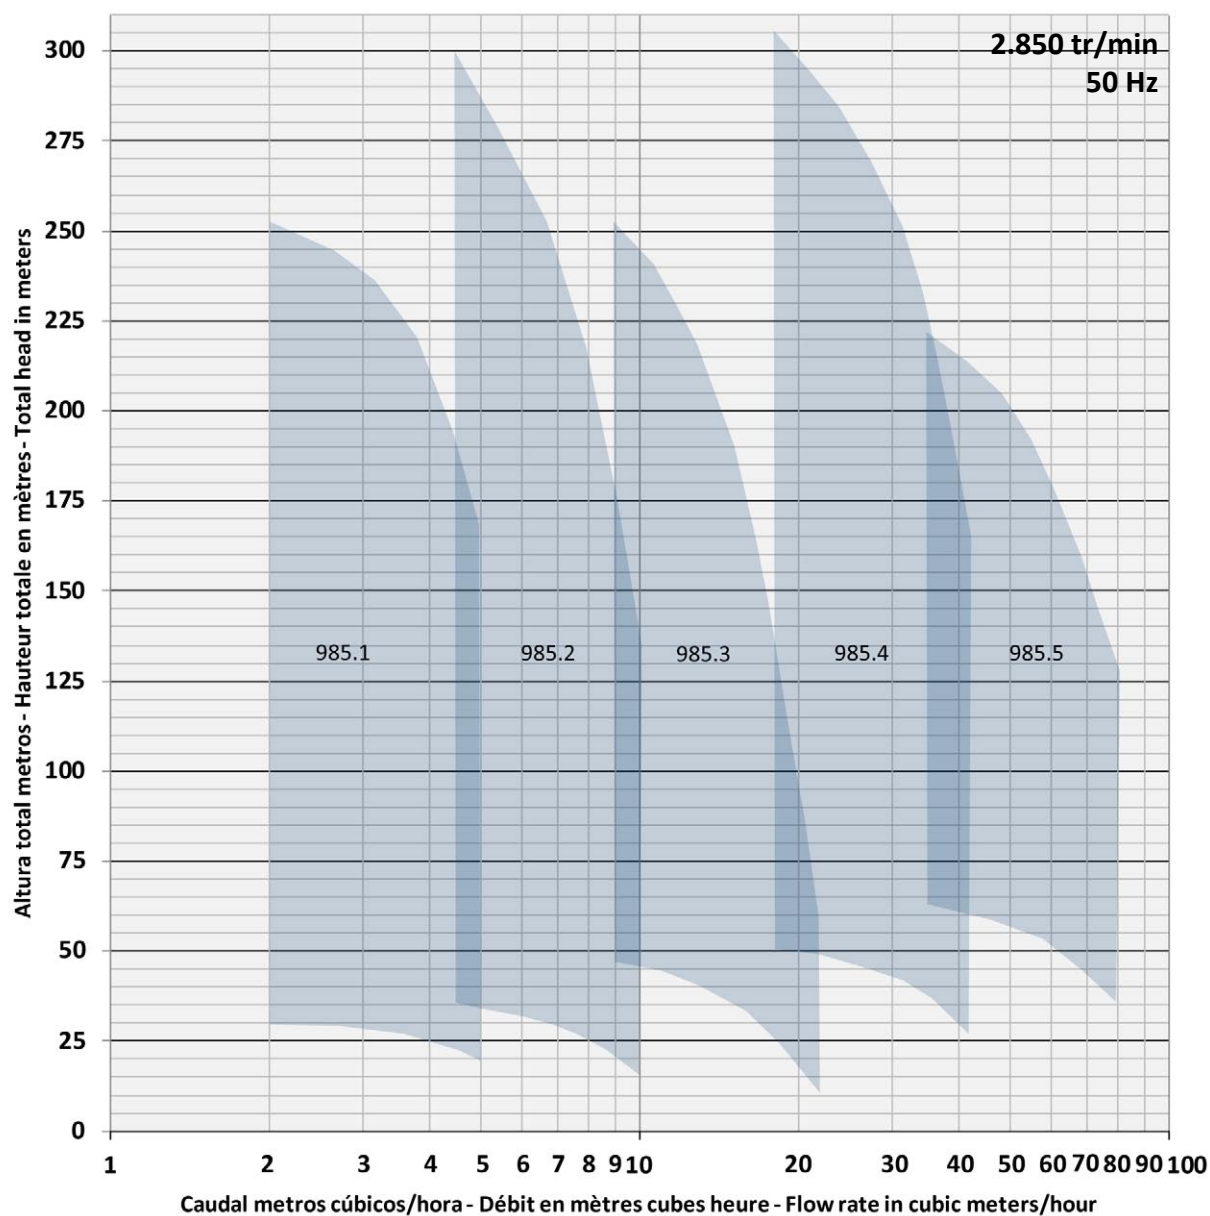




MULTIBARS 985.1 y 985.2 2.850 tr/min

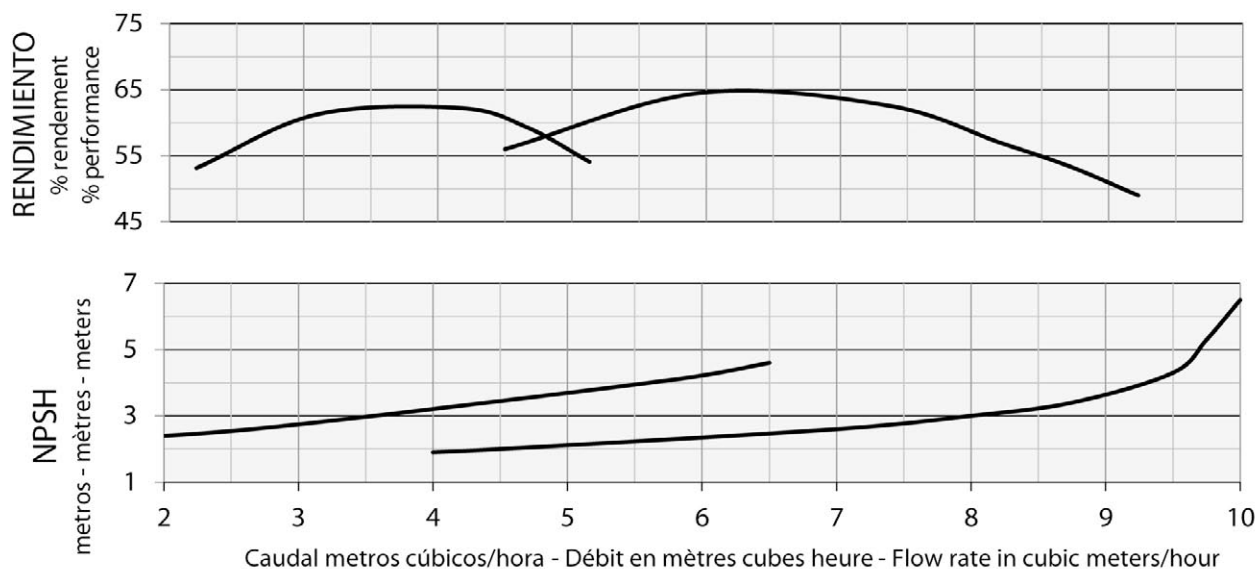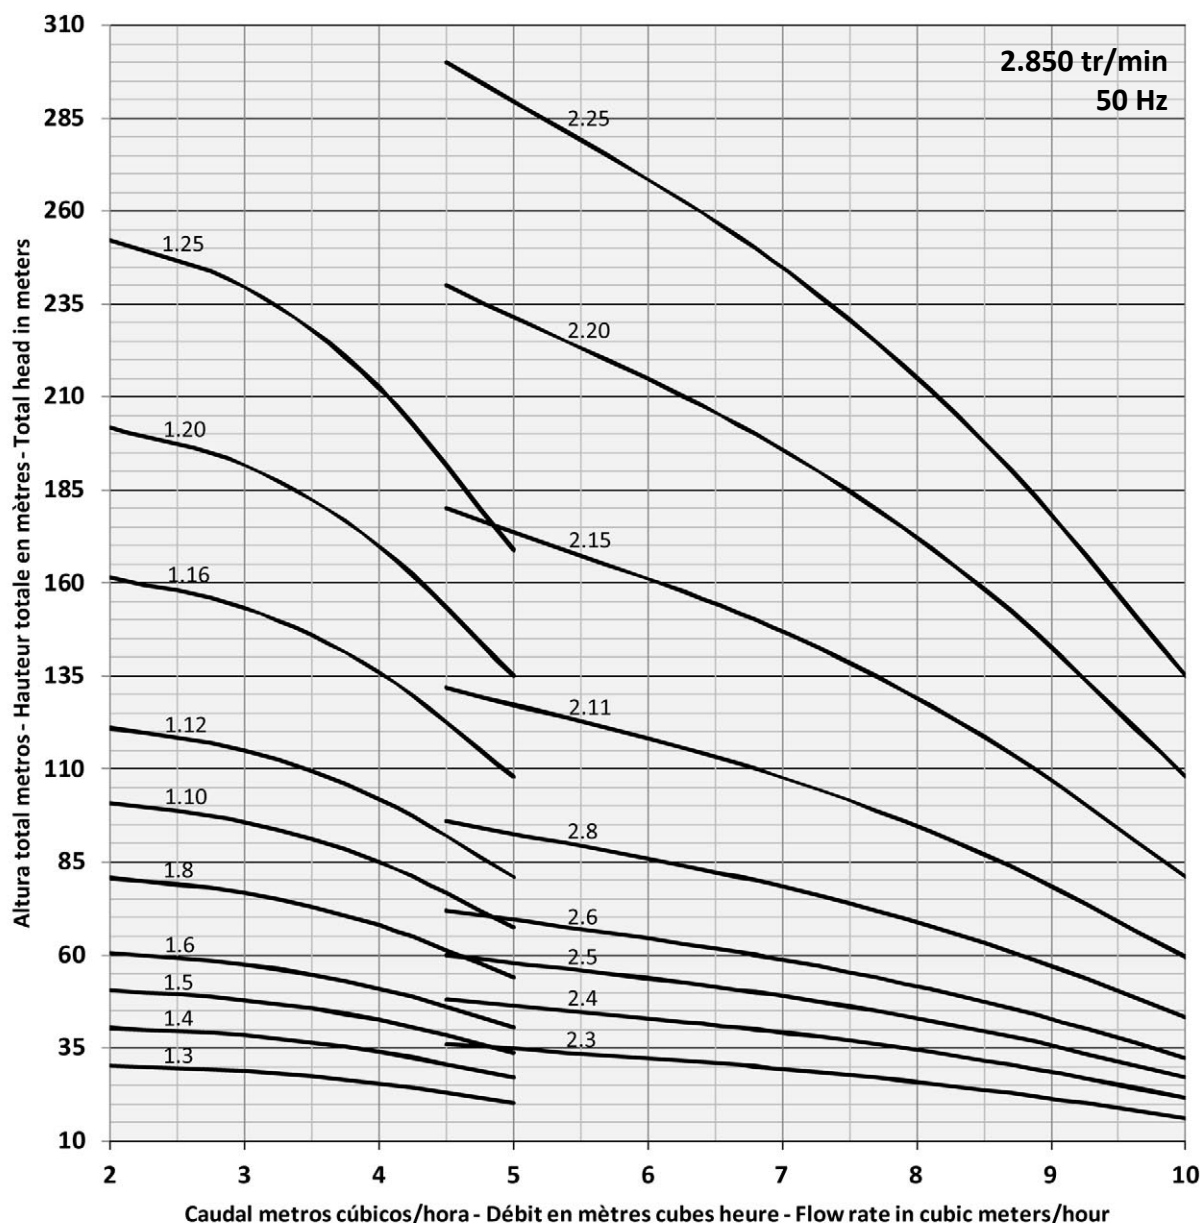


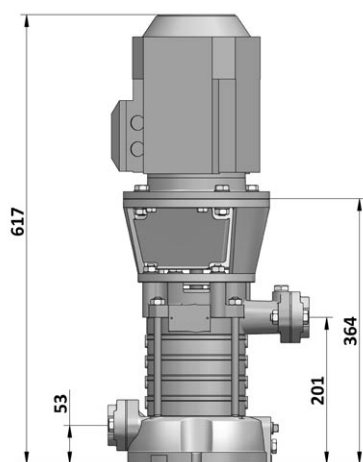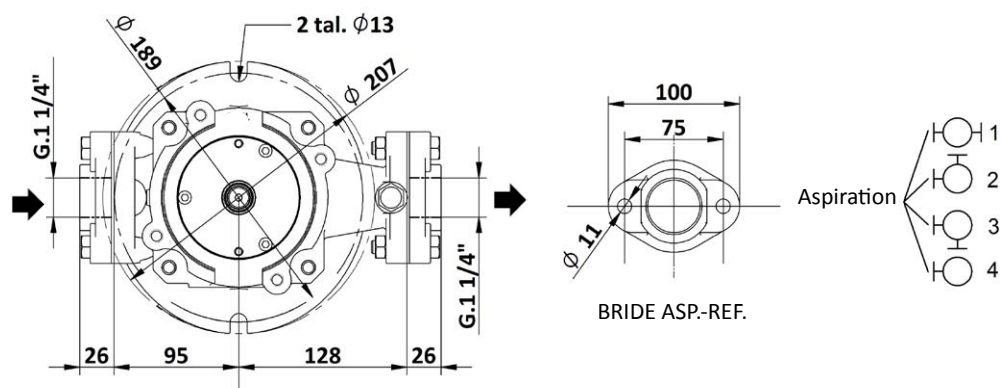**MULTIBARS 985.1.VN dimensions**

985.1.4.VN

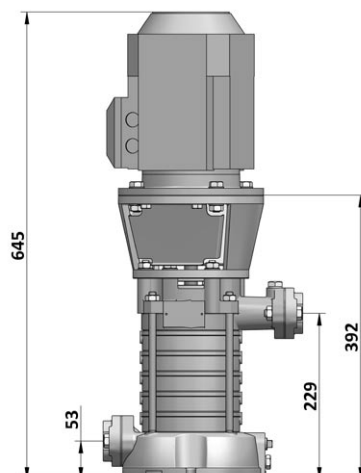


985.1.5.VN

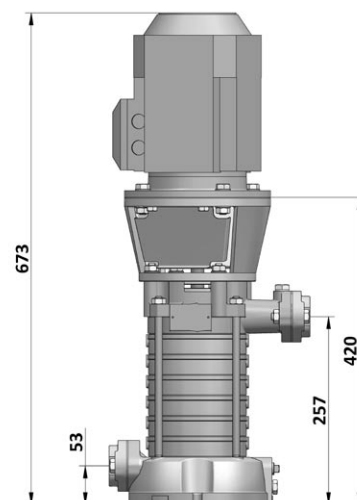


985.1.6.VN

985.1.VN: tubulure de refoulement dans la même situation que 985.1.V



MULTIBARS 985.2.VN-VNS dimensions

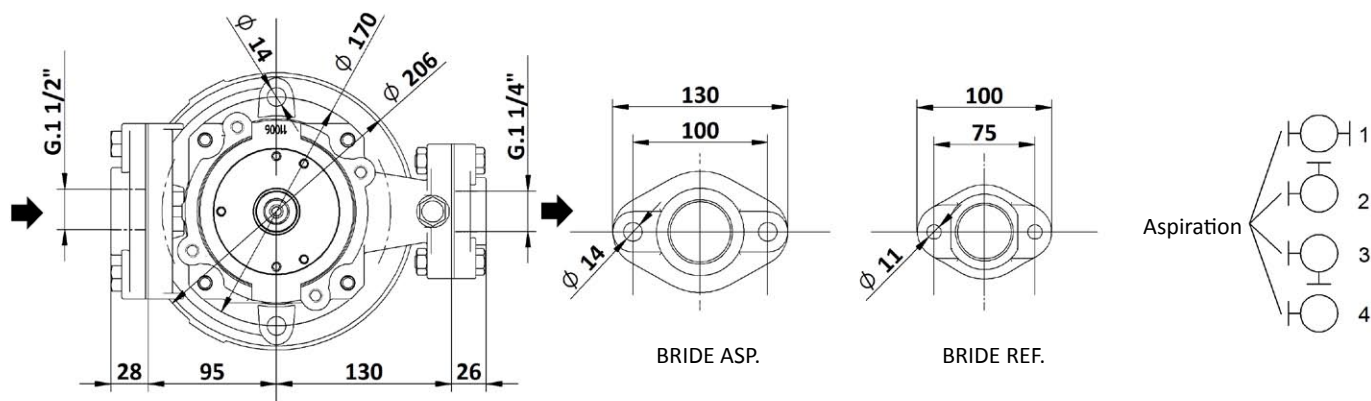


“VNS” = pompes avec tubulure de refoulement dans la même situation que 985.SV
Remplacements sans modification d’installation

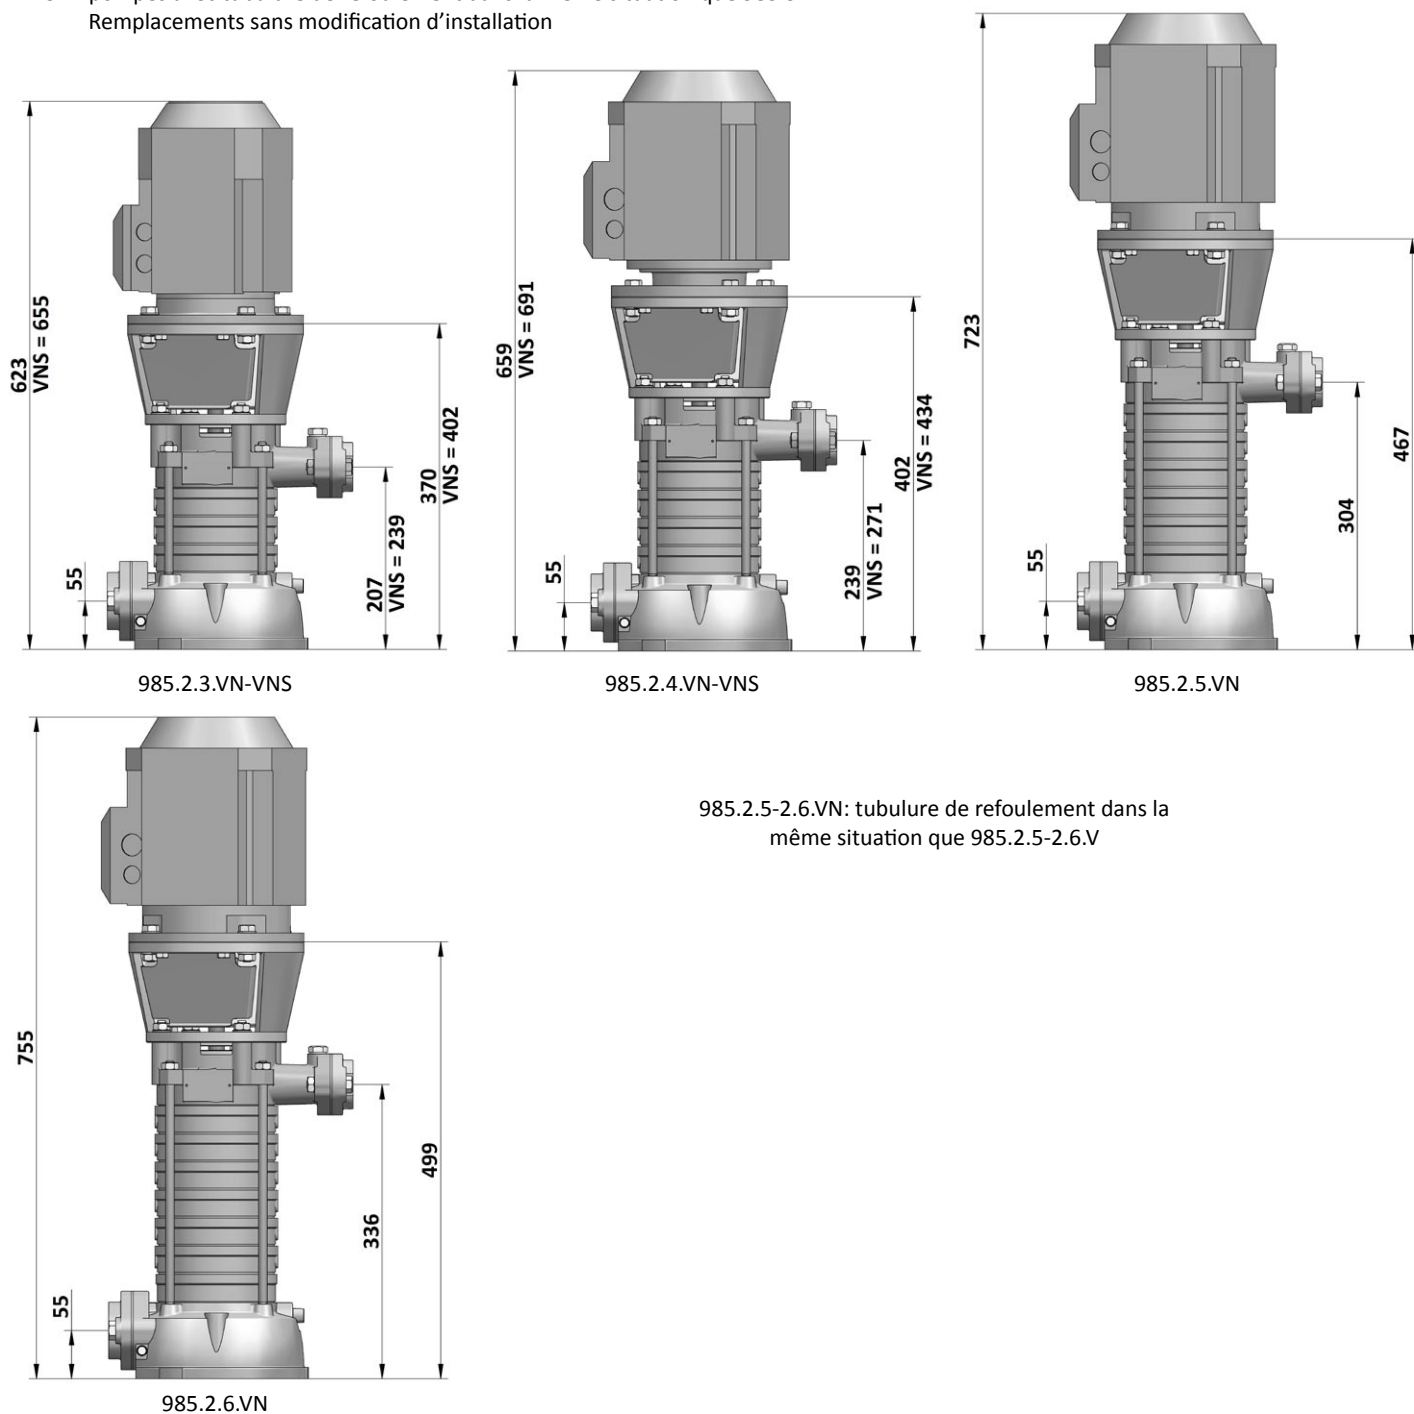


MULTIBARS 985.1.SVN dimensions

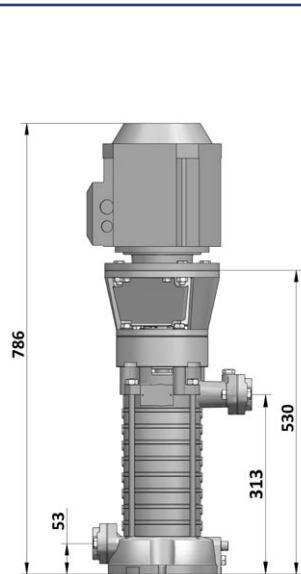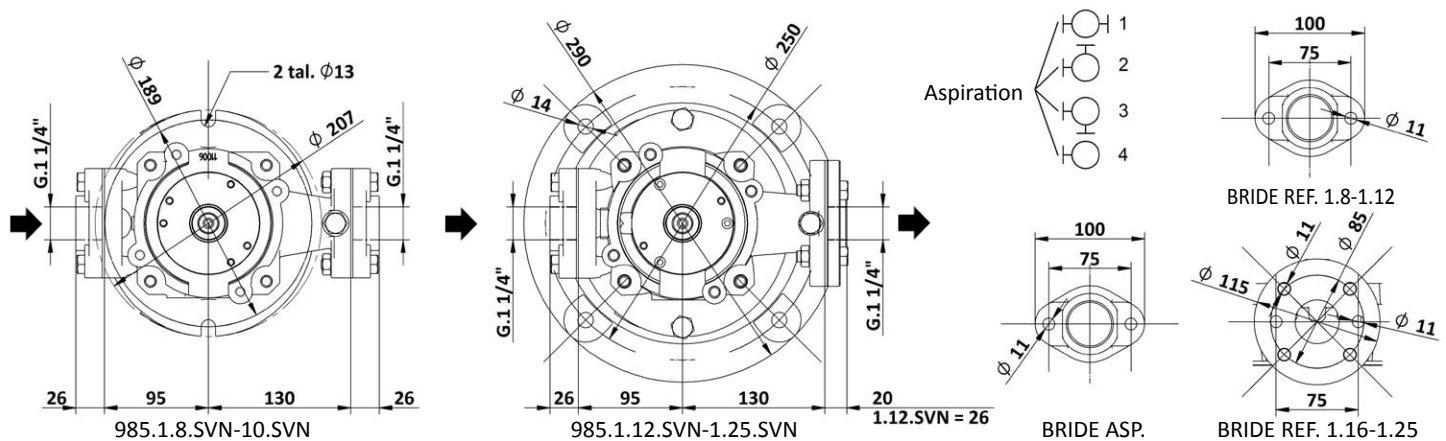


985.1.8.SVN

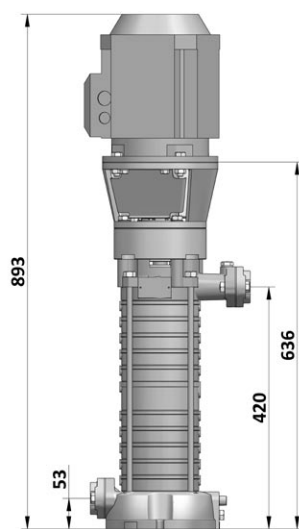


985.1.10.SVN

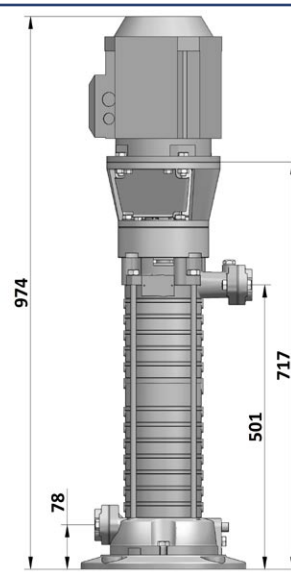


985.1.12.SVN

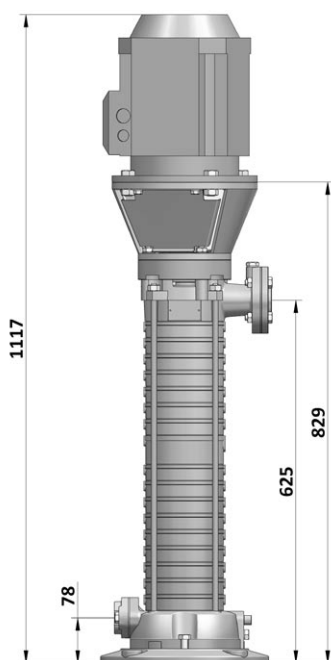

985.1.16.SVN


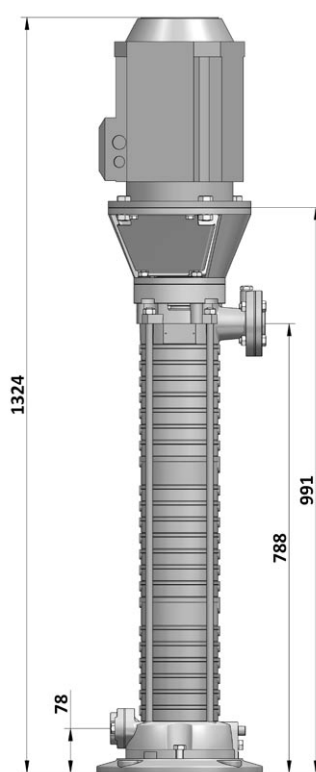


985.1.20.SVN

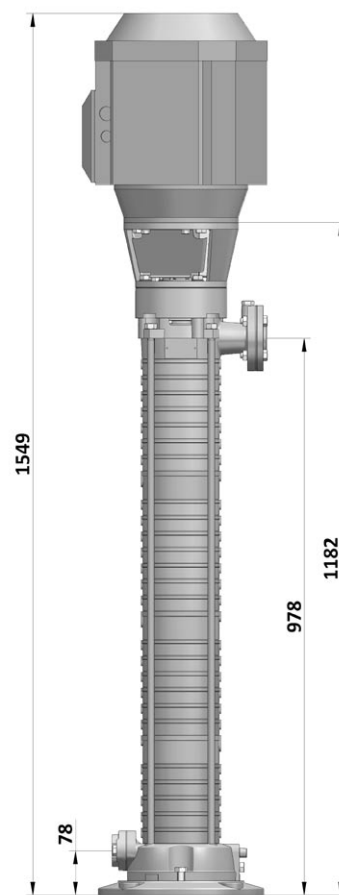


985.1.25.SVN


MULTIBARS 985.2.SVN dimensions

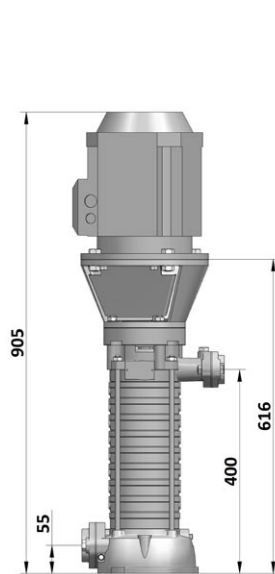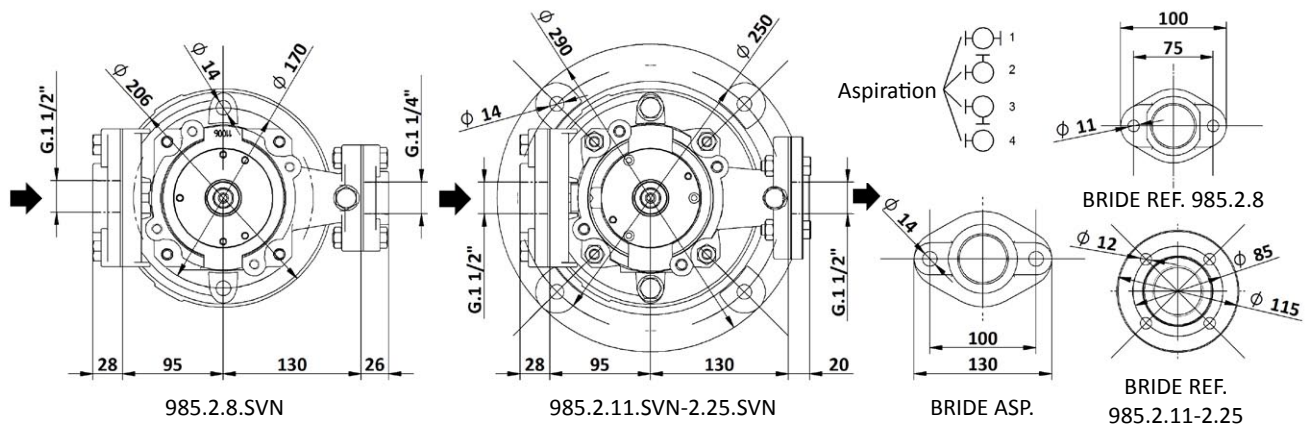


985.2.8.SVN

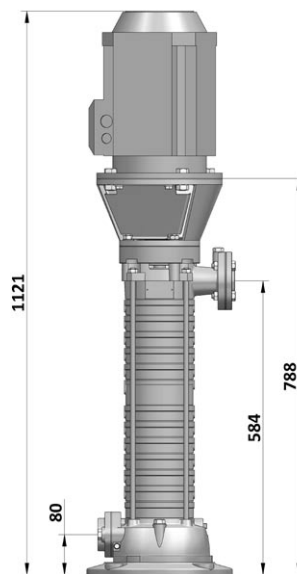


985.2.11.SVN

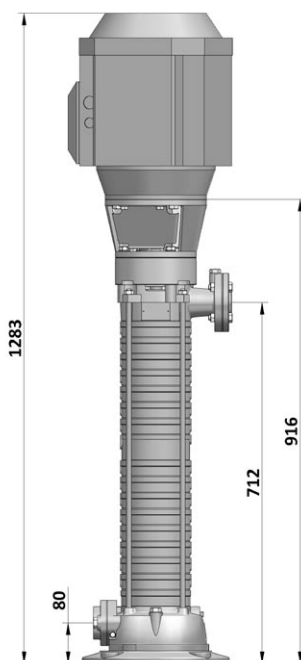

985.2.15.SVN

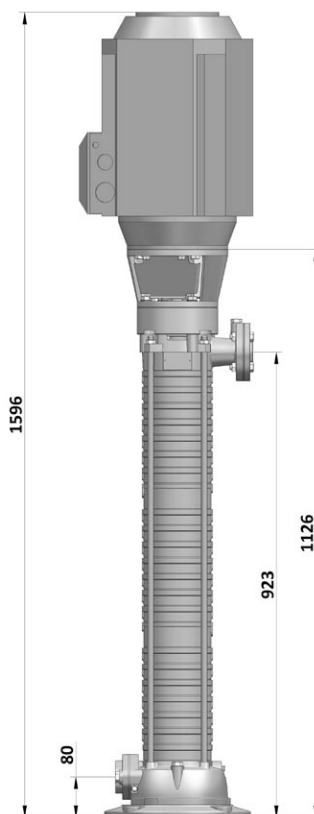

985.2.20.SVN

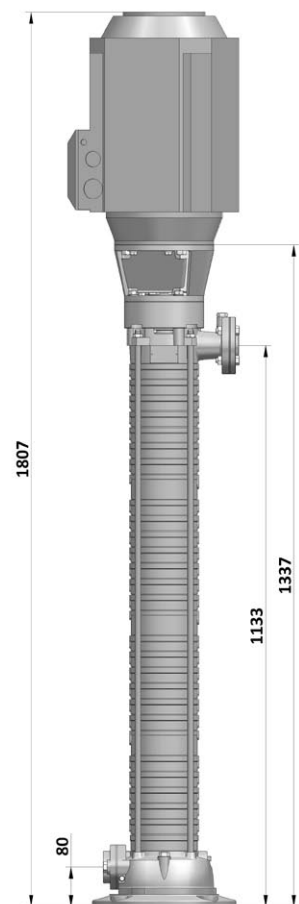

985.2.25.SVN

Dimensions, les débits de pompes, caractéristiques, illustrations de nos catalogues et tarifs n'on qu'une valeur d'indication et ne nous engagent pas.
Nous conservons le droit de modifier ou altérer les caractéristiques, matériaux ou formes de nos machines.