


DENOMINACIÓ COMPLETA	985.3.6	/116	/3LD510	AE	+ 135
MODEL					
DIÀMETRE RODET (/116 = 116 mm.)					
MOTOR					
ARRENCADA (AE = arrencada elèctrica, excepte bateria i cables - AR = arrencada recuperable - AER = arrencada electr+recuperable em.)					
OPCIONS (Veure opcions disponibles)					

985.3/ motobomba centrífuga multiceíl·lular amb motor dièsel Lombardini 3LD amb acob. elàstic

COS BOMBA	Fundició de ferro
TURBINES	Perfectament equilibrades. Fundició de ferro i disponibles en bronze
DIFUSORS I PLATS DIFUSORS	Fundició de ferro i disponibles en bronze
TANCAMENT	Tancament mecànic d'alta qualitat grafit/silici/NBR
MUNTATGE	Sobre bancada amb acoblament elàstic
BOQUES	ASP G.2" - IMP G.2"
POTÈNCIA MOTOR (NB) kW/HP	7,3/10
DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE ESTÀNDAR	5,3 litres
BATERIA RECOMENADA	12V - 44 Ah
PES MOTOBOMBA KG.	140
PES BOMBA KG.	42


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:

Construcció extremadament robusta.

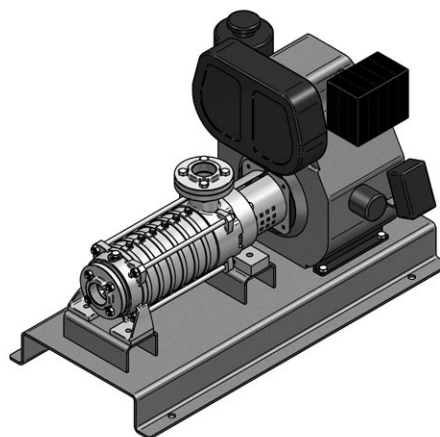


MOTOBOMBA ESTACIONÀRIA ARRENCADA ELÈCTRICA, EXCEPTE BATERIA I CABLES

		510AE
116/3LD/		*
SUPLEM. OPCIONALS	116	Tancament mecànic silici/silici/NBR *
	128	Cèl·lules en bronze (Turbina, difusor i plat difusor) *
	134	Electroimà de parada *
	135	Kit seguretat amb quadre (Para el motor per falta pressió oli o excés de temperatura) *

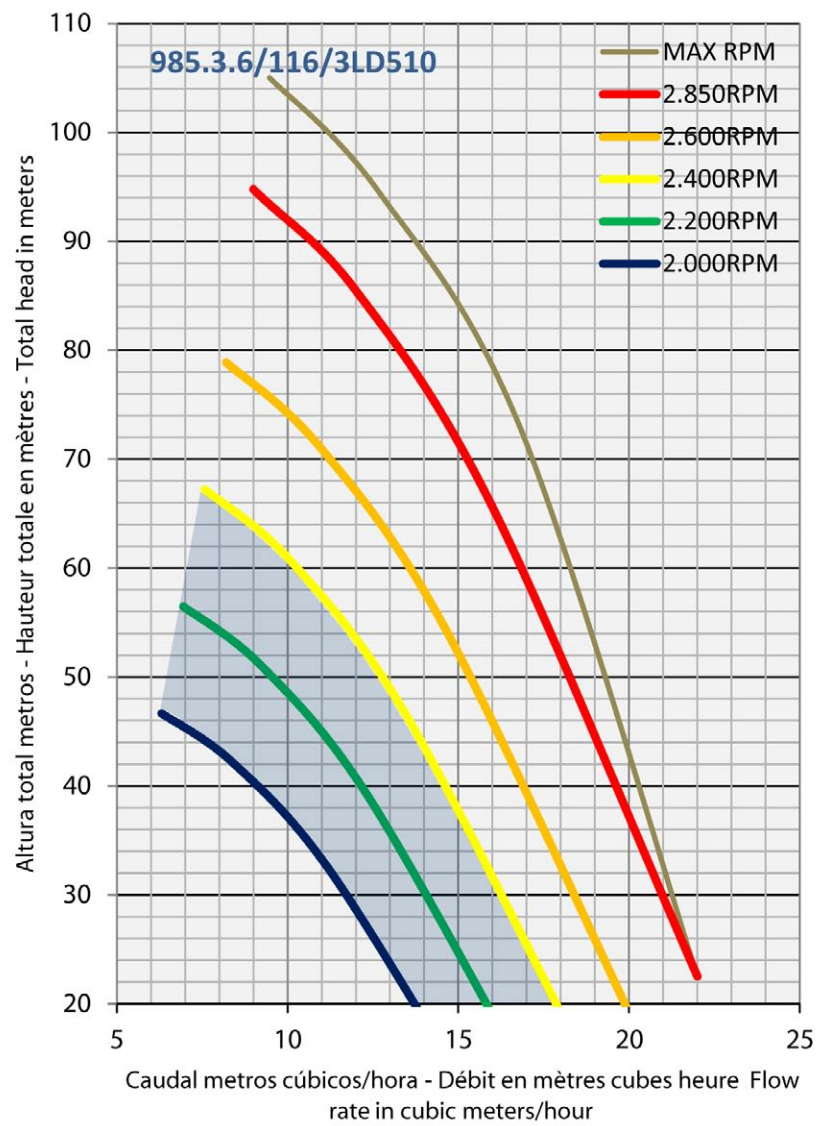

 **Zona de treball recomendada per usos intensius**

DIÈSEL 985.3.6/116/3LD dimensions

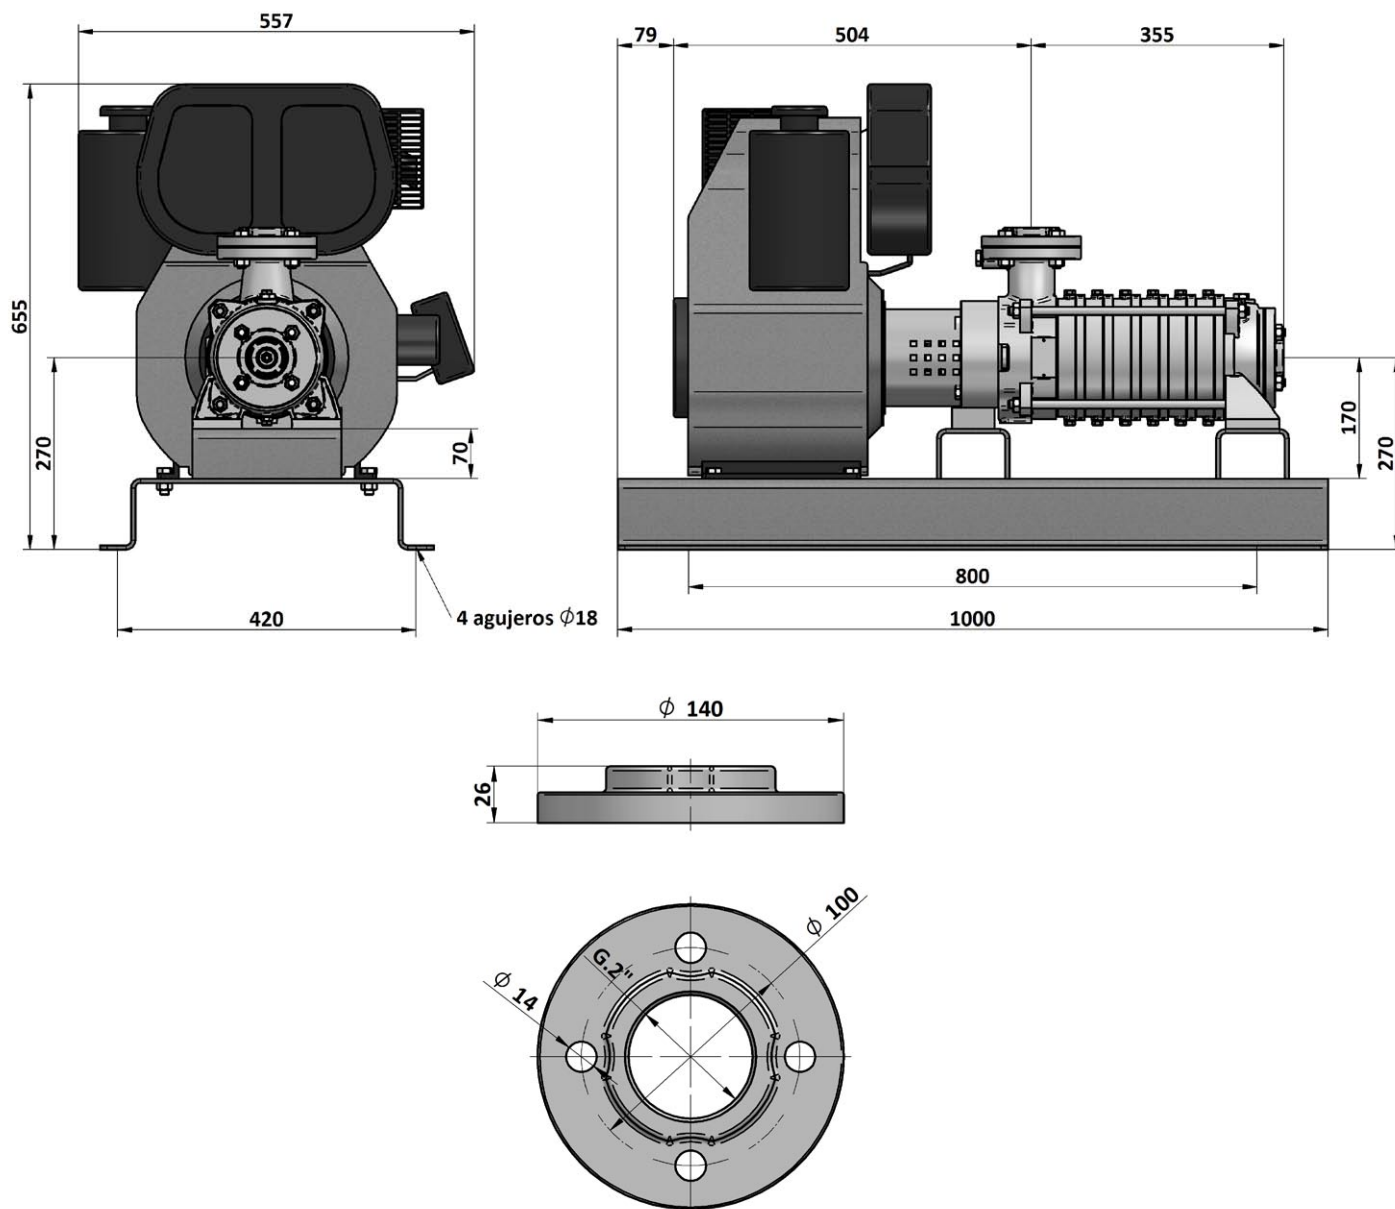

BRIDA ASP. - IMP.